


UNIFIED COMMUNICATIONS

Kamera konferencyjna 4K z funkcją autofocus



Oferująca 13 megapikseli UC CAM80UM z zaawansowanymi technologiami redukcji szumów 2D i 3D zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w pomieszczeniach o słabym oświetleniu. Dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów. Łatwa w instalacji i oferująca możliwość obrotu o 360 stopni i pochyłu o 10, ta idealna do przestrzeni typu huddle space kamera bezproblemowo współpracuje z wiodącym oprogramowaniem do konferencji typu Zoom, Skype, Microsoft Teams.

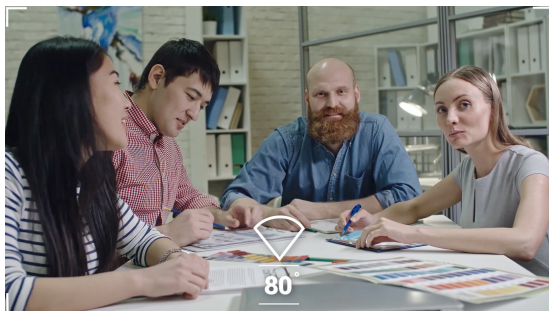

Pole widzenia 80 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 80 stopni jest odpowiedni dla przestrzeni typu huddle space mieszczących 2-4 osoby i mniejszych sal konferencyjnych.



Cyfrowa redukcja szumów 2D & 3D

Zapewniające wysoką jakość obrazu, te dwie, połączone technologie odszumiania obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć, nawet w warunkach słabego oświetlenia.



Automatyczny fokus i TLens®

Dzięki technologii TLens® gwarantującej płynne przejścia, Twój aparat może szybko ustawić ostrość na Twojej twarzy od momentu, gdy zasiądziesz przed obiektywem, aby rozpocząć spotkanie.



Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

SPECYFIKACJA

01 KAMERA

Pixels	13M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	80°
Fokus	auto
Apertura	2.2

02 AUDIO

Ilość mikrofonów kierunkowych	2
Zasięg mikrofonu	4m
Zasięg mikrofonu (kąt)	180°

03 ZŁĄCZA

Camera USB Type-C

04 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	≤10°
Rotacja	360°

05 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	117 x 53.5 x 48.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	154 x 86 x 82mm
Waga (bez pudła)	0.16kg
Waga (z pudłem)	0.31kg
Kod EAN	4948570033003

07 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED