


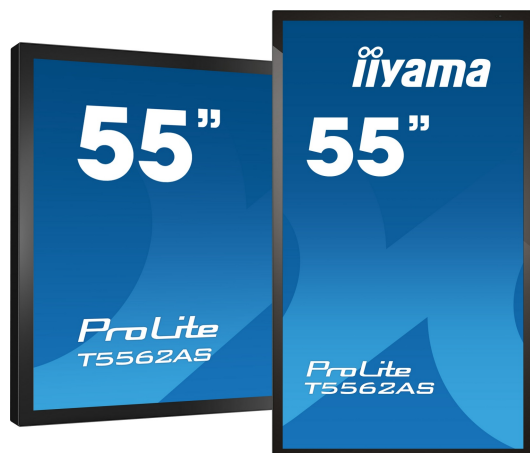

## Wielofunkcyjny interaktywny wyświetlacz PCAP zaprojektowany z myślą o kreatywnych przestrzeniach i udostępnianiu treści

Ciesz się wszechstronnym interaktywnym wyświetlaczem, który łączy w sobie najlepsze cechy ekranu dotykowego w technologii PCAP z gwarantującym, dzięki możliwości instalowania dowolnych aplikacji, swobodę systemem operacyjnym Android. Zyskaj bogate, a jednocześnie elastyczne środowisko użytkownika, wspierające kreatywną komunikację.

Zadbaj o dopracowane wzornictwo i funkcjonalność wybierając 55-calowy T5562AS-B1, który idealnie nadaje się do integracji w nowoczesnej przestrzeni biurowej, sklepach i interaktywnych kioskach.

Dzięki [aplikacji EShare](#) wprowadzasz niezawodne tworzenie pomysłów i efektywną współpracę w swojej firmie lub szkole. Możesz zacząć udostępniać bezprzewodowo łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.



### Dla handlu

Zaoferuj swoim klientom wciągające, interaktywne doświadczenia w rozdzielczości 4K. Pozwól im zapoznać się ze Twoją witryną lub skorzystaj z kreatywnych aplikacji, które zabiorą klientów we wspólną podróż z Twoją marką. Dzięki możliwości instalacji w poziomie lub pionie, gwarancji działania 24/7, wbudowanym Android i MediaPlayer, ekrany z serii 62 są jednymi z najbardziej elastycznych rozwiązań, które idealnie sprawdzą się w handlu i interaktywnej komunikacji.



### Przestrzenie typu Huddle

Zamień małe sale konferencyjne w efektywne przestrzenie do współpracy, korzystając z wbudowanych aplikacji, takich jak system operacyjny Android, EShare i Whiteboard. Dzięki aplikacji EShare możesz udostępniać, przesyłać strumieniowo i edytować treści z dowolnego urządzenia bezpośrednio na ekranie i przekształcić spotkania zespołu w szybką i bezproblemową sesję interaktywną. System operacyjny Android gwarantuje, że możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując na nim dowolne aplikacje.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 54.6", 138.8cm                                                     |
| Panel                             | VA, AG Coating                                                     |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Przepuszczalność światła          | 80%                                                                |
| Kontrast statyczny                | 5000:1                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 8ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)                                      |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"                                     |
| Plamka                            | 0.315mm                                                            |
| Obudowa                           | czarna, matowa                                                     |

## 02 DOTYK

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia dotykowa           | bonded PCAP                                                                           |
| Punkty dotykowe                | 20                                                                                    |
| Dotyk wykonywany               | palcem, w rękawicze                                                                   |
| Interfejs dotykowy             | USB                                                                                   |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported. |
| Funkcja "palm rejection"       | tak                                                                                   |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (3480x2160@60Hz)                                 |
| Sterowanie              | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Wyjścia audio           | Wbudowane głośniki 2 x 10W                               |
| Monitor control output  | IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)                   |
| HDCP                    | 2.2                                                      |
| Port USB                | x2 (2.0 with Multimedia supp.)                           |
| RS-232c                 | x1                                                       |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Zintegrowane oprogramowanie       | Android 8.0, Signal FailOver |
| CPU                               | CA73*2 + A53*2               |
| GPU                               | MALI G51                     |
| Storage                           | 16GB eMMC                    |
| Memory                            | 2GB RAM + 1GB Embedded       |
| Ekstra                            | slot na kartę Micro SD       |
| Tryb kiosk                        | tak                          |
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7                         |

Zapobieganie wypaleniu obrazu

tak

Grubość szkła

2.5mm

Twardość szkła

6H

## 05 OGÓLNE

Języki menu OSD

EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

## 06 MECHANICZNE

Orientacja

pozioma, pionowa

Standard VESA

400 x 400mm

Warunki pracy - temperatura

0°C - 40°C

Warunki pracy - temperatura (-°/+°)

-20°C - 60°C

MTBF

50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, USB, HDMI, RS-232c

Instrukcje

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pilot

tak (baterie w zestawie)

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

150W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

1264.4 x 734.9 x 65.8mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.

1410 x 891 x 203mm

Waga (bez pudła)

23.4kg

Waga (z pudłem)

29.8kg


Kod EAN

4948570120475

# PROLITE T5562AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04

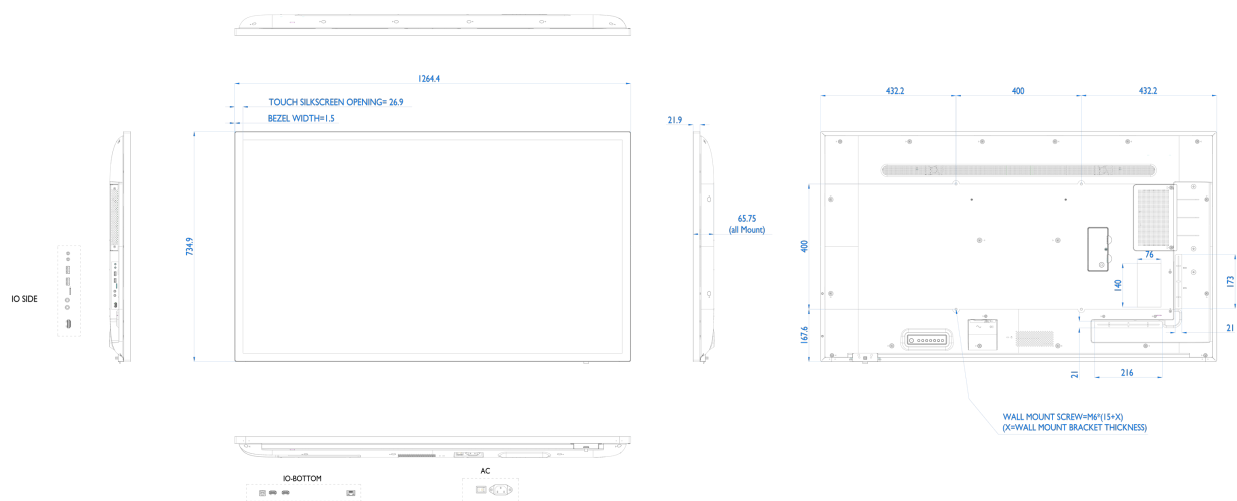

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED