



## Moduł PC z Intel® i5 i systemem Windows® 10 IoT Enterprise i TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Ten mini PC z procesorem Intel® Core™ i5, zintegrowaną kartą graficzną Ultra HD i szybkim dyskiem SSD zmieni Twój ekran w rozwiązanie typu all-in-one. Koniec problemów z kablami i koniecznością montowania PC do obudowy lub na uchwycie. Po prostu wsuń moduł w slot i gotowe!

Moduł jest kompatybilny tylko z ekranami iiyama z serii TExx04MIS\*: 65": [TE6504MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B2AG](#) , 75": [TE7504MIS-B1AG](#)/[TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8604MIS-B1AG](#) / [TE8604MIS-B1AG](#).

\*Z wyjątkiem 98" [ProLite TE9804MIS-B1AG](#)

### 01 URZĄDZENIE

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ               | slot PC                                                  |
| CPU               | Intel® Core™ i5-10400, TPM 2.0 (Trusted Platform Module) |
| RAM               | 8GB DDR4                                                 |
| SSD               | 256GB M.2                                                |
| Karta graficzna   | Intel® HD Graphics UHD630                                |
| Chipset           | Intel® H410                                              |
| Karta dźwiękowa   | Cmedia HS-100B                                           |
| LAN               | 10/100/1000M Adapter                                     |
| WiFi              | 802.11/a/b/g/n/ac/ax (M.2) (2.4GHz/5GHz)                 |
| Bluetooth         | 5.2                                                      |
| System operacyjny | Win 10 IoT Enterprise 64-bit, Windows 11 compatible      |
| LAN (RJ45)        | x1                                                       |
| USB               | 3.0 x4, 3.1 (Type C) x1, 2.0 x2                          |
| DisplayPort Out   | x1                                                       |
| HDMI Out          | x1                                                       |
| Microphone In     | x1                                                       |

### 02 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz





wewnętrzny

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Zasilanie       | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Zużycie energii | 105W typowo, 5W stand by  |

### 03 WYMIARY / WAGA

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 265.3 x 34.9 x 246.2mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł.    | 317 x 103 x 358mm      |
| Waga (bez pudła)                    | 1.95kg                 |
| Waga (z pudłem)                     | 3.25kg                 |
| Kod EAN                             | 4948570033065          |

## SPC51001BC-1

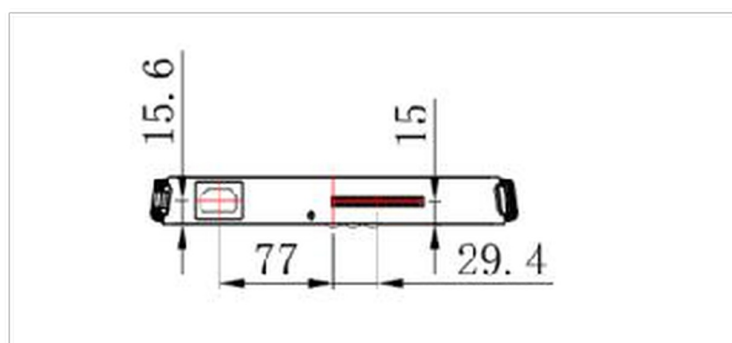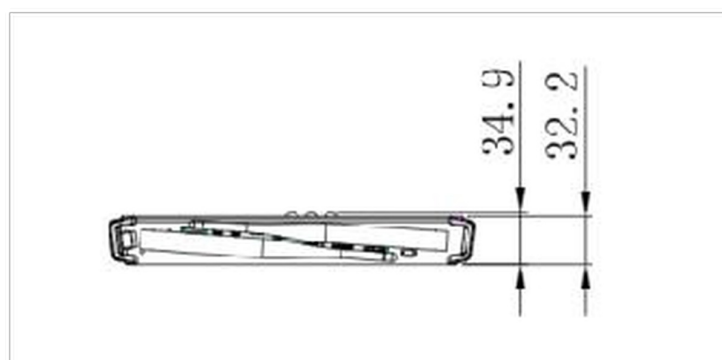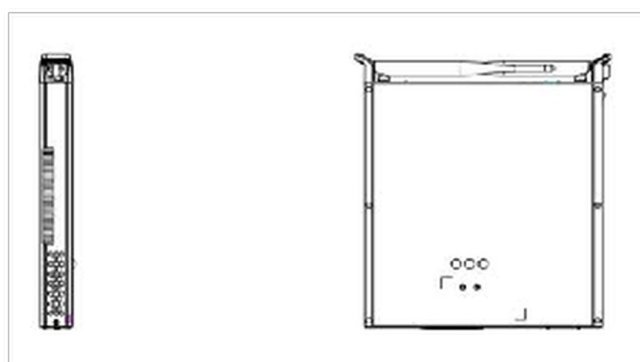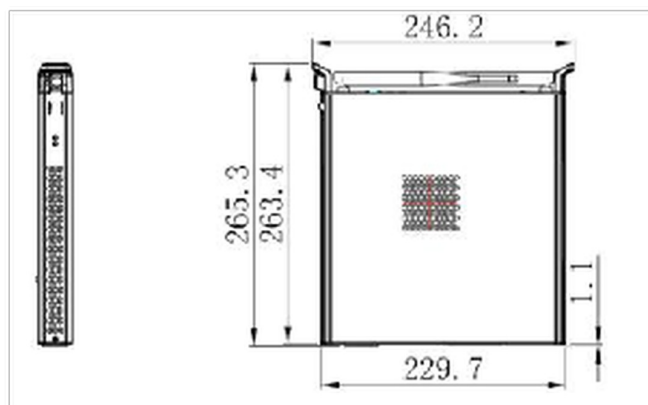

### 04 WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Warunki pracy - temperatura

0°C - 45°C

Warunki pracy - wilgotność

10% - 90%

Warunki składowania - temperatura

- 20°C - +2°C

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED