Pantalla Full HD de 21.5" con panel VA

El ProLite XU2294HSU con un panel LCD VA proporciona una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Con un elegante bisel delgado, el monitor sería una opción ideal para configuraciones multimonitor, compatible con cualquier accesorio de brazo de monitor doble o triple de iiyama para configuraciones de espacio de trabajo a medida. Equipado con altavoces, concentrador USB 3.0 de 2 puertos, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort y una función de reducción de la luz azul reducir la fatiga ocular, hacen que este monitor XU2294HSU-B2 de 22" sea ideal para cualquier aplicación de oficina o doméstica.

VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.

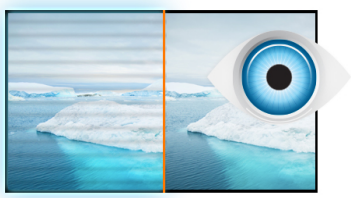

Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	21.5", 54.5cm
Pantalla	panel VA, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 85kHz
Área de visualización h x v	478.7 x 260.3mm, 18.78 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Botón de navegación: Hacia adelante (Color i-Style/Reducción de luz azul), Hacia atrás (Seleccionar fuente de entrada), Izquierda (Eco), Derecha (Volumen)
Los controles de usuario	ajuste de la imagen (brillo, contraste, ECO, reducción de la luz azul, contraste avanzado, OD), ajustes del color (temperatura del color, preajuste del usuario, color i-Style), OSD (posición H., posición V, tiempo de espera del OSD), idioma, reinicio, varios (alto y bajo, ajuste del modo de vídeo, logotipo de inicio, optimización RGB, información), selección de la entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silencio)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 54° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	13W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	493.5 x 363 x 200mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	564 x 120 x 386mm
Peso (sin caja)	2.7kg
Peso (con caja)	3.4kg
Código EAN	4948570120772

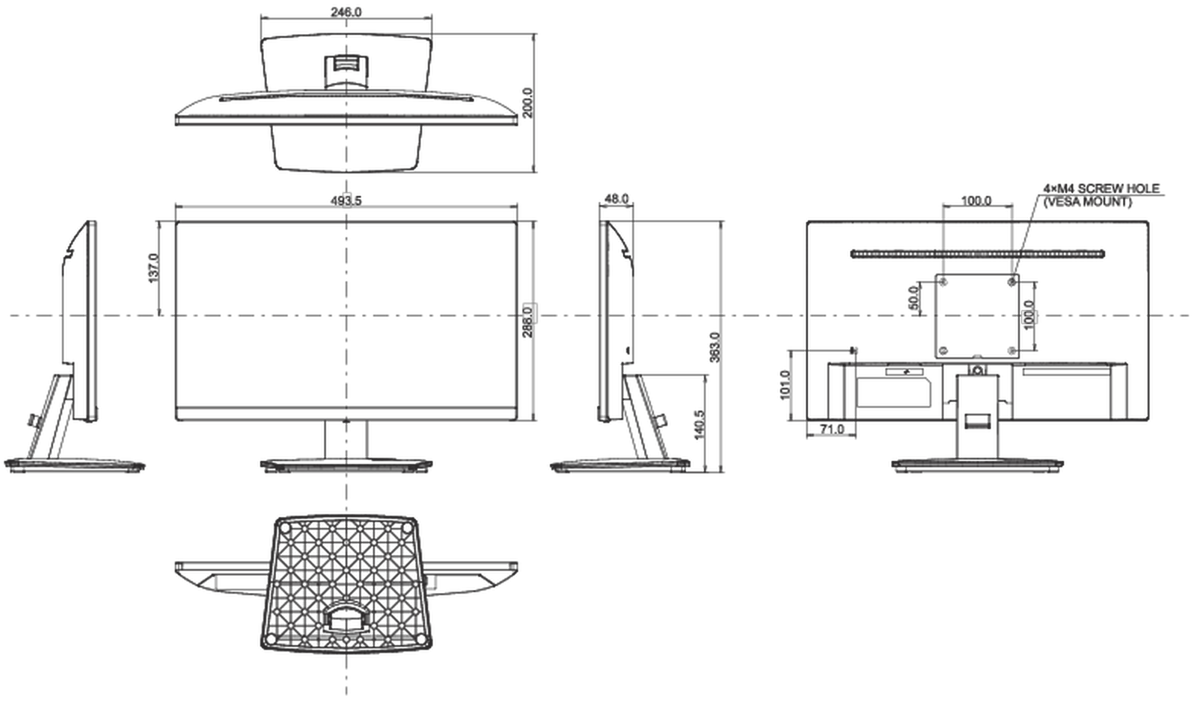

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED