


**21.5" ( 54.5 cm) Full HD Monitor mit VA-Panel-Technologie und einem höhenverstellbaren Standfuß**

Der ProLite XUB2294HSU mit VA-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei breiten Betrachtungswinkeln. Ein eleganter, schmaler Rahmen macht den Monitor ideal für Multi-Monitor-Setups. Dazu ist er ausgestattet mit Lautsprechern, einem 2-Port-USB-Hub, einem Kopfhöreranschluss, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Blaulicht-Reduzierungsfunktion zur Verminderung der Augenermüdung und einem ergonomischen 150 mm höhenverstellbaren Standfuß für einen optimalen Bedienkomfort. Eine perfekte Wahl für jede Büro- oder Home-Office-Anwendung.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



HAS (150mm) + PIVOT

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Design</b>	dreiseitig rahmenloses Design
<b>Bilddiagonale</b>	21.5", 54.5cm
<b>Panel-Technologie</b>	VA, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	1ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 85kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
<b>Pixelabstand</b>	0.249mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x1 DisplayPort x1
<b>USB HUB</b>	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	ja
<b>Extras</b>	i-Style colour
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Joystick: Nach oben (Power), nach vorne (i-Style Colour/Blue Light Reducer), rückwärts (Eingangsquelle), Links (Eco), Rechts (Lautstärke)
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, Blauton Reduzierung, erw. Kontrast, Overdrive, MBR), Farbeinstellungen (Farbtemp., benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Color), OSD (H. Position, V. Position, OSD Rotation, OSD Einblendzeit), Sprache, Zurücksetzen, Erw. Einstellungen (Schärfe & Weiche, Reduz., Startlogo, AMD Freesync, RGB Bereich, Display Informatrionen), Signalauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
<b>Höhenverstellbar</b>	150mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	23° nach oben; 5° nach unten

<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz, USB, HDMI
<b>Sonstiges</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


<b>Netzteil</b>	intern
<b>Stromversorgung</b>	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	13W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	D
<b>EPEAT</b>	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	493.5 x 326.5 (476.5) x 221.5mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	615 x 125 x 400mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	4.2kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	5.0kg
<b>EAN code</b>	4948570120789

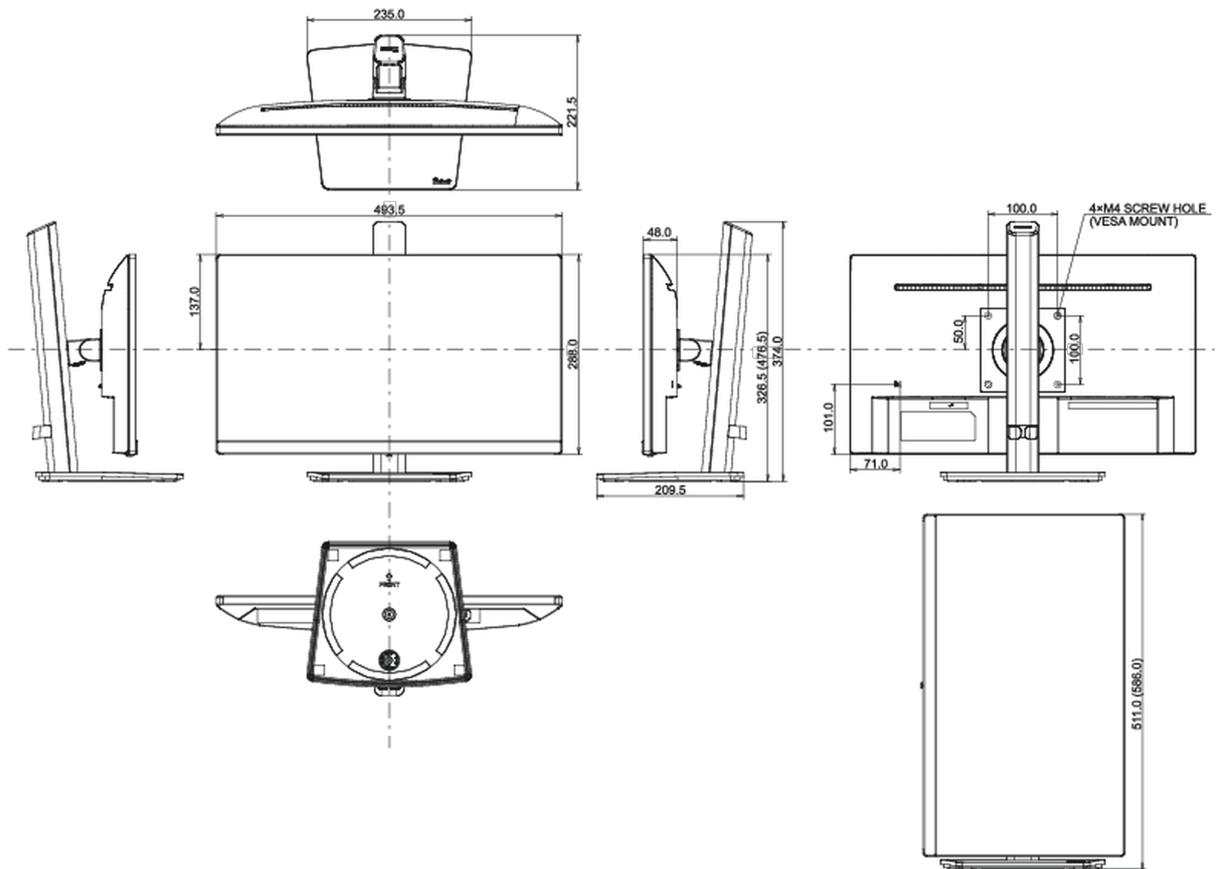

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED