




**Monitor da 24” con pannello in tecnologia IPS e un supporto regolabile in altezza.**

Il design edge-to-edge del ProLite XUB2492HSU è una soluzione perfetta per un utilizzo in configurazione multi monitor. La tecnologia IPS offre un’accurata riproduzione dei colori e ampi angoli di visione. L’elevato contrasto e una buona luminosità offrono eccellenti performance per l’ambiente fotografico e il web design. Il supporto regolabile permette un facile posizionamento della schermo (150 mm) a seconda delle proprie esigenze. Un’ottima scelta per l’uso a casa o in ufficio.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



HAS (150mm) + PIVOT

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l’applicazione privilegi l’altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	borderless su tre lati
<b>Diagonale</b>	23.8", 60.5cm
<b>Pannello</b>	IPS Pannello Tecnologia LED, finitura opaca
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	1000:1
<b>Contrasto avanzato</b>	80M:1
<b>Tempo di risposta (GTG)</b>	4ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	30 - 86kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
<b>Pixel pitch</b>	0.275mm
<b>Color</b>	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso</b>	VGA x1 (1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz)
<b>USB HUB</b>	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
<b>HDCP</b>	si
<b>Connettore cuffie</b>	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Riduzione luce blu</b>	si
<b>Flicker free</b>	si
<b>Extra</b>	i-Style colour
<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Pulsanti controllo</b>	Accensione, menu / seleziona, + / volume, - / modalità Eco, esci, scelta input
<b>Altoparlanti</b>	2 x 2W
<b>Utilità</b>	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

<b>Regolazione posizione display</b>	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
<b>Regolazione altezza</b>	150mm
<b>Rotazione (funzione PIVOT)</b>	90°
<b>Snodo</b>	90°; 45° sinistra; 45° destro
<b>Angolo di inclinazione</b>	23° alto; 5° giù
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>Passaggio cavi</b>	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** di alimentazione, USB, HDMI, DP

**Altro** guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

**Unità di alimentazione** interno

**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Consumo energia** 15W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

**Norme** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**TCO Certified** XUB2492HSU-B5 H, ProLite XUB2492HSU-B5 J, ProLite XUB2492HSU-B5 K

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** D

**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO


**Prodotti dimensioni L x H x P** 539.5 x 343 (493) x 209.5mm

**Box dimensioni L x H x P** 620 x 415 x 162mm

**Peso (netto)** 5.3kg

**Peso (lordo)** 6.7kg

**EAN code** 4948570121229

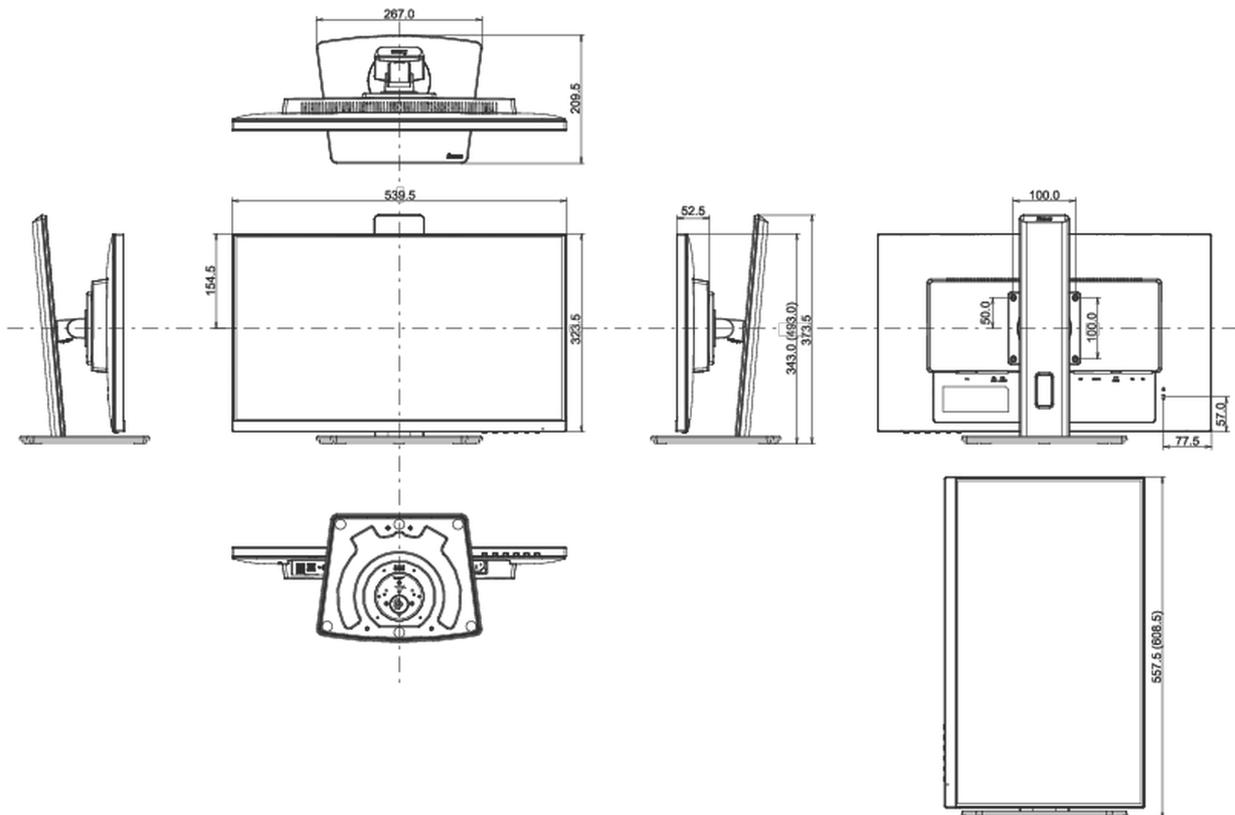

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED