



Voici le premier moniteur 24" iiyama intégrant une dalle LCD , avec un rétro-éclairage LED, basée sur la technologie VA qui permet d'offrir de superbes performances colorimétriques et des angles de vision extraordinaires. Il permet un affichage d'une réelle image 24 bits "True Color" et un affichage très performant grâce à son ratio de contraste réel, entre les noirs et les blancs, de 3.000:1. Cela signifie que le ProLite X2472HD vous garantira d'excellentes performances pour la photographie, le design, et le web-design. En intégrant une définition Full HD de 1920x1080 points, avec ses entrées VGA, DVI et HDMI, ce moniteur vous assure une totale compatibilité avec toutes vos cources ainsi que toutes vos applications. De plus, sa dalle LED vous garantira une consommation électrique très faible, ce qui fait du ProLite X2472, un excellent choix pour des Universités, des entreprises, mais également pour le marché du design ou de la finance.

## 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONAL	24"; 61cm
LE RATIO D'ASPECT	16 : 9
MATRICE	VA, LED-Backlit
RÉSOLUTION NATIVE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
LUMINOSITÉ	250 cd/m <sup>2</sup> typique
CONTRASTE	3 000 : 1 typique
CONTRASTE	5 000 000 : 1 ACR
TEMPS DE RÉPONSE	8ms
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 178° / 178° ; droit/gauche : 89° / 89° ; en avant/en arrière : 89/ 89°
AFFICHAGE DES COULEURS	24-bit, 16.7 million
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	298.9 x 531.4 mm; 11.8" x 20.9"

TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.277 x 0.277 mm
FRÉQUENCE HORIZONTALE	30 - 75kHz
FRÉQUENCE VERTICALE	55 - 70Hz
SYNCHRONISATION	Separate sync

## 2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
SORTIES	Sortie audio (seulement avec HDMI)

## 3. FONCTIONS SPÉCIALES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 10 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chinois, RU, JP) et 6 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu/ Sélection, Réglage vers le haut, Réglage vers le bas/ ECO, Quitter, AUTO)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	réglage automatique, luminescence (luminosité, contraste), géométrie ( H. position, V. position, horloge, phase), couleur, OSD ( H. position, V. position, temporisation), langue, rappe de mémoire, divers (finesse, DDC/CI, informations, ACR, mode d'affichage, OD, logo d'ouverture), sélection de l'entrée, sont (volume, silencieux)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
CERTIFICATS	CE,VCCI-B,TUV-Bauart
ANGLE D'INCLINAISON	15° vers le haut; 5° vers le bas
COULEUR	noir

## 4. ACCESSOIRES


PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
---------	--

## 5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	DC 19V
BLOC D'ALIMENTATION	externe
PUISSANCE D'UTILISATION	34 W typique; max. 1 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	570 x 420 x 179 mm
POIDS	3.6 kg

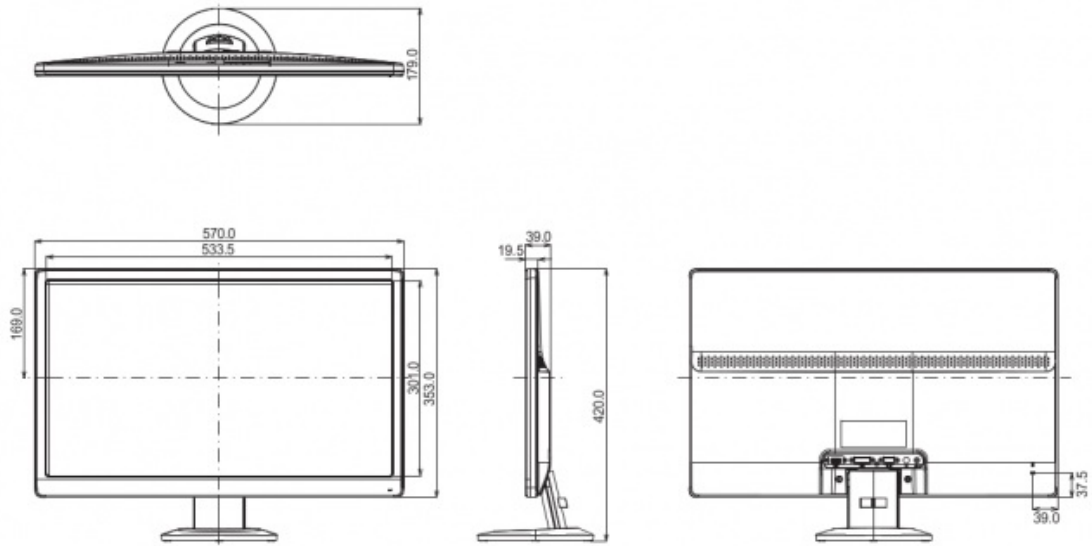

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.