



ProLite X2472HD – это 24" дисплей с LED подсветкой и VA матрицей, который обеспечивает великолепное качество передачи цветов и широкие углы обзора. Поддержка 24 битового режима True Color, а также выдающийся уровень статической контрастности (Native Contrast Ratio), который для черно-белого изображения составляет 3000:1 - все это свидетельствует о том, что ProLite X2472HD способен удовлетворить самые высокие требования профессионалов, занимающихся фотографией, дизайном и веб-дизайном. Обладая full HD (1920 x 1080) матрицей, демонстрирующей минимальное время отклика, а также интерфейсами VGA, DVI и HDMI, этот продукт совместим с самым широким спектром систем и приложений. Iiyama ProLite X2472HD оснащен экономичной LED подсветкой Low Power LED и является отличным предложением как на образовательном и корпоративном рынках, так и в сфере дизайна и финансов.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	24"; 61cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	VA, LED-Backlit
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m ² стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	3 000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	5 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	8мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх/вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	24-bit, 16.7 млн
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	298.9 x 531.4 мм; 11.8" x 20.9"

РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.277 x 0.277 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 75кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 70Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	D-Sub
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI
HDCP	да
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	Выход аудио (только для входа HDMI)

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	При помощи On-Screen-Display OSD на 10 языках (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, китайский, RU, JP) и шести кнопок управления (Power, Меню/Выбор, Вверх, Вниз /ECO-режим, Выход, Auto)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	настройка звука, яркость (яркость, контраст), геометрия (сдвиг по горизонтали и вертикали, фаза и частота видеосигнала), цвет, экранное меню (позиция по вертикали и по горизонтали, время отображения), язык, вызов сохраненных параметров, вспомогательные опции (резкость, DDC/CI протокол, информация о дисплее, ACR функция, режим дисплея, OD, начальный логотип), выбор входа, аудио (громкость, заглушить)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	CE,VCCI-B,TUV-Bauart
УГОЛ НАКЛОНА	15° вверх; 5° вниз
ЦВЕТ	черный

4. АКСЕССУАРЫ


ДРАЙВЕР	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Блок питания, короткое руководство пользователя, руководство по безопасности, кабели: сетевой. D-Sub, аудио, DVI-D, подставка, винт для крепления подставки

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	DC 19V
БЛОК ПИТАНИЯ	внешний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	34 Вт стандарт; макс. 1 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	570 x 420 x 179 мм
-------------------	--------------------

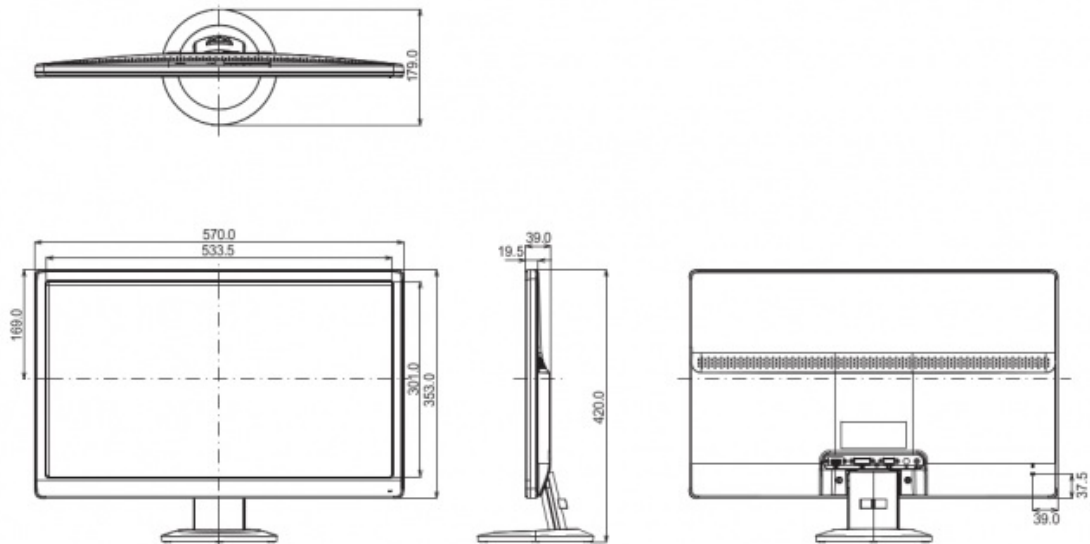

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.