




24" IPS monitor with ultra flat front and height adjustable stand

ProLite XUB2490HS is a 24" LED monitor with latest IPS Panel technology considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. A truly ergonomic stand including pivot function makes the XUB2490HS an excellent choice for photographic design, web design, standard office use. It's the perfect choice for multi-monitor applications.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



HAS + PIVOT

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбрать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	23.8"; 61cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	AH-IPS LED, матовый
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	5 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх;вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	296.64 x 527 мм; 11.7" x 20.7"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.2745 x 0.2745 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 83кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 76Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI, DisplayPort
HDCP	да

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	Via OSD in 8 languages (EN, DE, FR, PL, NL, Chinese, RU, JP) and 5 front controls (Power, Menu, +/- Volume/Blue Light Reducer, -/ ECO, Auto)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steep (aspect), colour (gamma, colour temp., sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, audio input, opening logo, information), volume
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	130мм
ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT)	90°
ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	90°; 45° влево; 45° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	20° вверх; 4° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм

ЦВЕТ

черный

## 4. АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

AC adapter, power cable, DVI-D cable, DisplayPort cable, audio cable, stand, quick start guide, safety guide

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

AC100~240V 50/60Hz

БЛОК ПИТАНИЯ

external

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

22 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

VESA DPMS


## 6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г

540 x 365 (495) x 230 мм

ВЕС

5,4 кг

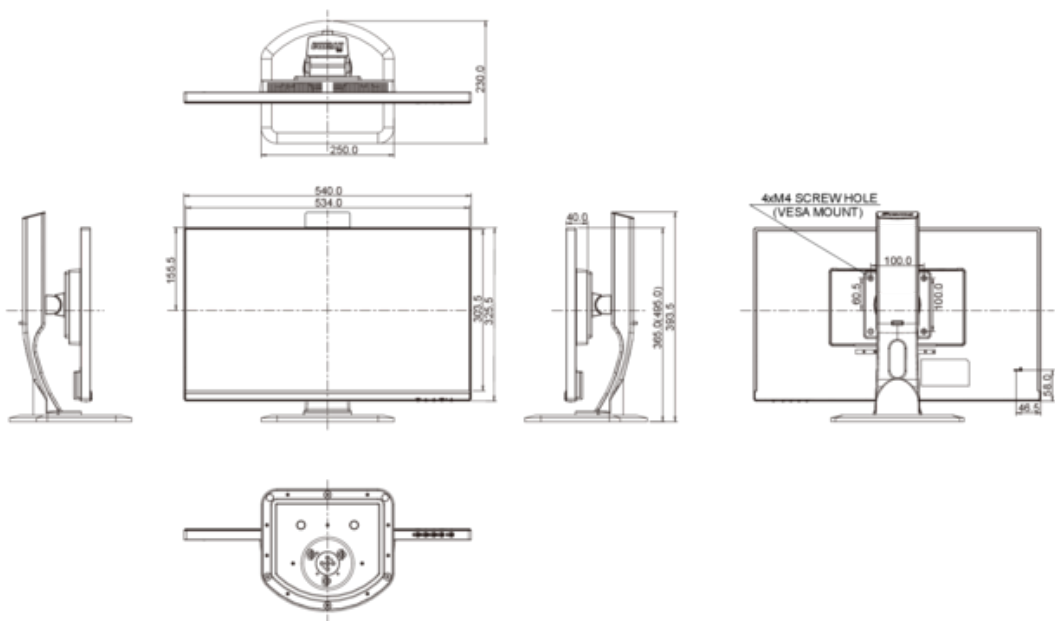

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.