





24" IPS monitor with ultra flat front and height adjustable stand

ProLite XUB2490HS is a 24" LED monitor with latest IPS Panel technology considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. A truly ergonomic stand including pivot function makes the XUB2490HS an excellent choice for photographic design, web design, standard office use. It's the perfect choice for multi-monitor applications.

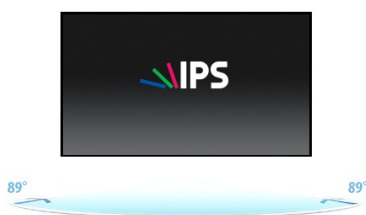

IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



HAS + PIVOT

HAS + Pivot

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ 23.8"; 61cm

СООТНОШЕНИЕ СТОРОН 16 : 9

| | |
|----------------------------------|--|
| ПАНЕЛЬ | AH-IPS LED, матовый |
| РАЗРЕШЕНИЕ | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп) |
| ЯРКОСТЬ | 250 cd/m ² стандарт |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 1000 : 1 стандарт |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 5 000 000 : 1 ACR |
| ВРЕМЯ ОТКЛИКА | 5мс |
| ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ | по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх;вниз: 89° / 89° |
| КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ | 16.7 млн |
| BLUE LIGHT REDUCER | да |
| ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ | 296.64 x 527 мм; 11.7" x 20.7" |
| РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В) | 0.2745 x 0.2745 мм |
| ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ | 30 - 83Гц |
| ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ | 55 - 76Гц |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | Separate sync |

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

| | |
|---------------|--------------------------|
| ЦИФРОВОЙ ВХОД | DVI-D, HDMI, DisplayPort |
| HDCP | да |

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|---|
| APPLE - MAC | Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh. |
| PLUG & PLAY | VESA DDC2B™ |
| УПРАВЛЕНИЕ | Via OSD in 8 languages (EN, DE, FR, PL, NL, Chinese, RU, JP) and 5 front controls (Power, Menu, +/- Volume/Blue Light Reducer, -/ ECO, Auto) |
| СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ | luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steep (aspect), colour (gamma, colour temp., sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, audio input, opening logo, information), volume |
| КОЛОНКИ | 2 x 2 Вт (стерео) |
| ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ | да |
| СЕРТИФИКАТЫ | TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU |
| ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ | Да |
| РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ | 130мм |
| ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT) | 90° |
| ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ | 90°; 45° влево; 45° вправо |
| УГОЛ НАКЛОНА | 20° вверх; 4° вниз |
| СТАНДАРТ VESA | 100 x 100 мм |
| ЦВЕТ | черный |

4. АКССУАРЫ


| | |
|--------------|--|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | AC adapter, power cable, DVI-D cable, DisplayPort cable, audio cable, stand, quick start guide, safety guide |
|--------------|--|

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

| | |
|---------------------|---|
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | AC100~240V 50/60Hz |
| БЛОК ПИТАНИЯ | external |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ | 22 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим) |
| УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ | VESA DPMS |

6. РАЗМЕР/ВЕС

| | |
|-------------------|--------------------------|
| РАЗМЕРЫ Ш X В X Г | 540 x 365 (495) x 230 мм |
| ВЕС | 5.4 кг |

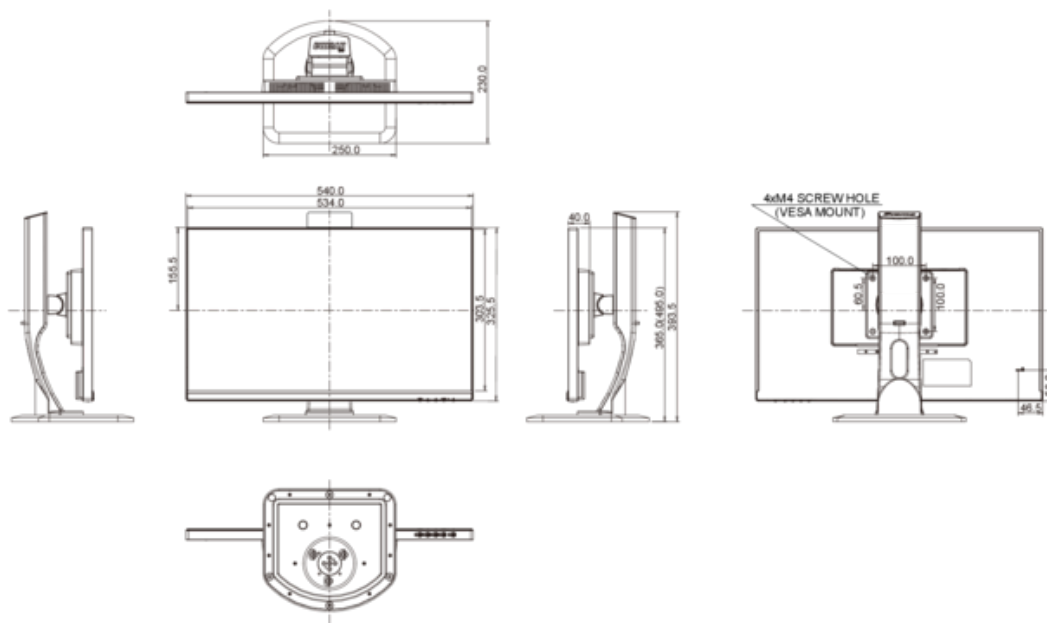

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.