



24-дюймовый игровой монитор с частотой обновления экрана 144 Гц

ProLite GB2488HSU — это передовой монитор для настоящих фанатов компьютерных игр, который способен обеспечить им превосходство в ситуациях, требующих принятия мгновенных и предельно точных решений. Минимальное время отклика ЖК-матрицы, которое составляет всего 1 мс, гарантирует плавность и четкость, а также отсутствие смазывания и мерцания при смене кадров. А благодаря высокой частоте регенерации изображения 144 Гц монитор сохраняет стабильность изображения даже в самых динамичных играх. Эргономичная регулируемая подставка позволит каждому пользователю подобрать наиболее комфортное для себя положение экрана. Дисплеи ProLite GB2488HSU отлично подходят для стратегий и шутеров от первого лица и станут прекрасным выбором для наиболее требовательных игроков.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ

24"; 61cm

СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	TN LED
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	350 cd/m <sup>2</sup> стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	1мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170° / 160°; вправо/влево: 85° / 85°; вверх;вниз: 80° / 80°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	298.89 x 531.36 мм; 11.8" x 20.9"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.277 x 0.277 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	DVI/DP: 30 - 160кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	DVI/DP: 55 - 144Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, 2 x HDMI, DisplayPort
HDCP	да
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Да
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	вход для наушников
USB ХАБ	2 outputs (v. 2.0)

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	Via OSD in 9 languages (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chinese (simplified and traditional) and 5 front controls (Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Mode, Menu)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO), input select, audio adjust (volume, mute, HDMI audio input), store user setting, colour adjust, manual image adjust (i-style mode, sharpness, black tuner, HDMI RGB range, video mode adjust, direct drive mode), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), information, memory recall
КОЛОНКИ	2 x 3 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	CE, TÜV-Bauart, GOST-R, VCCI-B, PSE
ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	130мм
ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT)	90°
ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	90°; 45° влево; 45° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз

СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

## 4. АКСЕССУАРЫ


ДРАЙВЕР	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
КОМПЛЕКТАЦИЯ	power cable, DVI-D cable, DisplayPort cable, USB cable, audio cable, stand, quick start guide, safety guide

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	38 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS

## 6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	568 x 388 (518) x 230 мм
ВЕС	5.5 кг

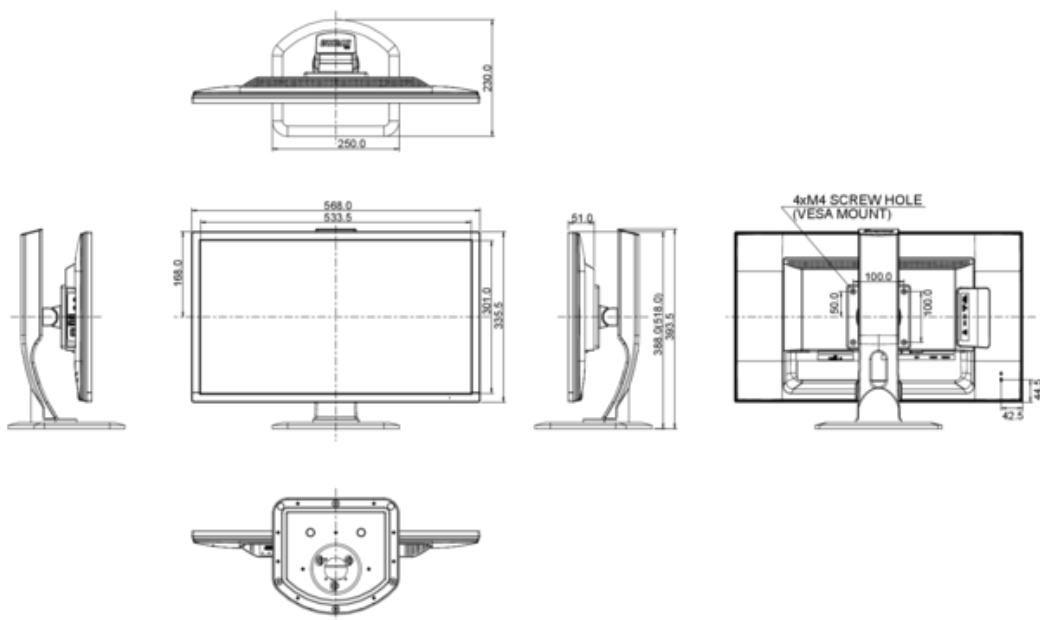

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.