



A high-end 24" monitor featuring AMVA Panel technology

ProLite X2483HSU-B2 - a 24" LED backlit LCD Screen featuring AMVA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit 'True Colour' and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the ProLite X2483HSU-B2 will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. With the added support of a Low Power LED Panel, the iiyama ProLite X2483HSU-B2 is also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



FLICKER FREE + BLUE LIGHT

The ultimate solution for the comfort and health of your eyes. Flicker free monitors with blue light reducer function. Absolutely no flickering. And the amount of blue light emitted by the screen and responsible for your eyes feeling fatigued substantially reduced.



AMVA

AMVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

1. CARATTERISTICHE DISPLAY

DIAGONALE	23.8"; 60.5cm
FORMAT	16 : 9
PANNELLO	AMVA LED, finitura opaca
RISOLUZIONE NATIVA	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
LUMINOSITÀ	250 cd/m ² tipico
CONTRASTO STATICO	3 000 : 1 typical
CONTRASTO AVANZATO	12 000 000 : 1 ACR
TEMPO DI RISPOSTA	4ms
ANGOLO DI VISIONE	orizzontale/verticale: 178° / 178° ; destro/sinistro: 89° / 89° ; su/giù: 89° / 89°
COLORE DISPLAY	24-bit, 16.7 million
BLUE LIGHT REDUCER	si
FLICKER FREE LED	si
DISPLAY AREA L X A	296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7"
PIXEL PITCH H X V	0.275 x 0.275 mm
SINCRONIZZAZIONE ORIZZONTALE	30 - 80kHz
SINCRONIZZAZIONE VERTICALE	55 - 75Hz
SINCRONIZZAZIONE	Separate sync

2. INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLERS

CONNETTORE INGRESSO ANALOGICO	VGA
CONNETTORE INGRESSO DIGITALE	DVI-D, HDMI
HDPCP	si
CONNETTORE CUFFIE	Si
HUB USB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

3. CARATTERISTICHE SPECIALI

APPLE - MAC	All iiyama monitors are compatible with Apple-Macintosh computers.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
CONTROLLI	Via OSD in 11 languages (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chinese, RU, JP, CZ) and 6 front controls (Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto)
ALTOPARLANTI	2 x 2 W (Stereo)
DISPOSITIVO ANTITACCHEGGIO	Kensington-lock™ prepared
CERTIFICATI	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
ANGOLO DI INCLINAZIONE	22° su; 5° giù
MONTAGGIO VESA	100 x 100 mm
COLORE	Nero

4. ACCESSORI

ACCESSORI INCLUSI	power cable, DVI-D cable, USB cable, audio cable, stand, stand-base, quick start guide, safety guide
-------------------	--

5. RISPARMIO ENERGIA

COSNUMO DI ENERGIA	26 W tipico; max. 0.5 W in modalità risparmio energia
--------------------	---

RISPARMIO ENERGIA	VESA DPMS
-------------------	-----------

6. EU ENERGY EFFICIENCY LABEL


CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	B
------------------------------	---

*Si tratta di informazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1062/2010. * In base al consumo energetico del monitor 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui il monitor viene utilizzato.*

7. DIMENSIONI / PESO

DIMENSIONI L X A X P	552.5 x 406.5 x 203 mm
----------------------	------------------------

PESO	3.9 kg
------	--------

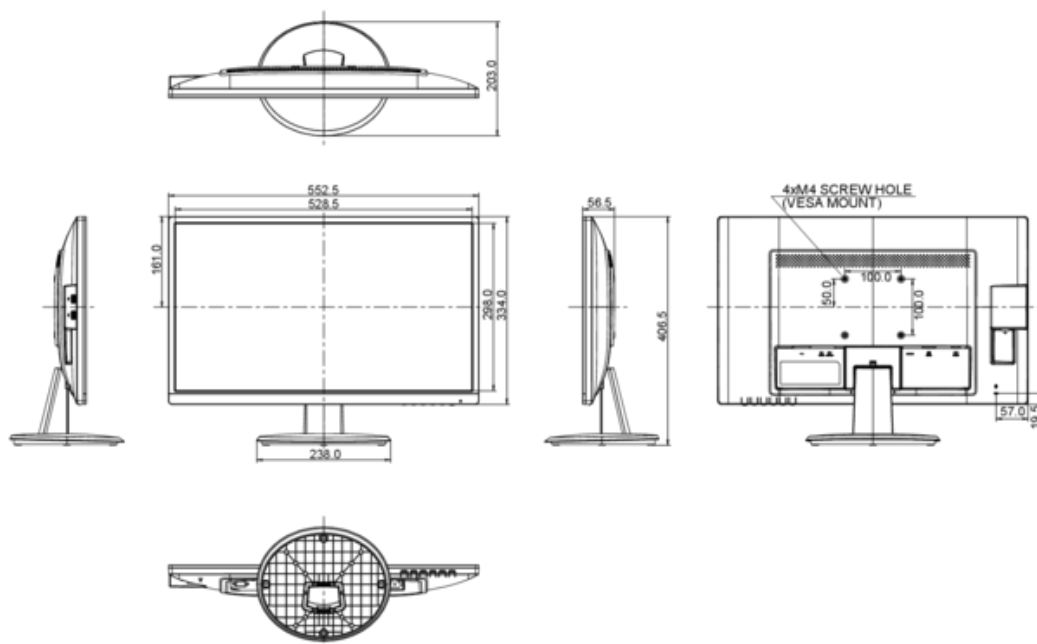

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.