



A high-end 24" monitor featuring AMVA Panel technology

ProLite X2483HSU-B2 - a 24" LED backlit LCD Screen featuring AMVA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit 'True Colour' and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the ProLite X2483HSU-B2 will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. With the added support of a Low Power LED Panel, the iiyama ProLite X2483HSU-B2 is also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



### НЕТ МЕРЦАНИЯ + ПОДАВЛЕНИЕ СИНЕГО

Отличное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией подавления синего цвета. И уровень синего цвета, воспроизводимого экраном и влияющего на усталость ваших глаз, значительно снижен.



### AMVA

Технология AMVA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	23.8"; 60.5cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	AMVA LED, матовый
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	3 000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	4мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх;вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	24-bit, 16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
FLICKER FREE LED	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	296.5 x 527 мм; 11.7" x 20.7"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.275 x 0.275 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 80кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI
НDCP	да
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Да
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	разъем для наушников
USB ХАБ	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	при помощи On-Screen-Display OSD на 11 языках (EN, DE, FR, ES, IT, NL, PL/ Китайский, RU, JP, CZ) и шести кнопок управления (Power, Меню/Выбор , +/-Громкость, +/- ECO, Выход, Авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	авто настройки, яркость (яркость, контрастность) геометрия ( Гориз. Позиция, Верт. Позиция, часы, фаза) цвет, меню OSD (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, время перехода в дежурный режим.) язык, сброс, другие ( резкость, DDC/CI, информация дисплея, ACR, режим дисплея, OD, логотип) выбор входа,аудионастройки (громкость, mute, аудио HDMI)
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз

СТАНДАРТ VESA

100 x 100 мм

ЦВЕТ

черный

## 4. АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

кабели: сетевой, DVI-D, USB, аудио, стойка, инструкция по безопасности, краткое руководство пользователя

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

АС 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

БЛОК ПИТАНИЯ

внутренний

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

26 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

VESA DPMS


## 6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г

552.5 x 406.5 x 203 мм

ВЕС

3.9 кг

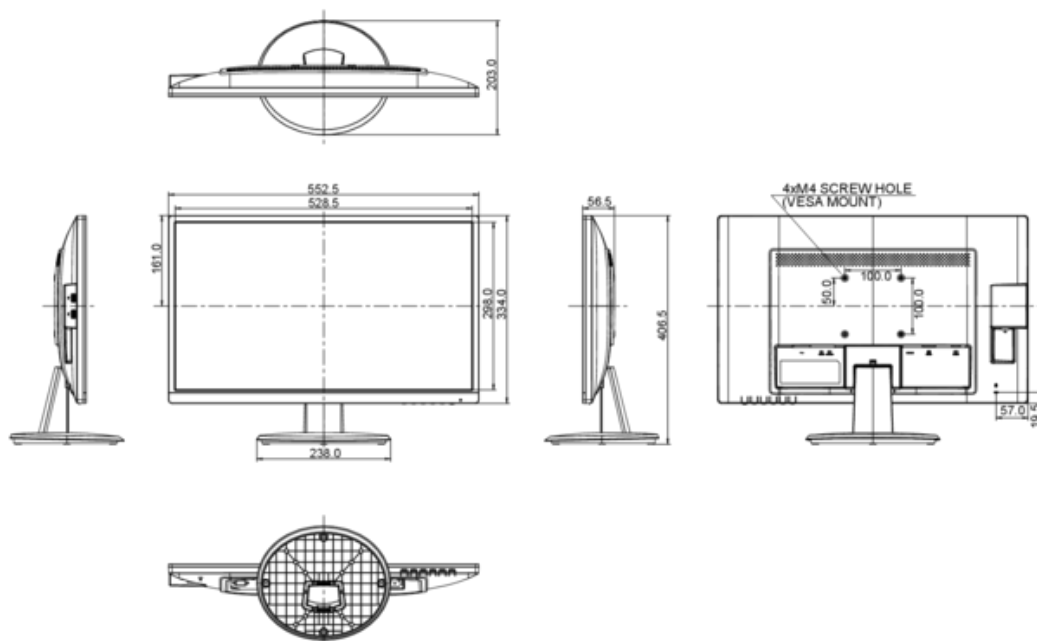

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.