




### 27" IPS monitor met ede-to-edge glas en 15cm in hoogte verstelbare voet

Met een stijlvol ultra slim design en een Full HD-resolutie is de ProLite XUB2792HSU een aanwinst voor het bureau van elke grafisch ontwerper. Het scherm met IPS-technologie biedt nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken (178°/178°) en een snelle reactietijd. Hoge contrast- en helderheidswaarden garanderen uitstekende prestaties voor fotografie en webdesign. Deze 27" monitor is uitgerust met een in hoogte verstelbare voet (150mm) met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort en is zeer geschikt voor multi monitor opstellingen en Office toepassingen.



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



#### HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 27", 68.6cm  |
| Paneel                 | IPS Panel Technology LED, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort&HDMI)                          |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 4ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)  |
| Horizontale frequentie | 31 - 83kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel pitch            | 0.311mm  |
| Kleur                  | mat, wit   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))  |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blue light reducer     | ja  |
| Flicker Free LED       | ja  |
| Extra                  | i-Style Colour  |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen      | Aan/Uit knop, Menu/Selectie, + /Volume, - /ECO, Sluiten, Signaalkeuze   |
| Gebruikersinstellingen | auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstellingen, i-Style Colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, diversen (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangselectie, audio instellingen (volume, geluid uit, audio input) |
| Luidspreker            | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |  |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 150mm                                      |
| Rotatie             | 90°  |
| Draaibare voet      | 90°; 45° links; 45° rechts                 |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag                      |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage            | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI                               |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                       |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                       |
| Energieverbruik   | 17.5W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|  |   |
|--|---|
| Richtlijnen  | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| TCO Certified  | ProLite XUB2792HSU-W5 H   |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E   |
| REACH SVHC   | meer dan 0.1%: Lood   |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 693 x 440 x 170mm             |
| Gewicht (zonder doos)        | 6.3kg                         |
| Gewicht (inclusief doos)     | 7.9kg                         |
| EAN code                     | 4948570121304                 |

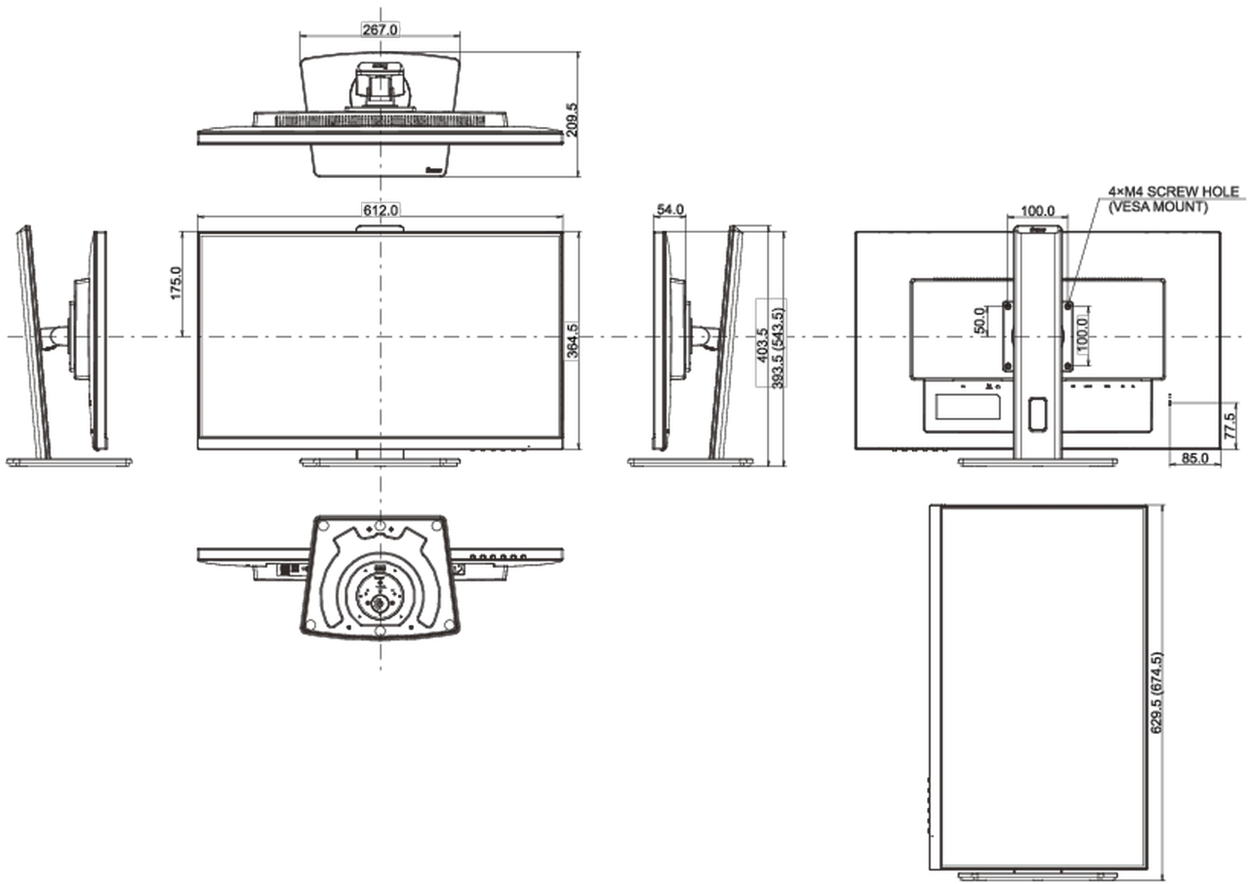

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED