



### 34" IPS ultra breed scherm met 15cm in hoogte verstelbare voet

De 34" ProLite XUB3493WQSU LED monitor is voorzien van de superieure IPS panel techniek. Deze zorgt voor een zeer consistente en levensechte kleurweergave, snelle responstijd en brede kijkhoeken. De UWQHD (Ultra wide QHD) resolutie biedt de gebruiker een ultra breed (21:9) beeld met meer werkruimte. Deze grote ruimte gecombineerd met de hoge pixeldichtheid garanderen een hogere productiviteit en comfortabel kijkgemak. Zeer geschikt voor gebruikers die verschillende applicaties side-by-side gebruiken, film in breedbeeldformaat kijken of hun game ervaring willen verrijken!

De ergonomische voet is 15cm in hoogte verstelbaar en kan roteren, waardoor dit scherm geschikt is voor toepassingen en omgevingen waar flexibiliteit en ergonomie sleutelfactoren zijn.



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



#### ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD, 3440x1440) resolutie biedt een ultra breed (21:9) beeld en geeft u een scala aan mogelijkheden om uw bureaublad te organiseren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	34", 86.7cm
Paneel	ADS-IPS, matte finish, haze 25%
Resolutie	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	400 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontale frequentie	30 - 115kHz
Zichtbaar formaat	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	yes
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, Rechts /Volume, Links / ECO, Ingangselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeld (beeld format, helderheid, contrast, Black Tuner, scherpte, OD, ACR, ECO, X-Res Technologie), kleur (warm, standard, koel, gebruikersinstellingen, i-Style Colour, Blue Light Reducer), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven ingang, PiP formaat, PiP positie, verwisselen), ingangselectie, audio (volume, geluid uit, audio-ingang), taal, OSD instellingen (OSD H.positie, OSD V. positive, OSD achtergrond, OSD time-out), menu setup (DP versie, HDMI RGB bereik, HDR, FreeSync, openingslogo, LED, autom. uitschakeling, reset geheugen, informatie)
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem

ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

43W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

817 x 422.5 (572.5) x 245.5mm

Doos afmetingen B x H x D

900 x 188 x 456mm

Gewicht (zonder doos)


9.4kg

Gewicht (inclusief doos)

12.4kg

EAN code

4948570121359

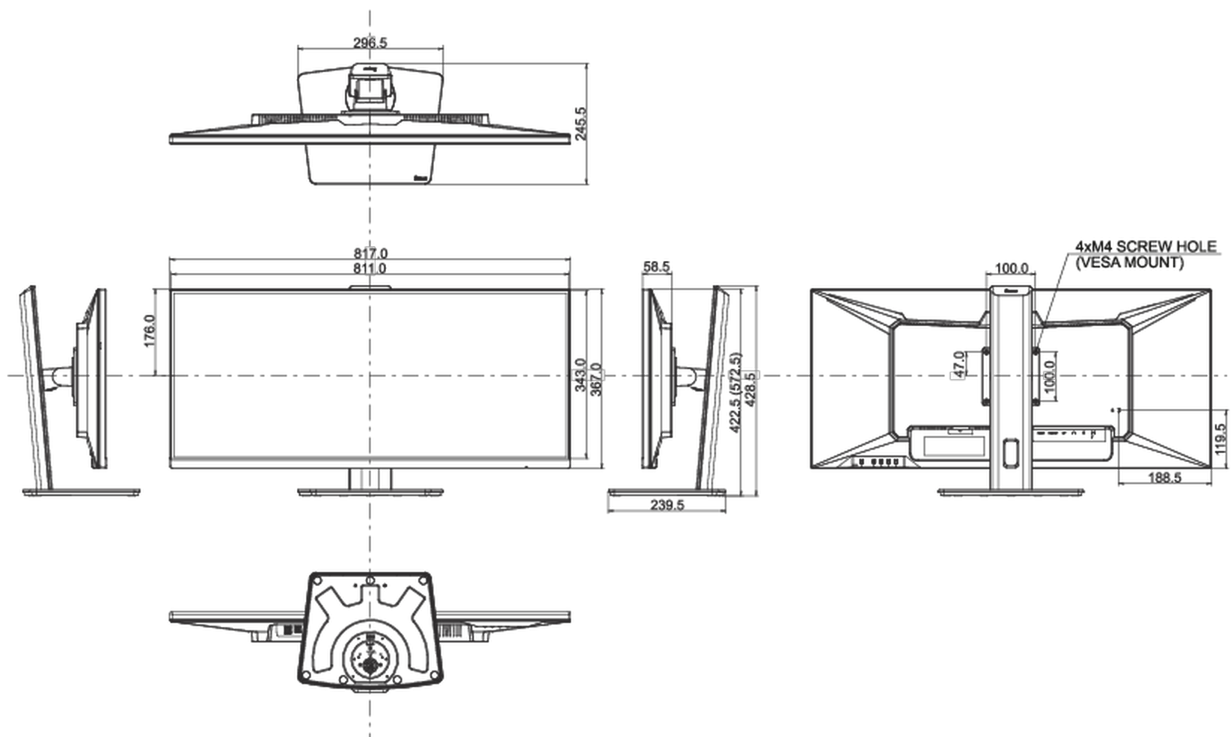

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED