



### 34" IPS ultra-wide screen with a height adjustable stand

ProLite XUB3493WQSU-B5 is a 34" LED monitor featuring the latest IPS Panel technology considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. UWQHD (Ultra Wide QHD) resolution offers an ultra wide (21:9) viewable area. The large amount of space and good pixel density offered by the size and resolution of this screen provide great potential on the desktop. Very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch a movie shot in widescreen format or enrich their gaming experience.

The 150mm height-adjustable stand ensures you can adjust the screen position to your preferences, and the flicker-free panel with blue light reducer function reduces eye fatigue.



#### Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



#### ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD) rozlišení nabízí ultra širokou (21: 9) viditelnou plochu.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	34", 86.7cm
Panel	ADS-IPS s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Nativní rozlišení	3440 x 1440 @75Hz (8.3 megapixel UWQHD)
Formát obrazu	21:9
Jas	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 115kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	yes
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, Right/ Volume, Left/ ECO, Input/ Exit
Nastavitelné parametry	picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-Res technology), colour adjust (warm, normal, cool, user control, i-Style colour, blue light reducer), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), input select, audio (volume, mute, audio input), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, opening logo, LED, auto power off, memory recall, information)
Reproduktory	2 x 5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	43W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	817 x 422.5 (572.5) x 245.5mm
Rozměry balení Š x V x D	900 x 188 x 456mm
Váha (bez balení)	9.4kg
Váha (s balením)	12.4kg
EAN code	4948570121359

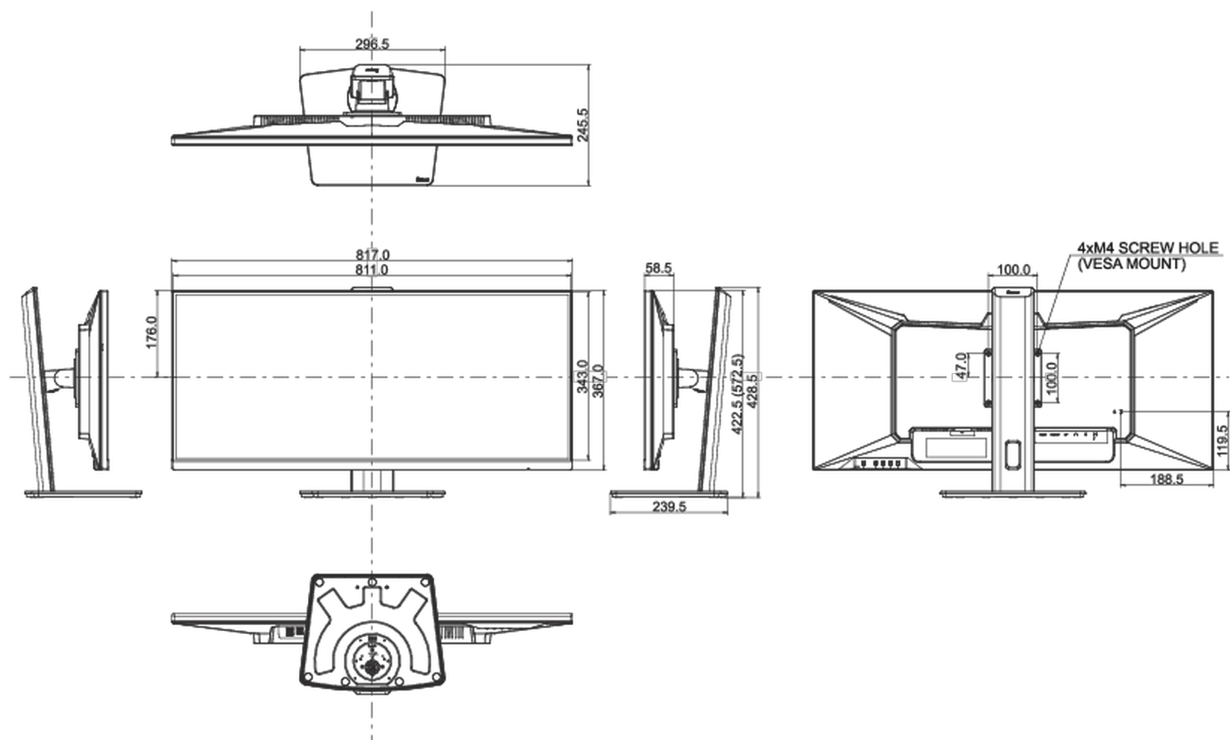

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED