



24'' IPS monitor with a FHD camera and microphone

The XUB2490HSUC is a perfect choice for demanding users looking for a high quality screen allowing for instant connection and collaboration. The IPS matrix offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The blue light reducer function with flicker free LCD technology reduce eye strain and offer a more comfortable viewing experience. Supplied with a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions, the XUB2490HSUC allows you to easily adjust the screen position to your preferences. Furthermore, the versatile connectivity options assure cross platform compatibility (VGA, HDMI, DisplayPort and USB port) and make it a perfect fit for your connected office or home office workplace.



Webová kamera a mikrofon

Integrovaná webová kamera a mikrofon zajistí bezproblémovou kompatibilitu se všemi videi nebo aplikacemi pro webové konference.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | 3-stranný bez okrajů |
| Úhlopříčka monitoru | 23.8", 60.4cm |
| Panel | IPS LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 4ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Velikost bodů | 0.275mm |
| Barva | matná, černá |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vstupní porty | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|--|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Extra | Full HD webcam 2MP and microphone |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Menu, + / Volume, - / ECO, Auto Adjust / Signal Select |
| Nastavitelné parametry | luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC / CI, signal select, OD, audio source, opening logo, information) |
| Reproduktory | 2 x 2W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---|
| Úpravy polohy | výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany) |
| Výškově nastavitelné | 150mm |
| Otočný (Pivot) | 90° |
| Úhel otočení | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo |
| Úhel náklonu | 23° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |
| Systém správy kabelů | ano |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

07 UDRŽITELNOST

| | |
|---|--|
| Předpisy | CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 624 x 418 x 160mm |
| Váha (bez balení) | 4.9kg |
| Váha (s balením) | 6.3kg |
| EAN code | 4948570121472 |

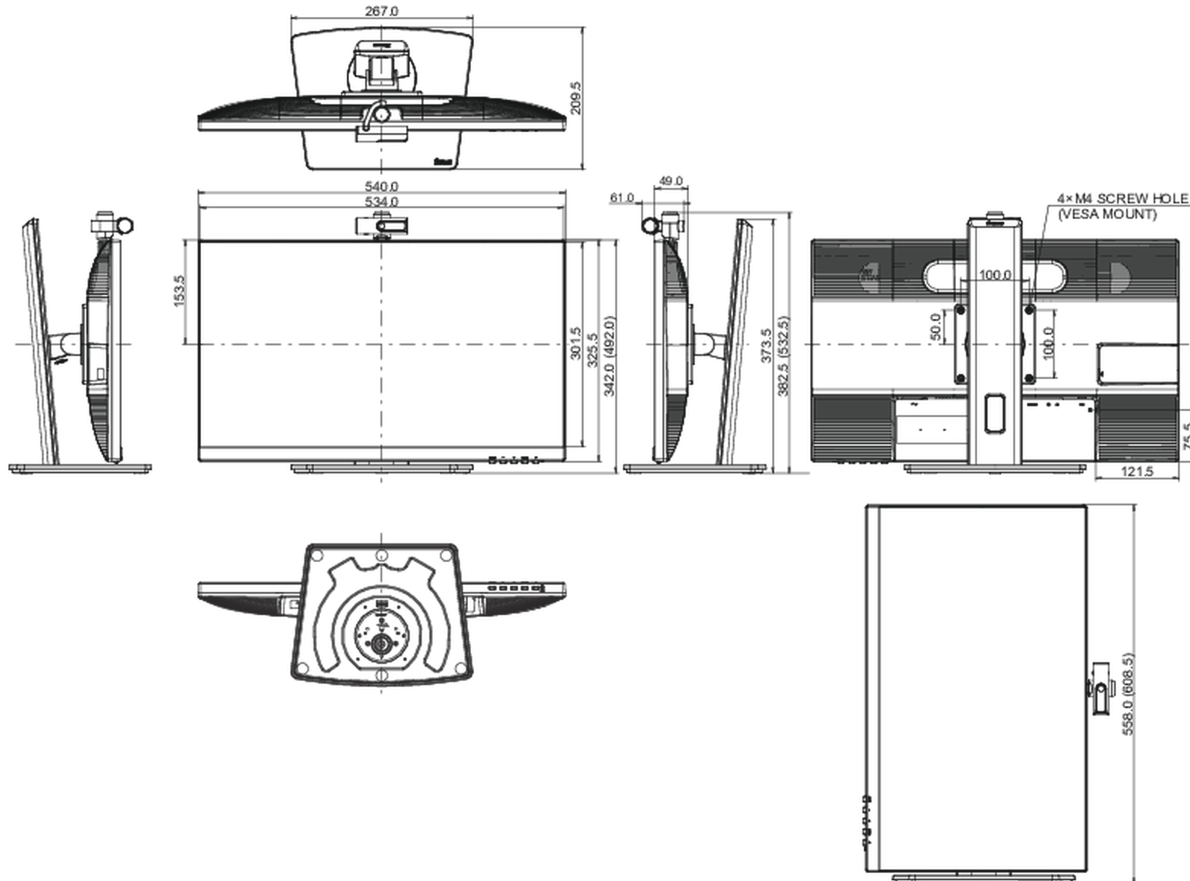

v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED