



## 24" IPS monitor with a FHD camera and microphone

The XUB2490HSUC is a perfect choice for demanding users looking for a high quality screen allowing for instant connection and collaboration. The IPS matrix offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The blue light reducer function with flicker free LCD technology reduce eye strain and offer a more comfortable viewing experience. Supplied with a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions, the XUB2490HSUC allows you to easily adjust the screen position to your preferences. Furthermore, the versatile connectivity options assure cross platform compatibility (VGA, HDMI, DisplayPort and USB port) and make it a perfect fit for your connected office or home office workplace.



### Веб-камера и микрофон

Встроенная веб-камера и микрофон обеспечивают полную совместимость с любым приложением для видео или веб-конференций.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	без полей по 3-м сторонам
Диагональ	23.8", 60.4см
Панель	IPS LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @60Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	527 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"
Размер пикселя	0.275мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	Full HD webcam 2MP and microphone
Языки экранного меню	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Auto Adjust / Signal Select
Настройки пользователя	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD ( OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC / CI, signal select, OD, audio source, opening logo, information)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	16W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	540 x 382.5 (532.5) x 209.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	624 x 418 x 160мм
Вес (без упаковки)	4.9кг
Вес (с упаковкой)	6.3кг
EAN код	4948570121472

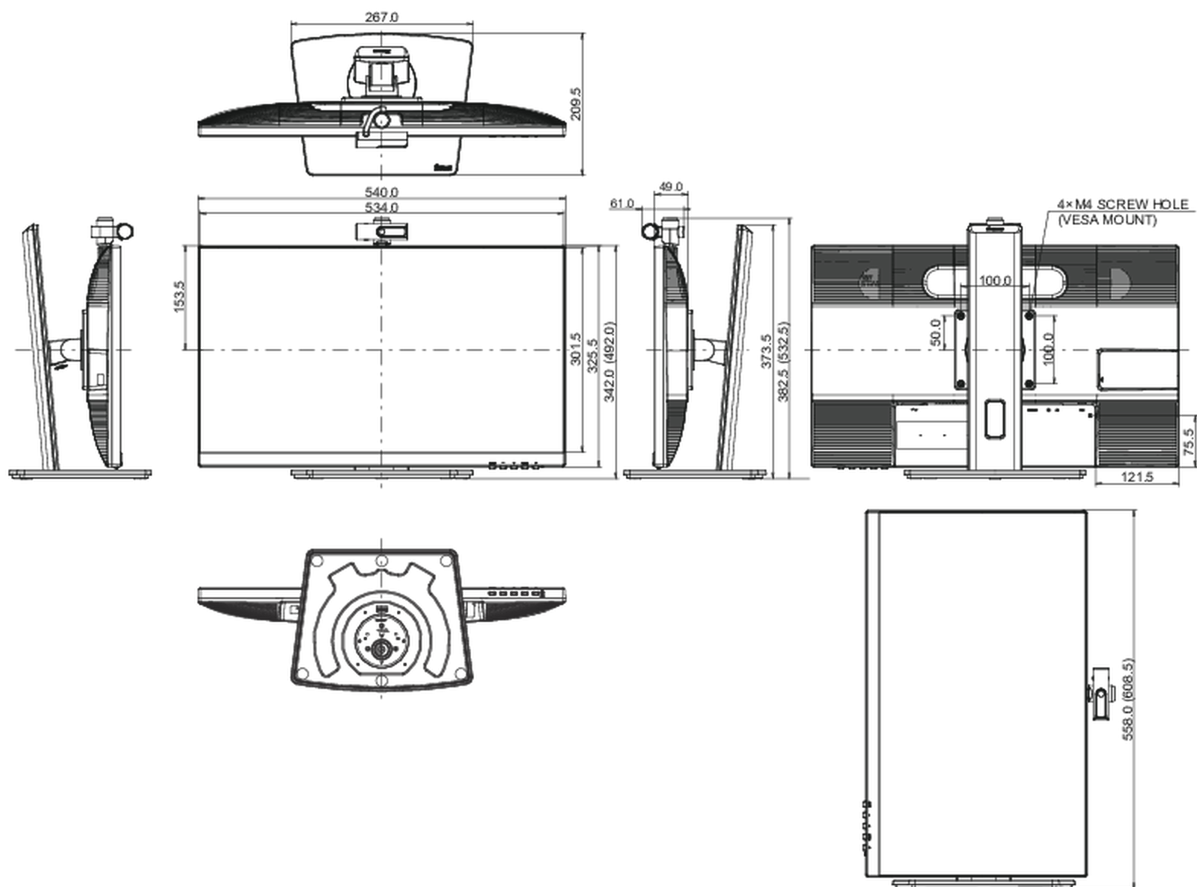

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

