



## Monitor da 27" con tecnologia pannello IPS, risoluzione WQHD, USB-C Dock e porta RJ45 (LAN)

Il monitor ProLite XUB2792QSN è dotato di un dock USB-C che permette la trasmissione simultanea del flusso della corrente, dati, segnali video e audio ad altissima qualità, il tutto attraverso un unico cavo. Se si collega il monitor tramite un cavo LAN con connessione Internet, anche un notebook collegato al monitor si connette automaticamente alla rete. Questa soluzione permette di limitare al massimo i fastidiosi cavi sulla scrivania.

Il pannello IPS offre colori ricchi e precisi con ampi angoli di visualizzazione. Grazie alla risoluzione WQHD, alti valori di contrasto e di luminosità assicurano che il monitor offra prestazioni eccellenti e' utili nell'ambito fotografico e webdesign. Il supporto ergonomico con una regolazione dell'altezza di 150 mm e una funzione has/pivot, permette una facile e rapida rotazione del display in posizione orizzontale o verticale, così il XUB2792QSN garantisce più comfort quando si lavora su documenti e immagini di grandi dimensioni.



USB-C Dock

La dock consente di collegare il laptop con un unico cavo al monitor per assicurarsi che sia carico e collegato ad una rete cablata e che il segnale del laptop sia inviato al monitor. Un secondo monitor può essere collegato all'uscita DisplayPort (MST) per creare una configurazione multi-monitor. Con le porte USB aggiuntive, è possibile collegare al monitor anche il mouse, la tastiera o la webcam. Il tutto grazie ad un unico cavo che collega il vostro laptop\* alla dock USB C del monitor.

\*Le funzioni variano a seconda del supporto USB-C del vostro laptop.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Design                        | borderless su tre lati   |
| Diagonale                     | 27", 68.5cm  |
| Pannello                      | IPS Panel Technology LED, finitura opaca                                     |
| Risoluzione nativa            | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)                                       |
| Format                        | 16:9   |
| Luminosità                    | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Contrasto statico             | 1000:1   |
| Contrasto avanzato            | 80M:1  |
| Tempo di risposta (GTG)       | 4ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore               | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 120kHz  |
| Angolo di visione L x H       | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel pitch                   | 0.233mm  |
| Color                         | opaca, nero  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |   |
|---------------------|---|
| Connettore ingresso | HDMI x1<br>DisplayPort x1                                       |
| Video uscita        | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)               |
| USB HUB             | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                         |
| USB-C               | x1 (PD 65W)   |
| USB-C DOCK          | x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                | si  |
| Connettore cuffie   | si  |
| RJ45 (LAN)          | x1  |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |  |
|--------------------|--|
| Riduzione luce blu | si   |
| Flicker free       | si   |
| Lingua OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu / Seleziona, scorri in alto / volume, scorri in basso / modalità Eco, Esci, Input   |
| Controllo utente   | picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, MST, USB, RGB Range, information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Altoparlanti       | 2 x 2W   |
| Utilità            | brevettato Kensington-lock™, DDC2B   |

## 04 MECCANICA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza           | 150mm   |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°   |
| Snodo                         | 90°; 45° sinistra; 45° destro                               |

**Angolo di inclinazione** 23° alto; 5° giù

**Montaggio VESA** 100 x 100mm

**Passaggio cavi** si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** di alimentazione, HDMI, DP, USB-C

**Altro** guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

**Unità di alimentazione** interno

**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Consumo energia** 21W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

**Norme** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**TCO Certified** XUB2792QSN-B5 H

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO


**Prodotti dimensioni L x H x P** 613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5mm

**Box dimensioni L x H x P** 693 x 170 x 446mm

**Peso (netto)** 6.8kg

**Peso (lordo)** 8.4kg

**EAN code** 4948570121540

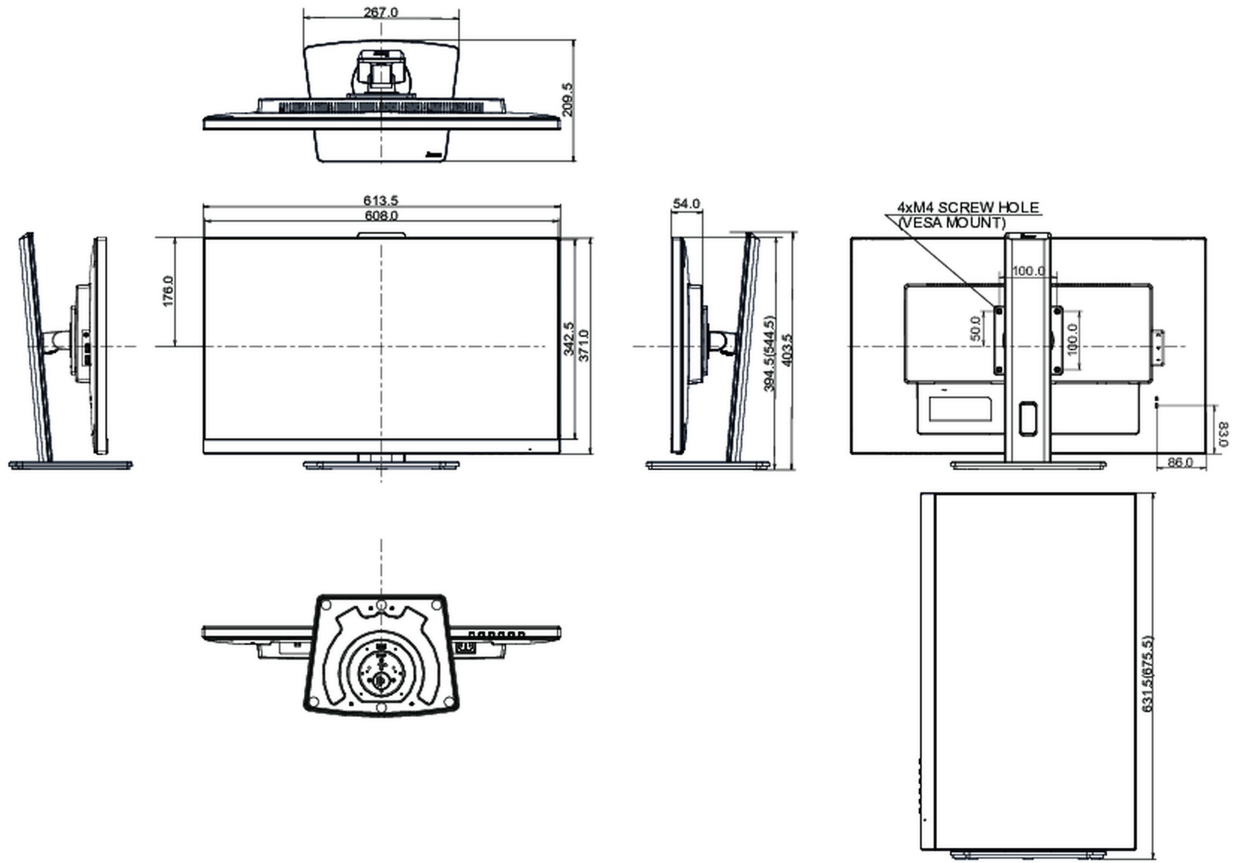

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED