



### 28" monitor sa 4K rezolucijom i postoljem podesivim po visini

XUB2893UHSU je moderan monitor sa ultra tankim okvirom, savršen za postavljanje u konfiguraciji sa više monitora u kancelariji ili i kućnoj kancelariji. IPS panel nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja, dok 4K rezolucija omogućava prikaz 4 puta više informacija nego na Full HD monitoru. Pored toga, ProLite XUB2893UHSU je opremljen digitalnim HDMI i DisplayPort ulazima sa visokim vrednostima kontrasta i osvetljenosti koji će vam pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Postolje podesivo po visini od 150 mm omogućava vam da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama.



#### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



#### 4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak ram sa 3 strane
Dijagonala	28", 71cm
Panel	IPS LED, mat finiř, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Razmak piksela	0.16mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.2 x2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style colour
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, meni, pomeranje na gore/ jačina zvuka, pomeranje na dole/ ECO, izlaz/ i-Style boja, ulaz
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, Eco, reduktor plave svetlosti, ACR, OD, gama, X-Res tehnologija), podeřavanja boja (temperatura boje, korisnička podeřavanja, nijansa, zasićenost, i-Style boja), OSD (OSD H. pozicija, V.pozicija OSD-a, rotacija menija na ekranu, vreme na ekranu, nakon prekida naizmenične struje), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podeřavanje video režima, logo otvaranja, DDC/CI, RGB opseg, informacije o ekranu), izbor ulaza, audio podeřavanja (jačina zvuka, isključi zvuk)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podeřavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45 ° levo; 45° desno

Ugao nagiba 23° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D 636.5 x 396.5 (546.5) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 723 x 436 x 163mm

Težina (bez kutije) 6.9kg

Težina (sa kutijom) 8.9kg

EAN kod 4948570121519

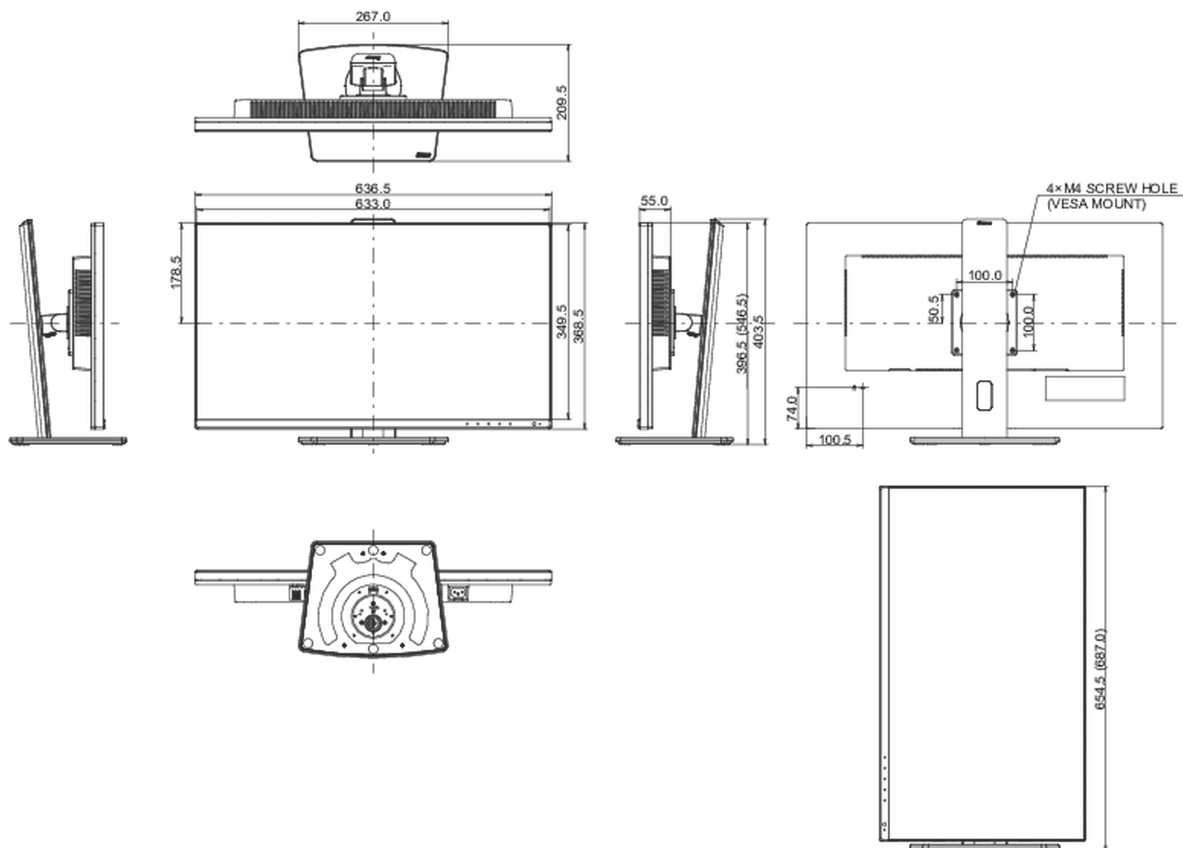

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED