



Monitor IPS de 27" con 3 lados sin bordes

El ProLite XU2793HS con su elegante diseño de borde a borde es perfecto para configuraciones multimonitor. El panel IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un excelente rendimiento para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular, este monitor de 27" es una excelente opción para configuraciones multimonitor y aplicaciones de oficina.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [ProLite XUB2793HS-B6](#)



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



Reductor de luz azul

Como todos sabemos, mirar una pantalla durante varias horas al día, especialmente a una distancia más cercana, causa fatiga ocular. Este efecto es mucho más fuerte con pantallas de ordenador que con equipos de TV. Uno de los factores responsables de este fenómeno es la luz azul emitida por la pantalla. Por lo tanto, reducción de la cantidad de luz azul permite a nuestros ojos sentirse menos cansados mientras trabajan largas horas con una pantalla de ordenador. Lo logramos ajustando el brillo y la temperatura del color de la pantalla a través de una nueva función llamada "reducción de luz azul" a la que se puede acceder fácilmente a través del menú OSD de la pantalla.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	27", 68.5cm
Pantalla	IPS panel technology, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 83kHz
Área de visualización h x v	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, + / Volumen, - / Eco, Entrada / Salir
Los controles de usuario	ajustes de imagen (brillo, contraste, colores i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de color (gamma, gama RGB, temperatura de color), ajustes de imagen (ajuste del modo de vídeo, reducción de la luz azul, nitidez y suavidad), OSD (posición H., posición V., retardo del OSD, fondo, rotación del OSD, idioma), opciones (reset, DDC/CI, selección de señal, LED, logotipo de apertura, AdaptiveSync, información, volumen)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI
-------	-----------------------

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

612 x 479.5 x 236mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

685 x 145 x 435mm

Peso (sin caja)


4.6kg

Peso (con caja)

6.2kg

Código EAN

4948570121175

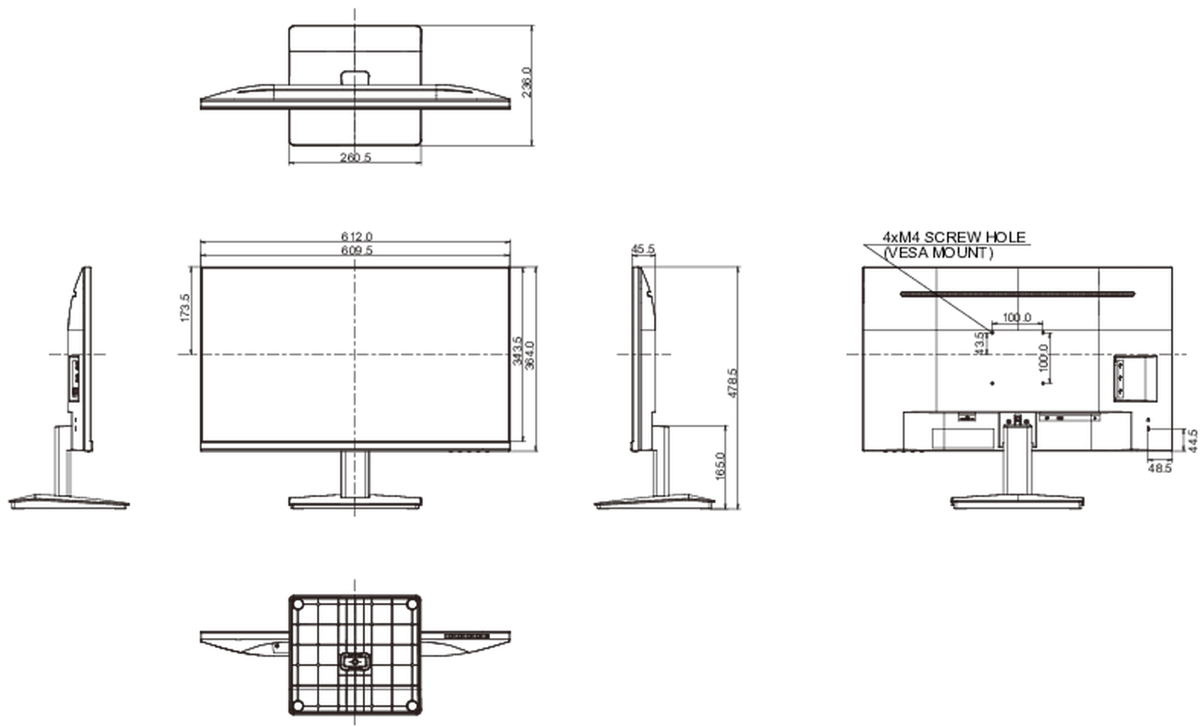

* USB are available only for XU2793HSU.

