



**27" Full HD IPS monitor met edge-to-edge glas, perfect voor multi-monitor setups**

De ProLite XU2793HS met stijlvol edge-to-edge design heeft een 27" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De ProLite XU2793HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor opstellingen en Office toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2793HS-B6](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Blue light reducer

Het kijken naar een beeldscherm voor meerdere uren achter elkaar, in het bijzonder vanaf een korte afstand, kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken. Een van de factoren die verantwoordelijk zijn voor dit fenomeen is het blauwe licht dat wordt uitgezonden door het scherm. Door het verminderen van de hoeveelheid blauw licht zullen onze ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm. iiyama heeft de helderheid en de kleurtemperatuur aangepast door middel van de 'Blue Light Reduction', gemakkelijk te selecteren via het OSD-menu van de monitor.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Signaalkeuze/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, i-Style colour, verh. contrast, Eco, OverDrive, X-Res technology), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemp.), afbeeldingsinstellingen (video modus aanpassen, blue light reducer, scherp en zacht), OSD (H. positie, V. positie, time-out OSD, achtergrond, OSD rotatie, taal), extra (resetten, DDC/CI, signaalselectie, LED, openingslogo, Adaptive Sync, display info, volume)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	612 x 479.5 x 236mm
Doos afmetingen B x H x D	685 x 145 x 435mm
Gewicht (zonder doos)	4.6kg
Gewicht (inclusief doos)	6.2kg
EAN code	4948570121175

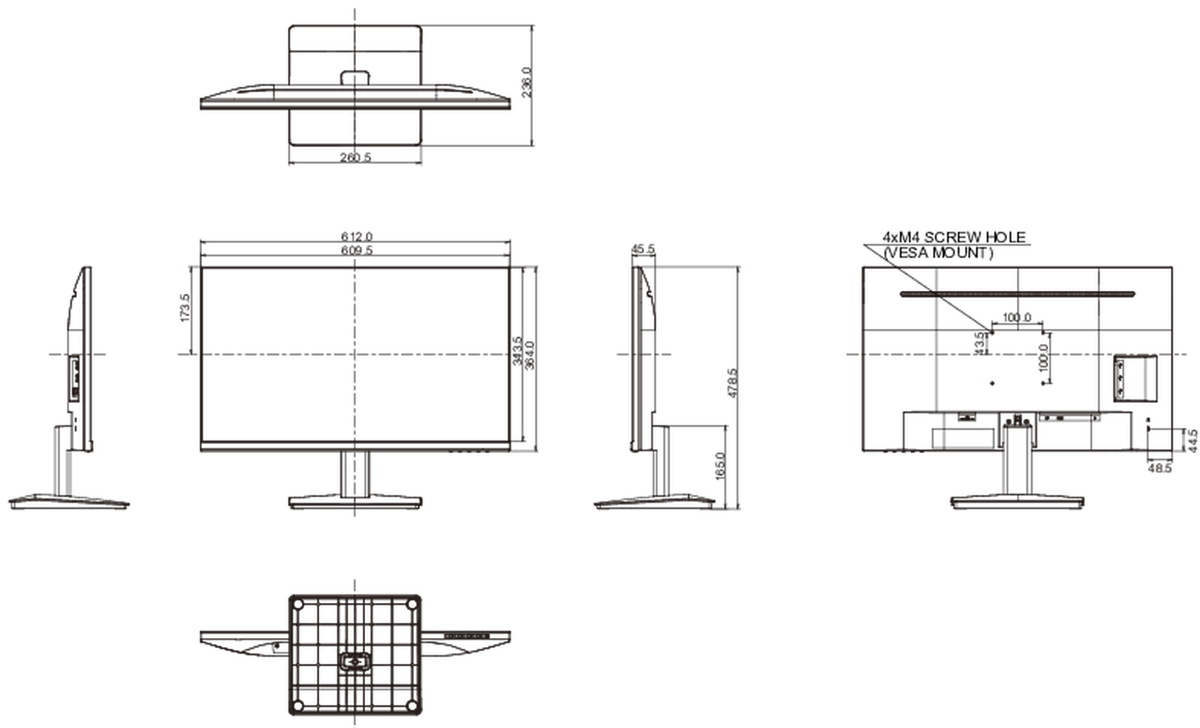

\* USB are available only for XU2793HSU.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.