

98" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje, pejzažne / portretne orijentacije, 24/7 radno vreme, 4K UHD rezolucije sa opcijom FailOver i OPS PC slotom

Idealno sve-u-jednom rešenje za okruženja u kojima su performanse i pouzdanost od ključne važnosti. Iiyama ProLite LH9852UHS je profesionalni ekran velikog formata visoke osvetljenosti od 500cd/m² sa radnim vremenom 24/7. Ugrađeni Android 8.0 OS znači da možete lako da prilagodite ekran svojim potrebama i direktno na njega instalirate aplikacije. Ugrađena opcija Nsign* vam omogućava da kreirate i zakažete niz sadržaja na više ekrana koristeći moćno rešenje zasnovano na oblaku. OPS PC slot pruža ugrađenu PC opciju za potpunu fleksibilnost, sigurnost i kontrolu, dok FailOver funkcija osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje kroz vaš izbor ulaza.

*Potrebna Nsign licenca - za više informacija [pogledajte našu nsignodrednišnu stranicu](#).



Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, ekran možete lako prilagoditi svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	97.5", 247.7cm
Panel	IPS, haze 1%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B (8bit+FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	16mm, 16mm, 16mm
Razmak piksela	0.5622mm
Boja okvra	crna, sjajna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (DVI-I: VGA + DVI)
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (3.5mm)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IC loop x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB portovi	x2 (v.2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android OS 8.0 (Full HD), EShare, FailOver
Hardver	CPU: MTK96B+MSB6000, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Dodatno	OPS PC slot, micro SD card slot
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Video zid / daisy chain	Yes, (MST-output)
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolni tasteri

Uključivanje, Mutiranje, Ulay, Plus, Minus, Gore, Dole, Meni

Korisničke kontrole

slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, temperatura boje, kontrola boje, pametno napajanje, prekomerno skeniranje, resetovanje slike), ekran (H. pozicija, V. pozicija, sat, sat faza, režim zumiranja, prilagođeni zum, automatsko podešavanje, resetovanje ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina zvuka, minimalna jačina zvuka, isključivanje zvuka, izvor zvuka, resetovanje zvuka, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika), konfiguracija 1 (uključivanje stanja, čuvanje panela, rutiranje RS232, pokretanje na izvoru, VOL, resetovanje konfiguracije 1, resetovanje na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (OSD isključivanje, H-pozicija na ekranu, V-pozicija na ekranu, rotacija, informacije OSD, logo, ID monitora, status grejanja, informacije o monitoru, DP verzija, HDMI verzija, resetovanje konfiguracije 2), napredna opcija (IR kontrola, LED svetlo za napajanje, kontrola tastature, pločica, tajmer za isključivanje, raspored, HDMI sa jednom žicom, HDMI sa jednom isključenju žice, FailOver, jezik, transparentnost OSD-a, ušteda energije, SDM podešavanja, napredno resetovanje opcija), Android podešavanja (mreža k, prikaz znakova, aplikacije, ekran, bezbednost, datum i vreme, opcije za programere, o)

Plug&Play

DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija

pejzaž, portret

VESA montiranje

800 x 400mm

Opseg radne temperature

0°C - 40°C

Temperatura skladištenja

- 20°C - 60°C

MTBF - Prosečno vreme izmedju kvarova

50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, HDMI, RS-232c

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo

Nalepnice za rupe od vijaka

Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

08 ODRŽIVOST

Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

2193 x 1248 x 108.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

2340 x 1692 x 301mm


Težina (bez kutije)

91.4kg

EAN kod

4948570120734

PROLITE LH9852UHS-B3

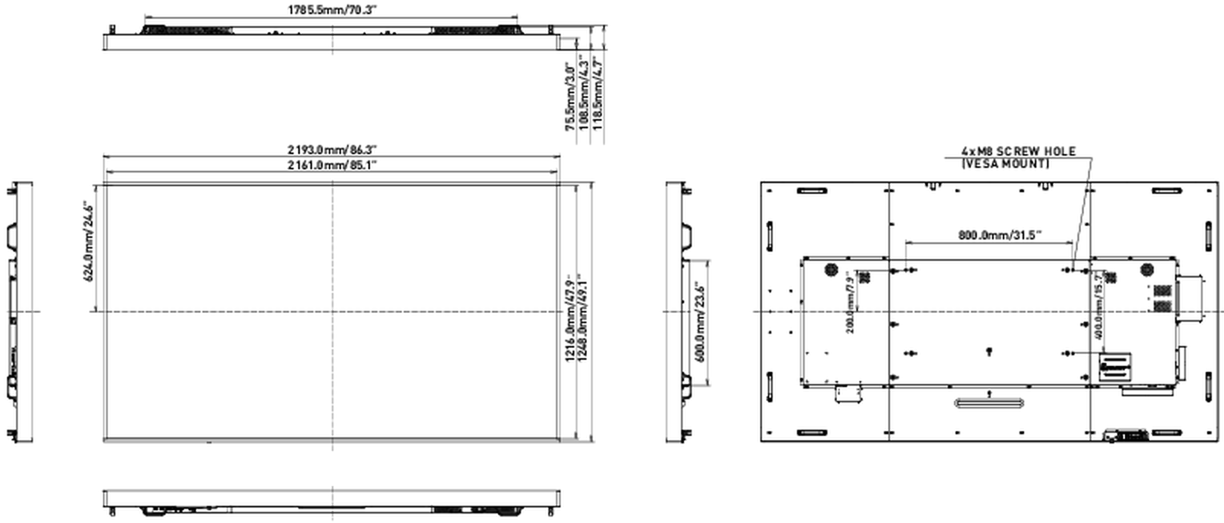

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED