




## 24" monitor sa IPS tehnologijom panela sa postoljem podesivim po visini

Moderan dizajn bez rama čini ProLite XUB2492HSU savršenim za postavljanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti čine da Vam monitor može pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Opremljen zvučnicima, USB čvorištem sa 2 porta, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 24 inča odličnim izborom za konfiguraciju sa više monitora kao i za kancelarijsku primenu.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez okvira sa tri strane
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 86KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, bela

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni/ Selektovanje, +/- Zvuk, -/ ECO, Izlaz, Ulaz
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), geometrija (H. pozicija, V. pozicija, sat piksela, faza), podešavanja boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, i-Style boja), OSD (H. pozicija, V. pozicija, rotacija menija na ekranu, vreme na ekranu), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, informacije), izbor ulaza (izvor), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključi zvuk, unos)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45 ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Sertifikovan	ProLite XUB2492HSU-W5 K
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	539.5 x 343 (493) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	620 x 415 x 162mm
Težina (bez kutije)	5.3kg
Težina (sa kutijom)	6.7kg
EAN kod	4948570121236

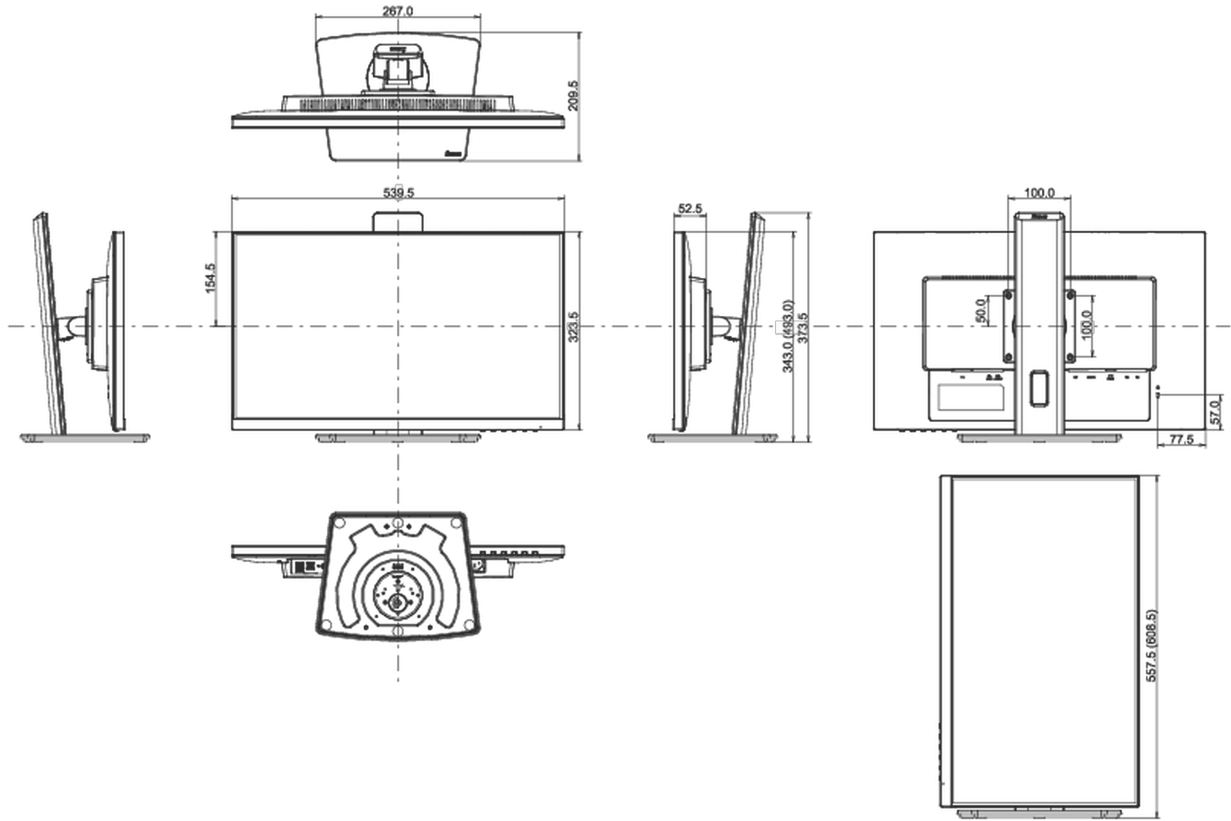

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED