



### 32" WQHD monitor with VA panel

The ProLite XU3294QSU features a VA WQHD (2560x1440) resolution providing accurate and consistent colour reproduction, excellent definition and wide viewing angles. As such, it makes an ideal solution for a standalone display for enhanced productivity, data analysis and demanding office applications. Equipped with speakers, 2 port USB 3.0 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye make this 32" XU3294QSU display is ideal for any office or home office application.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB3294QSU-B1](#)



VA matrix

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	31.5", 80cm
Panel	VA matrix, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 120kHz
Látható terület Sz x M	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Pixel magasság	272mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Joystick Controller: Push (Power), Forward (i-Style colour/Blue Light Reducer), Backward (Select Input Source), Left (Eco), Right (Volume)
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, information), input select (source), audio settings (volume, mute audio)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

37W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energhatékonyági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

715 x 495 x 265mm

Doboz méretei Sz x H x M

797 x 487 x 123mm

Súly (doboz nélkül)


5.6kg

Súly (dobozzal)

7.2kg

EAN kód

4948570120857

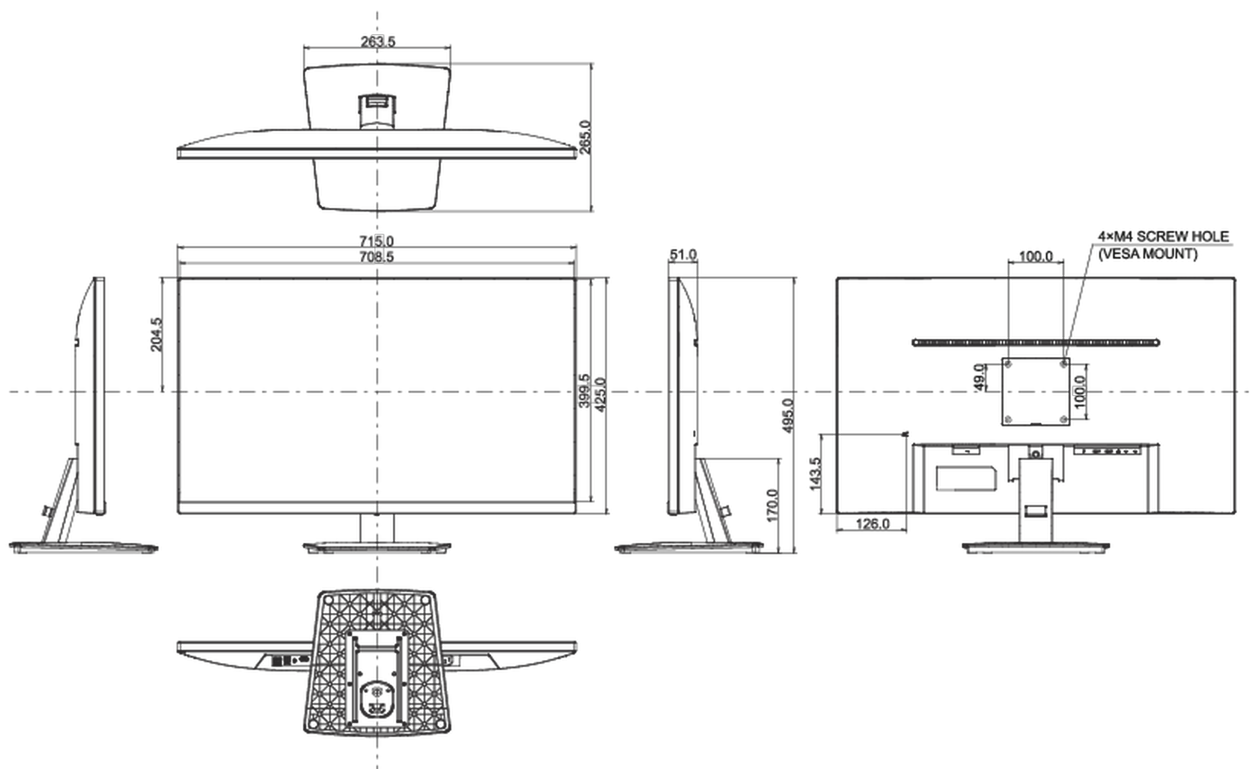

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED