



32" WQHD monitor with VA panel and height adjustable stand

The ProLite XUB3294QSU features a VA WQHD (2560x1440) resolution providing accurate and consistent colour reproduction, excellent definition and wide viewing angles. As such, it makes an ideal solution for a standalone display for enhanced productivity, data analysis and demanding office applications. Equipped with speakers, 2 port USB 3.0 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, makes this 32" XUB3294QSU display is ideal for any office or home office application.



WQHD

Матрица с разрешением WQHD 2560 x 1440п готова отобразить картинку большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920x1080 точек.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | безрамочный (с 3-х сторон) |
| Диагональ | 31.5", 80см |
| Панель | VA, матовая поверхность |
| Разрешение | 2560 x 1440 @75Гц (3.7 megapixel WQHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 cd/m ² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (GTG) | 4мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 120кГц |
| Видимая область Ш x В | 697.3 x 392.3мм, 27.5 x 15.4" |
| Размер пикселя | 0.272мм |
| Colour | матовый, чернить |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---|
| Вход сигнала | HDMI x2 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Extra | i-style Colour |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Joystick Controller: Push (Power), Forward (i-Style colour/Blue Light Reducer), Backward (Select Input Source), Left (Eco), Right (Volume) |
| Настройки пользователя | picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, information), input select (source), audio settings (volume, mute audio) |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Эргономика | высота, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 150мм |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право |
| Угол наклона экрана | 23° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100мм |
| Крепления для кабелей | да |

05 6.АКЦЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI, DP |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 37W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|---|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 715 x 448.5 (598.5) x 260мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 802 x 487 x 146мм |
| Вес (без упаковки) | 7.9кг |
| Вес (с упаковкой) | 9.7кг |
| EAN код | 4948570120864 |

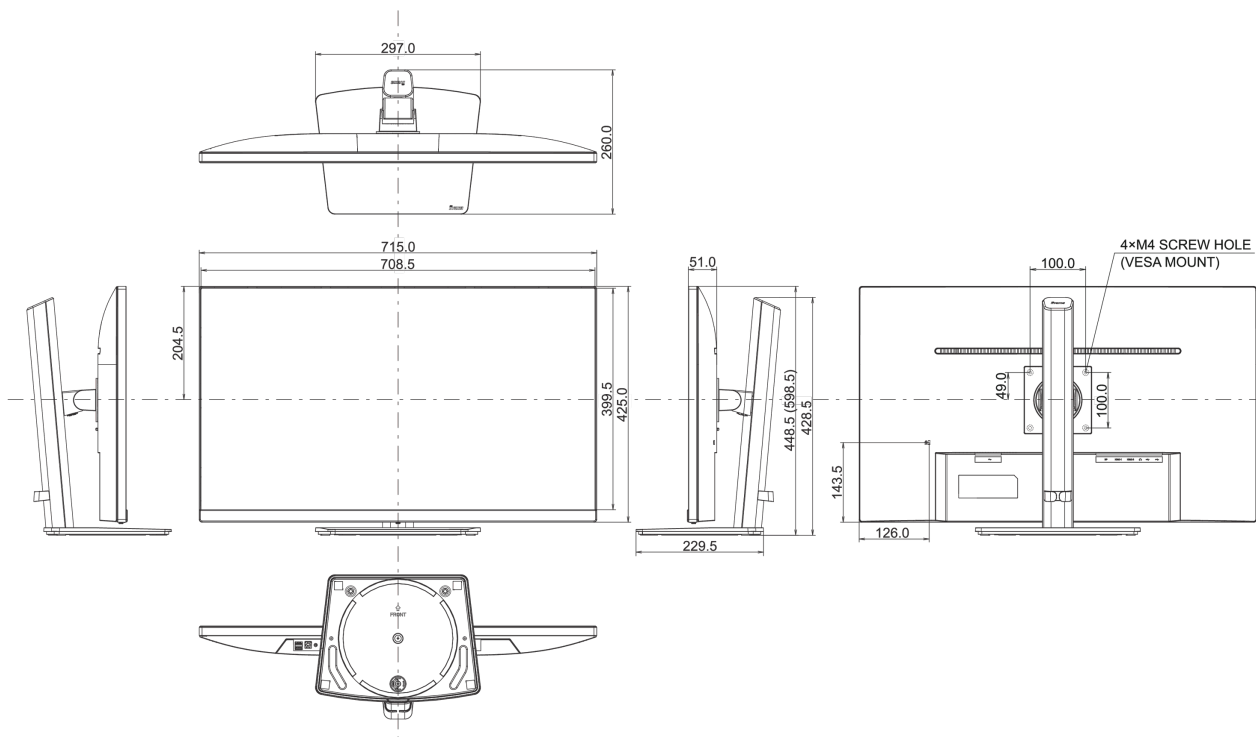

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

