


98" 4K UHD Professional Digital Signage 24/7 display featuring Android OS, FailOver and OPS PC slot



Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



iiSignage²

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	97.5", 247.7cm
Diyagonal	247.7cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 85%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0.562mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 2560x1440@60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	(Built-in, 802.11ac)
NFC/Rfid	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	OPS PC yuvası, mikro SD kart yuvası
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy chain	Evet, (MST çıkışı)
Media playback	evet

04 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Power, Mute, Input, Volume +, Volume -, Up, Down, Menu

Kullanıcı kontrolleri

resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, kumlanma azaltma, gama seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, akıllı güç, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (Yatay konum, Dikey konum, saat, saat) faz, yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, otomatik ayarlama, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses düzeyi, ses çıkışı, maksimum ses düzeyi, minimum ses düzeyi, sessize alma, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açma durumu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD kapatma, OSD Yatay Pozisyon, OSD Dikey konum, döndürme, bilgi OSD'si, logo, monitör kimliği, ısı durumu, monitör bilgileri, DP sürümü, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (IR kontrolü, güç LED ışığı, klavye kontrolü, döşeme, kapanma zamanlayıcısı, program, tek kablolu HDMI, tek kablolu HDMI kablo kapatma, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, OPS PC ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ağ k, tabela ekranı, uygulamalar, ekran, güvenlik, tarih ve saat, geliştirici seçenekleri, hakkında)

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	331W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	2196 x 1251 x 91mm
Kutu boyutları G x Y x D	2330 x 1425 x 280mm
Ağırlık (kutu hariç)	83.6kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	109.6kg
EAN kodu	4948570121823

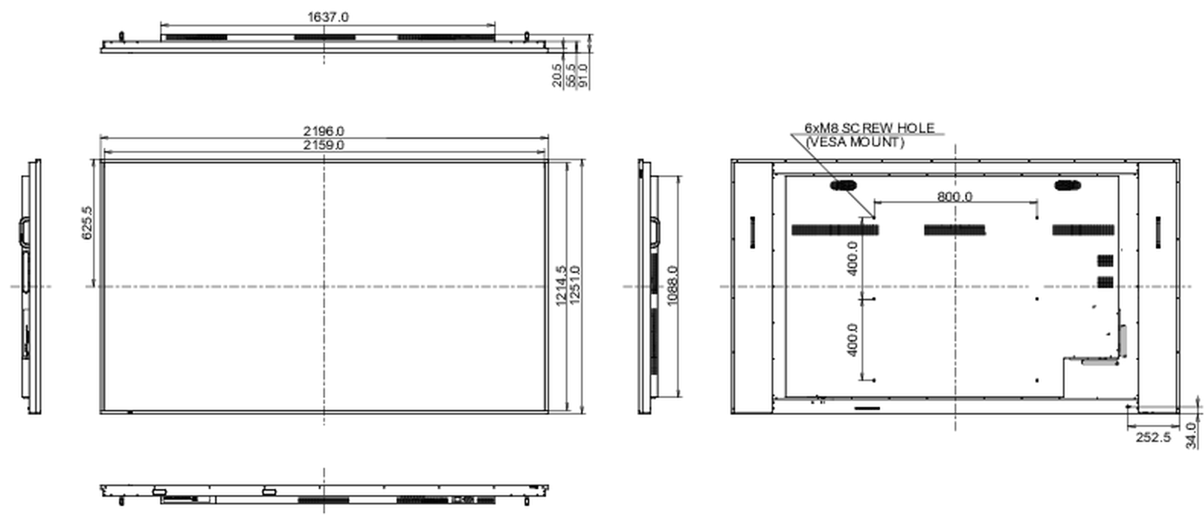

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED