



24" monitor sa ultra tankim okviromsa 3 strane i postoljem podesivim po visini


Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2493QSU savršenim za podešavanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti čini da ovaj monitor pruža odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Staljak podesiv po visini od 150 mm sa funkcijama zakretanja i nagibanja pruža veliku svestranost i udobnost upotrebe.

XUB2493QSU nudi WQHD (2560 x 1440) rezoluciju što znači da ekran može da primi skoro 77% više informacija od Full HD ekrana. Odličan je izbor za Digital Signage sa više monitora i za kancelarijske aplikacije.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Postolje podesivo po visini (150mm) + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	15 - 90KHz
Vidljiva površina Š x V	526.9 x 296.4mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.206mm
Boja	mat, crna (mat, crna)

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
---------	-----------------------------

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.35W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

539.5 x 343 (493) x 209,5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

624 x 395 x 168mm

Težina (bez kutije)


5.8kg

Težina (sa kutijom)

7.6kg

EAN kod

4948570121489

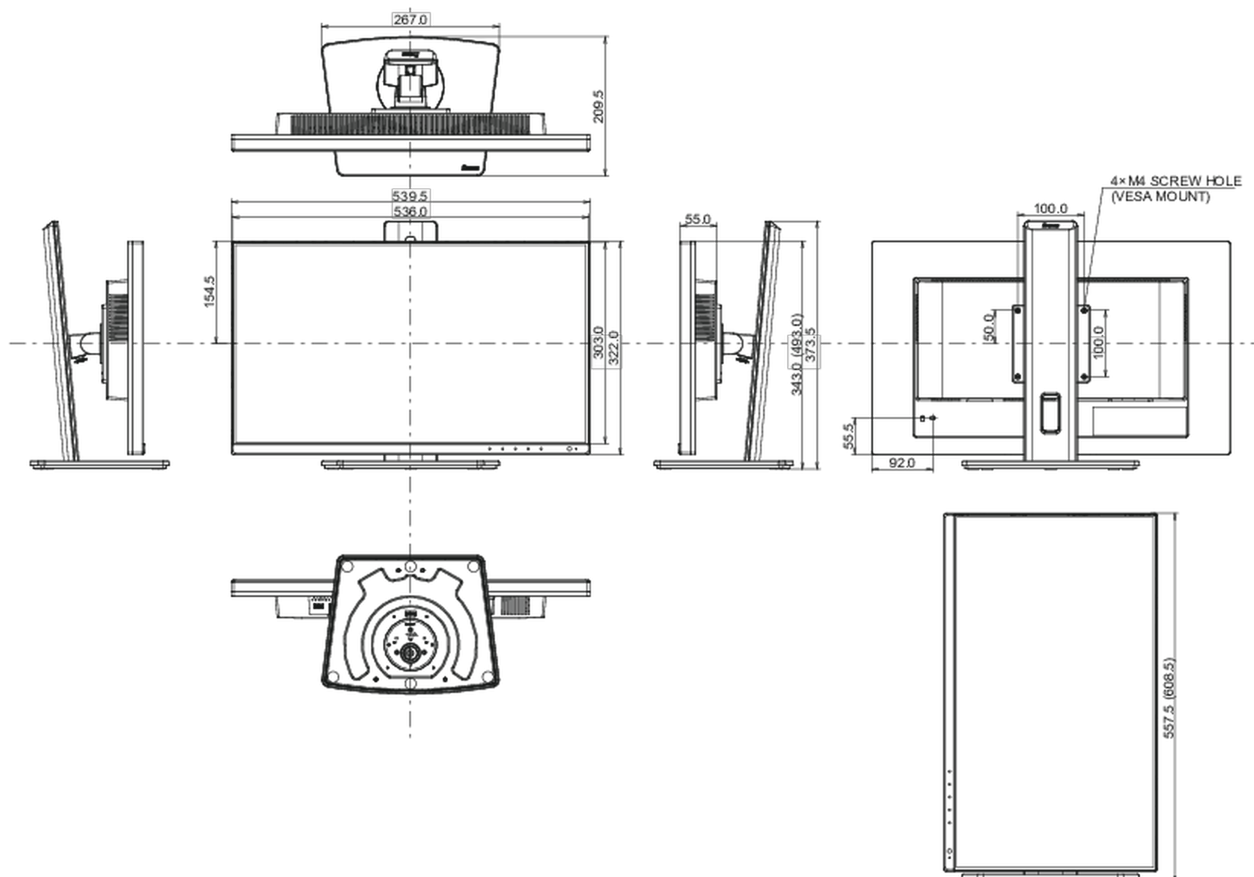

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.