



### 32" VA paneel met 4K resolutie


De ProLite XB3288UHSU is een 32" monitor dat beschikt over 4K resolutie (3840x2160). Het biedt een groot kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm. De monitor is daarom geschikt voor een breed scala van toepassingen waarvoor een bovengemiddeld zichtbaar gebied vereist is, zoals desktop publishing, CAD/CAM tekeningen, data-virtualisatie, fotografie en webdesign. De VA-paneeltechnologie biedt uitzonderlijke kleurprestaties, hoog contrast en brede kijkhoeken. HDMI, DisplayPort, geïntegreerde luidsprekers en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit tussen verschillende apparaten en mediaplatformen.

Tevens is deze 32" uitgerust met een 15cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort. De XB3288UHSU is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



89° VA 89°

VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.181mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	@38~60Hz
HDR	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick: Power/Menu, Omhoog /Invoer selecteren, Omlaag , Links/Eco-modus, Rechts/Volume
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, black tuner, scherpste, OverDrive, Verh. Contrast, Eco, X-Res Technology), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style-colour, blue light reducer), invoerselectie, audio (volume , dempen), PiP/PbP (modus, subwin-invoer, PiP-grootte, PiP-positie, wisselen, audio-invoer), taal, OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V.-positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out, informatie) , setup-menu (aanpassing videomodus, HDMI RGB-bereik, HDR, FreeSync, USB BC, openingslogo, LED, geheugen oproepen)
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, Mac OS X

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 35° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem

ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

44W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


730 x 455.5 (605.5) x 239.5mm

Gewicht (zonder doos)

8.8kg

EAN code

4948570121335

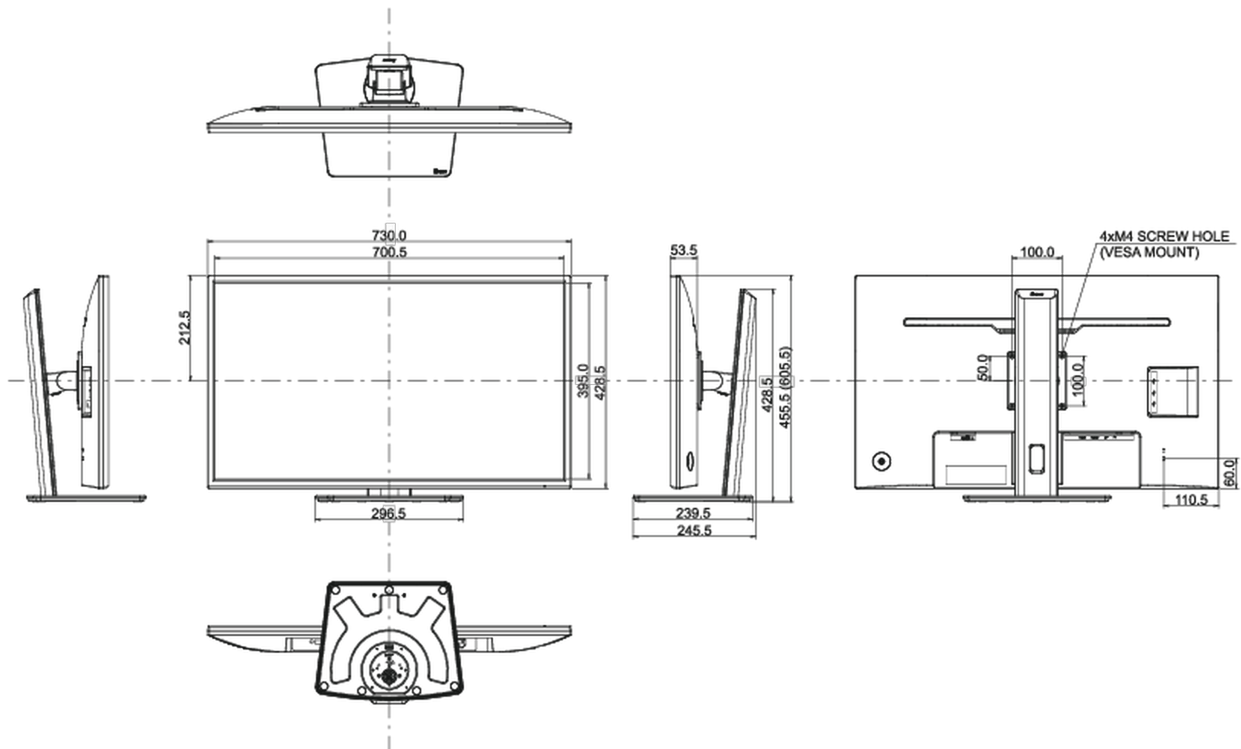

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED