



### 32" IPS panel with KVM switch, USB-C dock and RJ45 (LAN)

Equipped with the KVM switch, the XUB3293UHSN allows you to connect multiple computers that can be operated over one console (monitor, keyboard, mouse). The USB-C dock provides a clean and practical workspace by using a single cable to both send the signal from your notebook to your monitor and power and charge the notebook from the monitor. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. IPS panel guarantees wide viewing angles and natural, highly accurate colours.



## KVM SWITCH

Наличие монитора с KVM-переключателем позволит Вам использовать устройства, подключенные к монитору через USB, совместно с двумя разными ПК. Просто измените входной сигнал в экранном меню монитора, и Ваша клавиатура, мышь и веб-камера переключатся с рабочего ноутбука на игровой ПК.



## USB-C Dock

Док-станция позволяет подключать ноутбук к монитору с помощью одного кабеля, и быть уверенным, что он заряжен и подключен к проводной сети, а сигнал с ноутбука отправляется на монитор. С помощью дополнительных USB портов к монитору также можно подключить мышь, клавиатуру или веб-камеру. И все это благодаря одному кабелю, соединяющему Ваш ноутбук \* с USB-C док-станцией в мониторе.

\* функционал зависит от того, какие функции USB-C поддерживает Ваш ноутбук.



## IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



## Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	безрамочный (с 3-х сторон)
Диагональ	31.5", 80см
Панель	IPS Panel Technology LED, матовый
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	698.1 x .392.7мм, 27.5 x 15.5"
Размер пикселя	0.182мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Power delivery 65W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	да
Разъем для наушников	да
RJ45 (LAN)	x1

## 03 ФУНКЦИИ

KVM switch	да
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	i-Style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню/Выбор, Вверх/Громкость, Вниз/ЭКО, Выход, Вход
Настройки пользователя	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO, X-res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, KVM, USB-C, USB BC, opening logo, LED, memory recall)
Колонки	2 x 3Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм

Вращение подставки (Swivel)	90°; ° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP, USB-C
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	33W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	714 x 452 (602) x 239.5мм
Вес (без упаковки)	9.9кг
EAN код	4948570121342

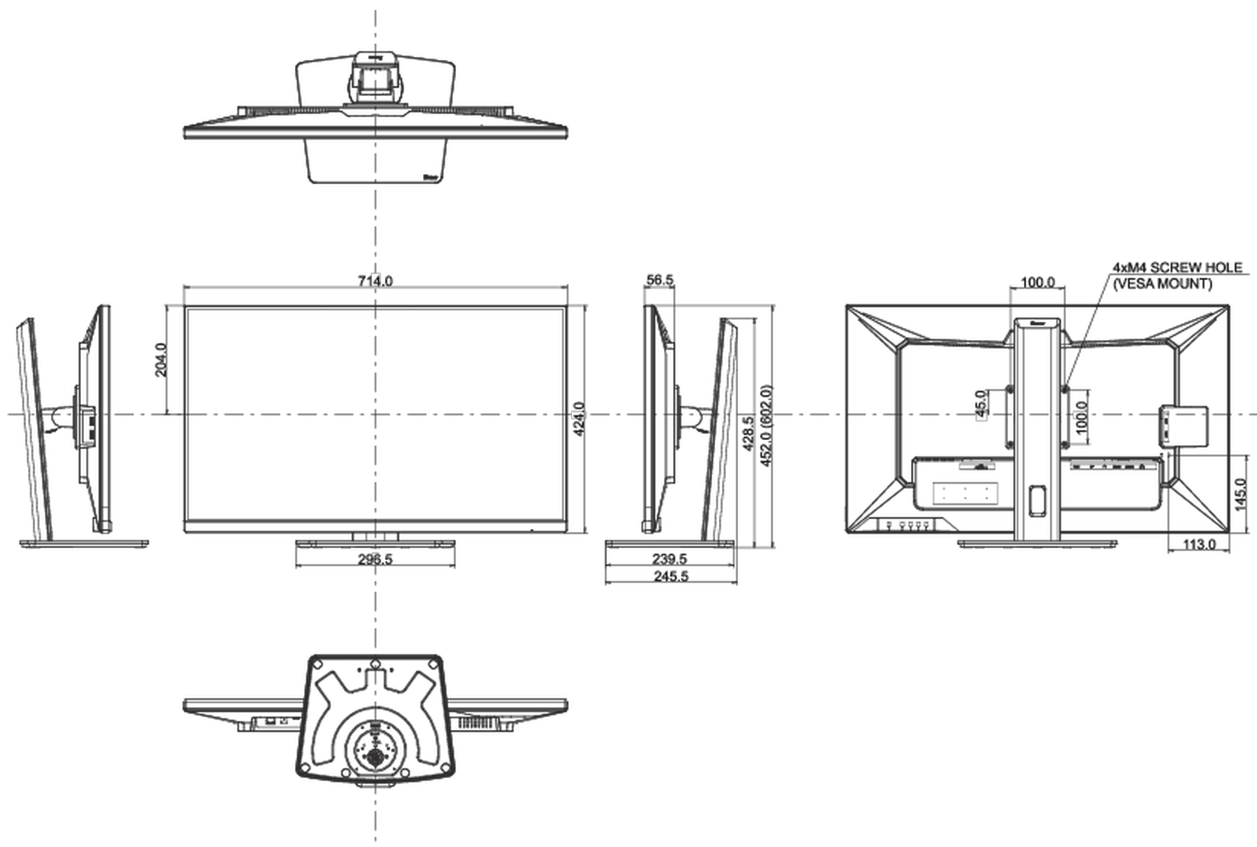

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED