



23.8" multi-touch monitor sa staklom od ivice do ivice i premazom protiv otisaka


Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom projektivnom kapacitivnom tehnologijom dodira od 10 tačaka, ProLite T2452MSC-B1 pruža neprimetan i precizan odgovor na dodir. Sa IPS tehnologijom LCD ekrana, nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za široku lepezu interaktivnih aplikacija. Fleksibilno postolje se može postaviti u nekoliko uglova stvarajući udobno i ergonomsko korisničko iskustvo, a integrisani sistem za upravljanje kablovima skriva sve kablove i električne žice dajući uredan radni prostor bez kablova. Pored toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn stvaraju upečatljivu završnu obradu. ProLite T2452MSC-B1 je idealno rešenje za interaktivno oglašavanje, korišćenje u maloprodajnim prodavnicama, POS i za interaktivne prezentacije.

Takođe dostupan u beloj : [ProLite T2452MSC-W1](#)



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući pokrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Premaz protiv otisaka prstiju

Ovaj poseban Nano premaz osigurava glatkiji dodir i manji otpor pri korišćenju. Čini ekran manje statičkim i podložnim prljavštini, prašini, otiscima prstiju i poboljšava jasnoću sadržaja prikazanog na ekranu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Osvetljenje	360 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	1000:1
Vreme odziva (BTB)	14ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.274mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	premaz protiv otiska prsta
Tvrdoća stakla	7H
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Meni, Pomeranje nagore / ECO, pomeranje nadole / jačina zvuka, izbor / unos, napajanje

Korisničke kontrole

Podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, i-Stile Color, adv. kontrast, ECO, OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plave svetlosti, oštar i mekan), OSD (horizontalni položaj, vertikalni položaj, vreme na ekranu, pozadina menija na ekranu, jezik, informacije o ekranu), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, jačina zvuka, isključen zvuk, LED, logo za otvaranje, prekidač na dodir)

Pogodnost	Kensington-lock™ priprema
-----------	---------------------------

Redukcija plavog svetla	da
-------------------------	----

Bez treperenja	da
----------------	----

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
-------------	-------------------

VESA montiranje	100 x 100mm
-----------------	-------------

MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)
--------------------------------------	---

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
---------	-------------------------

Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
---------	------------------------------------

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen
--------------------	---

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
---------	---

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---


REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	567 x 385 x 253.5mm
-------------------------------	---------------------

Težina (bez kutije)	5.6kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570121816
---------	---------------

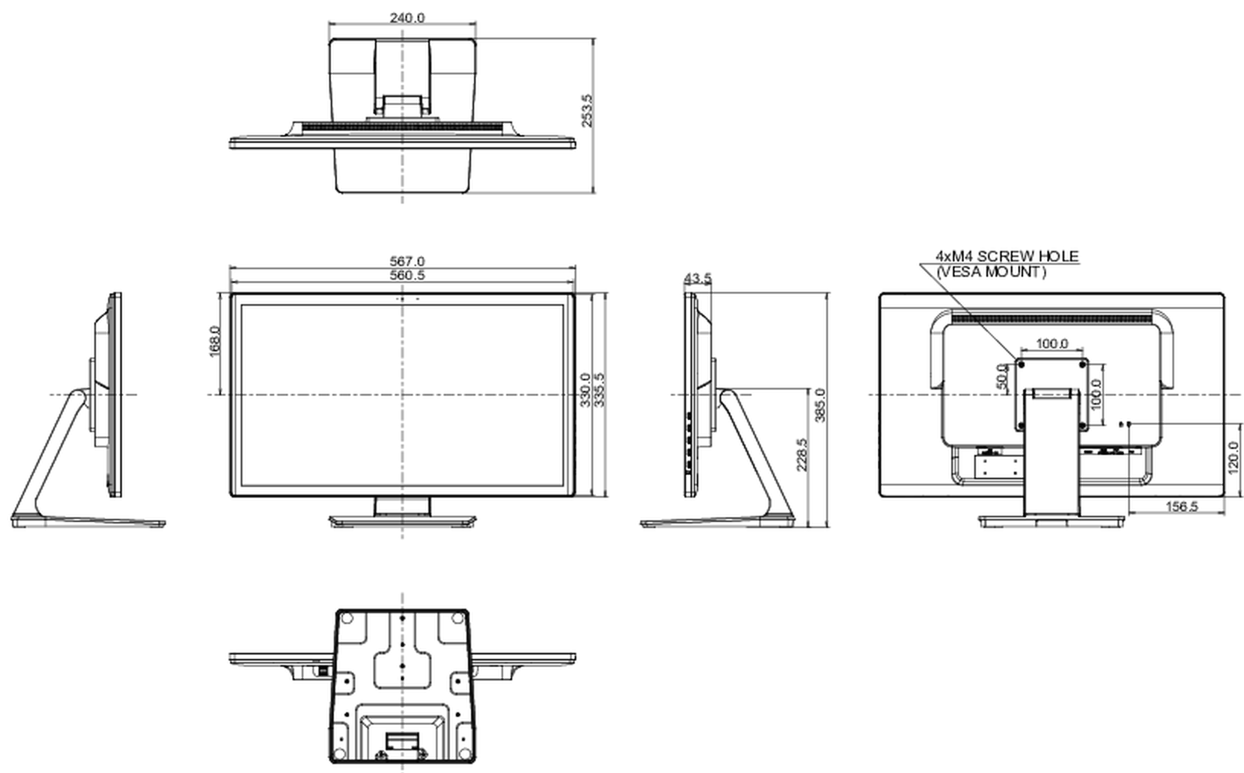

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED