


### 25" 1920 x 1200 monitor featuring IPS panel and a height adjustable stand

Providing excellent picture performance, the ProLite XUB2595WSU is a great choice for office, graphics and CAD applications. The monitor features an IPS Technology LED panel offering 1920 x 1200 native resolution with accurate colour reproduction and wide viewing angles. The blue light reducer function and flicker-free LED's help to significantly limit eye fatigue typically caused by working with a computer screen. The 150mm height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences. It is a great choice for both multi-monitor Digital Signage and office applications.



#### HAS (150mm) + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	25", 63.36cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Képarány	16:10
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	5M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 89kHz
Látható terület Sz x M	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Pixel magasság	0.279x0.282mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Képfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	DisplayPort @48-75Hz
OSD nyelvek	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Auto/Signal Select, -/ECO, +/Volume, Menu, Power
Felhasználói vezérlők	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-Axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio source, opening logo, FreeSync, information)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	28W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	546.5 x 376.5 (526.5) x 209.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	629 x 452 x 160mm
Súly (doboz nélkül)	5kg
Súly (dobozzal)	6.5kg
EAN kód	4948570121465

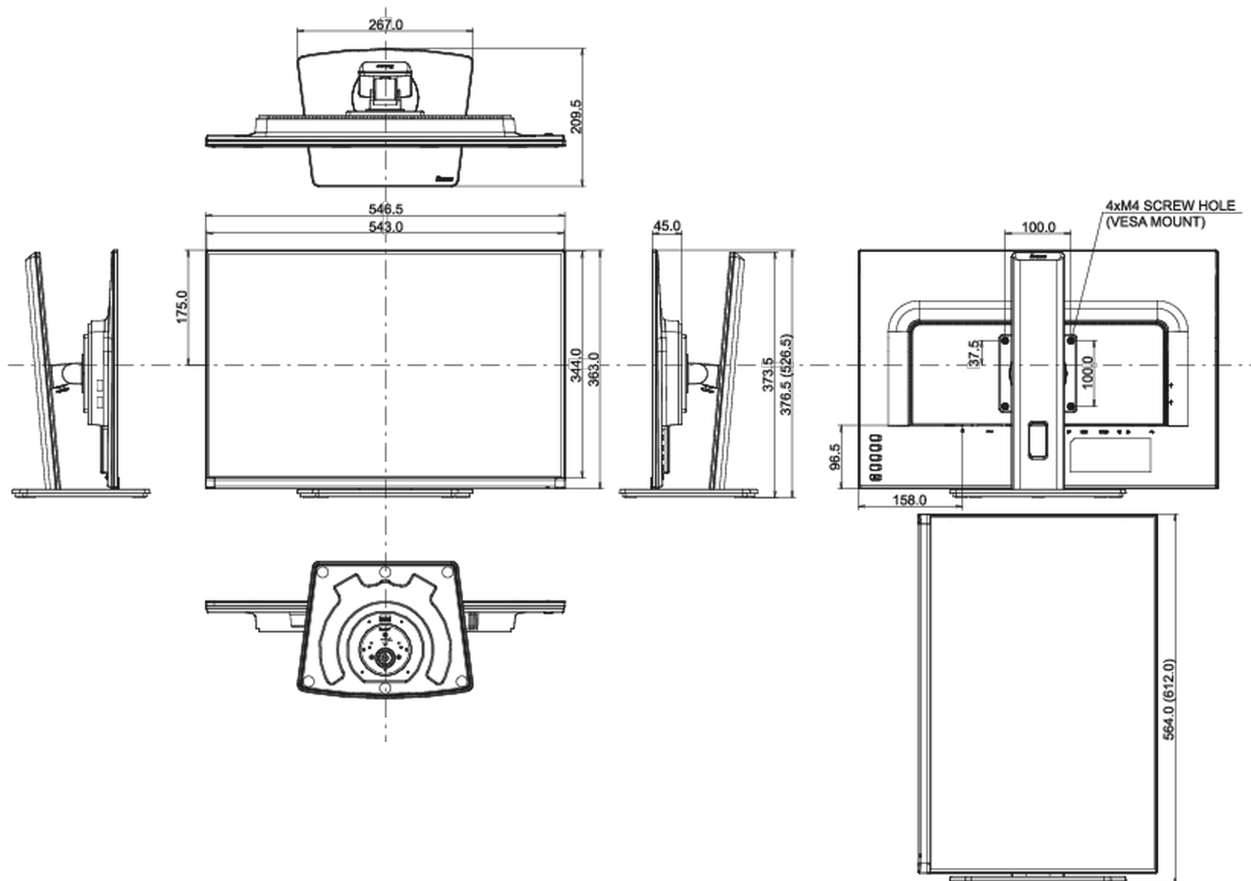

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED