




**27” Full HD monitor met VA-paneel, 100Hz verversingsnelheid en 15cm in hoogte verstelbare voet**

De ProLite XU2794HSU met VA-paneel zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Met een stijlvolle, slanke bezel is de monitor een ideale keuze voor multi-monitor opstellingen voor verbeterde productiviteit. De verversingssnelheid van 100Hz zorgt samen met de AdaptiveSync-functie voor een zeer tastbare verbetering van de vloeiendheid van het beeld. Verder is deze monitor uitgerust met speakers, 2 poorts USB 2.0 hub, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen en een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort. Dit maakt deze 27-inch [XU2794HSU-B6](#) ideaal voor elke kantoor- of thuiskantoortoepassing, inclusief af en toe gamen.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit Knop, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/i-Style colour, Invoer/Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstelling (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemp., gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-rotatie, OSD-tijd), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	360°; 180° links; 180° rechts

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, USB, HDMI

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 20.5W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT


**Product afmetingen B x H x D** 613.5 x 401 (551) x 224.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 691 x 142 x 447mm

**Gewicht (zonder doos)** 5.3kg

**Gewicht (inclusief doos)** 6.6kg

**EAN code** 4948570122684

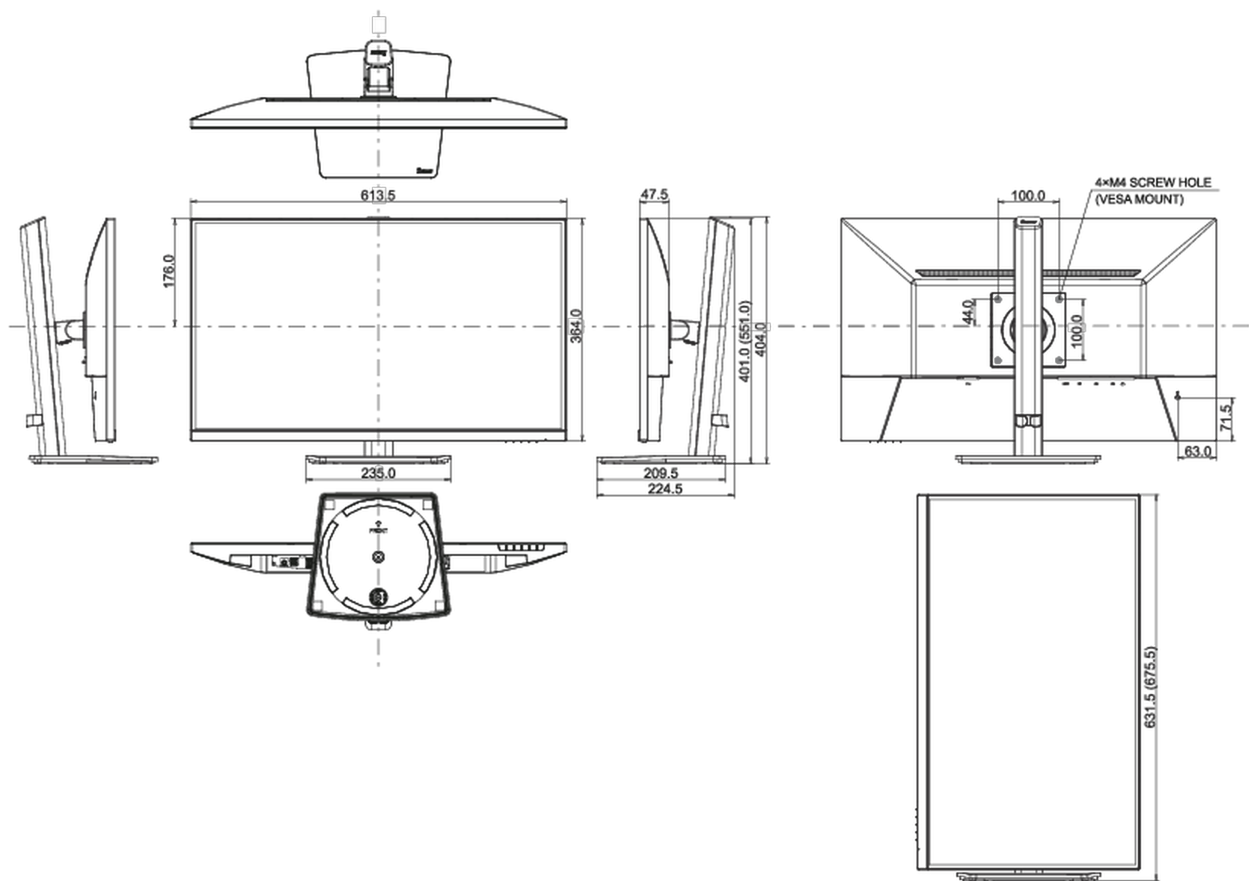

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED