




### 24" Full HD VA-paneel met 100Hz verversingssnelheid en 150mm in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2494HSU met VA-paneel zorgt voor nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Dankzij de stijlvolle slanke rand is deze monitor een ideale keuze voor multi-monitoropstellingen om de productiviteit te verbeteren. De 100Hz verversingssnelheid samen met de AdaptiveSync-functie zorgen voor direct merkbare verbeteringen in de beeldsoepelheid. Deze monitor is ook uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische in hoogte verstelbare voet van 150mm voor optimaal gebruiksgemak.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/i-Style colour, Invoer/Uitgang
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Kleurinstellingen (i-Style kleur, blauw licht verminderaar, kleurtemperatuur, gebruikersvoorkeur), OSD (OSD V. positie, OSD H. positie, OSD draaien, OSD tijd), Taal, Terugroepen, Diversen (scherp en zacht, video modus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, informatie), Invoer (bron), Audio (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draibare voet	360°; 180° links; 180° rechts

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, USB, HDMI

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT


**Product afmetingen B x H x D** 538.5 x 350.5 (500.5) x 209.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 685 x 126 x 405mm

**Gewicht (zonder doos)** 4.6kg

**Gewicht (inclusief doos)** 5.9kg

**EAN code** 4948570122660

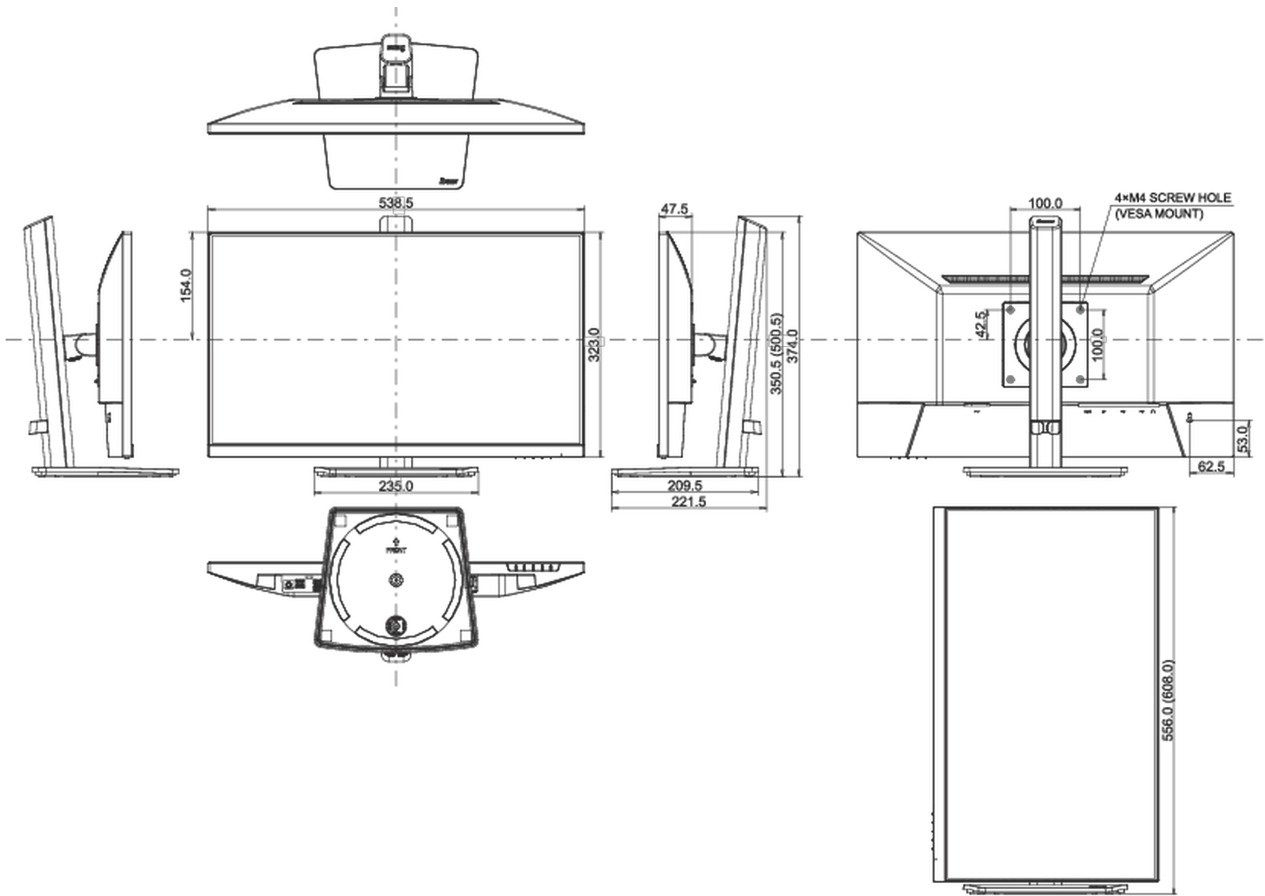

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED