




24" Full HD monitor met VA-paneel en 100Hz verversingssnelheid

De ProLite XU2494HSU met een VA-paneel zorgt voor nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Dankzij de stijlvolle slanke rand is deze monitor een uitstekende keuze voor multi-monitoropstellingen om de productiviteit te verbeteren. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de AdaptiveSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in de beeldsoepelheid. Deze monitor is ook uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen. Dit maakt de 24-inch XU2494HSU-B6 monitor ideaal voor elk kantoor- of thuisbureau, inclusief incidenteel gamen.

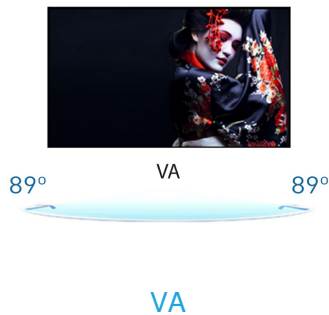

100Hz

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/i-Style colour, Invoer/Uitgang
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Kleurinstellingen (i-Style kleur, blauw licht verminderaar, kleurtemperatuur, gebruikersvoorkeur), OSD (OSD V. positie, OSD H. positie, OSD draaien, OSD tijd), Taal, Terugroepen, Diversen (scherp en zacht, video modus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, informatie), Invoer (bron), Audio (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	538.5 x 394 x 178mm
Doos afmetingen B x H x D	615 x 126 x 405mm
Gewicht (zonder doos)	3.0kg
Gewicht (inclusief doos)	4.1kg
EAN code	4948570122653

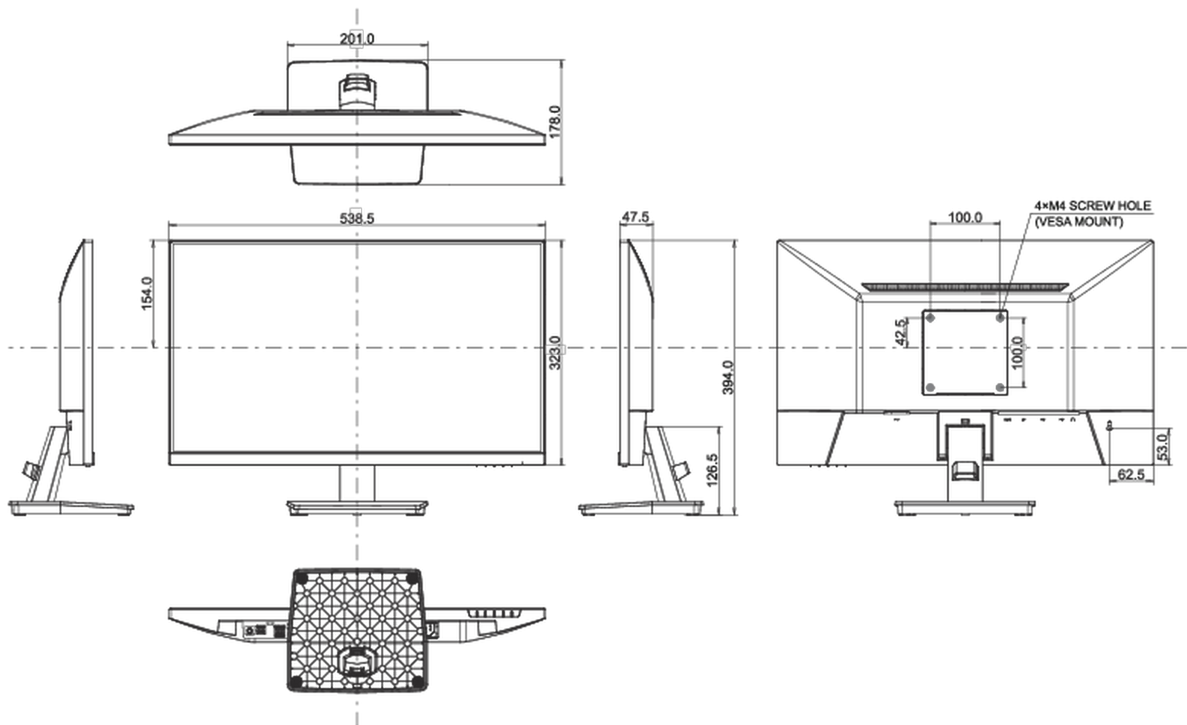

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED