



24” Full HD VA panel with 100Hz refresh rate

The ProLite XU2494HSU with VA panel ensures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. With a stylish slim bezel, the monitor would make an ideal choice for multi-monitor set ups for enhanced productivity. The 100Hz refresh rate together with AdaptiveSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. This monitor is also equipped with speakers, 2 port USB hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections and a blue light reducer function to reduce eye fatigue. It makes this 24” XU2494HSU-B6 display ideal for any office or home office application, including occasional gaming.



VA matrix



100Hz

A 100Hz refresh rate translates into increased smoothness of the image. This means that flickering is reduced and therefore eye fatigue is also less noticeable. The increased frequency also means smoother transitions between contrasting colours, smoother motion scenes in both movies and gaming, and even reduced mouse cursor flickering.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	VA matrix, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	4000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 110kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	mattn, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kékkfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Up/Right/Volume, Down/Left/i-Style colour, Input/Exit
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temperature, user preset), OSD (OSD V. position, OSD H. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, information), input (source), audio (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

19W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energhatékonyági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

538.5 x 394 x 178mm

Doboz méretei Sz x H x M

615 x 126 x 405mm

Súly (doboz nélkül)


3.0kg

Súly (dobozzal)

4.1kg

EAN kód

4948570122653

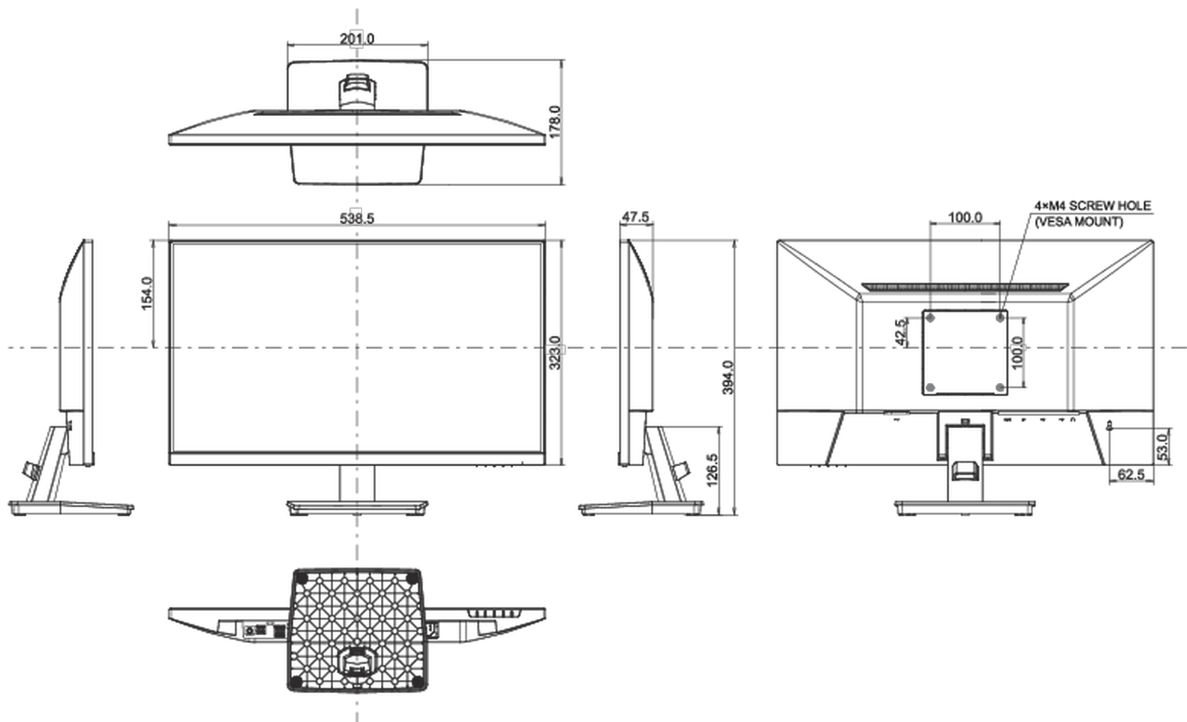

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED