




Panel VA WQHD de 27" con frecuencia de refresco de 100Hz

El ProLite XU2794QSU cuenta con una resolución VA WQHD (2560 x 1440) que garantiza una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Con un elegante bisel delgado, el monitor sería una opción ideal para configuraciones multimonitor para mejorar la productividad. La frecuencia de actualización de 100Hz, junto con la función AdaptiveSync, proporciona una mejora muy tangible en la suavidad de la imagen. Este monitor también está equipado con altavoces, concentrador USB 3.2 Gen 1 de 2 puertos, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort y una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular. Todo ello hace que este monitor XU2794QSU-B6 de 27" sea ideal para cualquier aplicación de oficina o doméstica, incluidos los juegos ocasionales.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [ProLite XUB2794HSU-B6](#)



VA

100Hz

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.

Una frecuencia de refresco de 100 Hz se traduce en una mayor suavidad de la imagen. Esto significa que se reduce el parpadeo y, por tanto, la fatiga ocular. El aumento de la frecuencia también se traduce en transiciones más suaves entre colores contrastados, escenas de movimiento más suaves tanto en películas como en juegos, e incluso se reduce el parpadeo del cursor del ratón.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	27", 68.5cm
Pantalla	VA, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	4000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 151kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Arriba/Derecha/Volumen, Abajo/Izquierda/Color i-Style, Entrada/Salida
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temperatura de color, preajuste de usuario), OSD (posición V. OSD, posición H. OSD, rotación OSD, intervalo de espera OSD), idioma, recuperación, varios (nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, LED, información), entrada (fuente), audio (volumen, silencio)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	24W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	613.5 x 435 x 189mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	688 x 125 x 465mm
Peso (sin caja)	3.7kg
Peso (con caja)	5.1kg
Código EAN	4948570122691

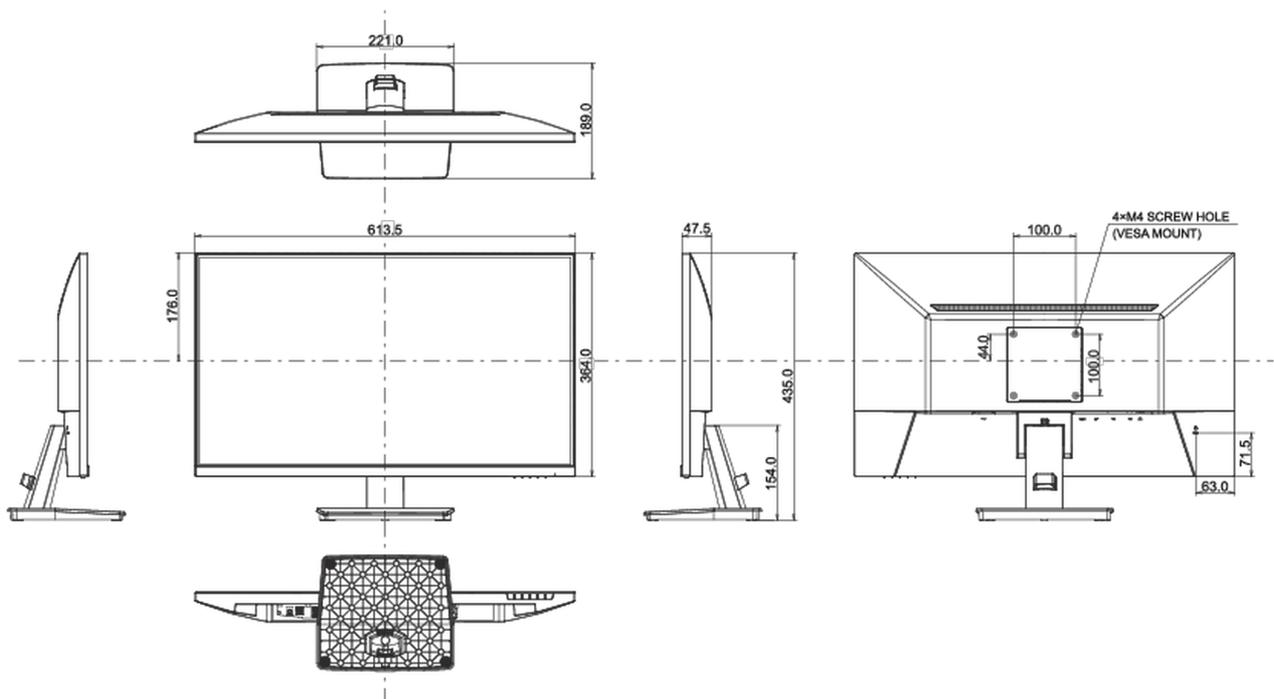

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED