




**Pantalla VA WQHD de 27" con frecuencia de actualización de 100 Hz y soporte ajustable en altura de 150 mm**

El ProLite XUB2794QSU cuenta con una resolución VA WQHD (2560x1440) que garantiza una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Con un elegante bisel delgado, el monitor sería una opción ideal para configuraciones multimonitor para mejorar la productividad. La frecuencia de actualización de 100Hz junto con la función AdaptiveSync proporciona la imagen más nítida. Este monitor también está equipado con altavoces, concentrador USB de 2 puertos, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort y una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y un soporte ergonómico de 150mm ajustable en altura para una comodidad óptima del usuario. Todo ello hace que este monitor XUB2794QSU-B6 de 27" sea ideal para cualquier aplicación de oficina o doméstica, incluidos los juegos ocasionales.

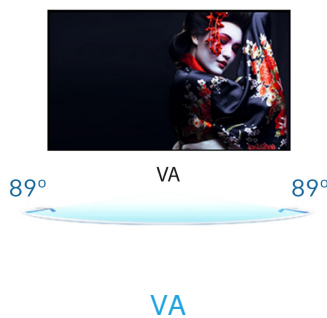

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.

Una frecuencia de refresco de 100 Hz se traduce en una mayor suavidad de la imagen. Esto significa que se reduce el parpadeo y, por tanto, la fatiga ocular. El aumento de la frecuencia también se traduce en transiciones más suaves entre colores contrastados, escenas de movimiento más suaves tanto en películas como en juegos, e incluso se reduce el parpadeo del cursor del ratón.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	27", 68.5cm
Pantalla	VA, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	4000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 151kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Arriba/Derecha/Volumen, Abajo/Izquierda/Color i-Style, Entrada/Salida
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temperatura de color, preajuste de usuario), OSD (posición V. OSD, posición H. OSD, rotación OSD, intervalo de espera OSD), idioma, recuperación, varios (nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, LED, información), entrada (fuente), audio (volumen, silencio)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	360°; 180° izquierdo; 180° derecho

Ángulo de inclinación 23° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, USB, HDMI, DP

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 24W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO


Producto dimensiones W x H x D 613.5 x 401 (551) x 209.5mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 691 x 142 x 447mm

Peso (sin caja) 5.3kg

Peso (con caja) 6.6kg

Código EAN 4948570122707

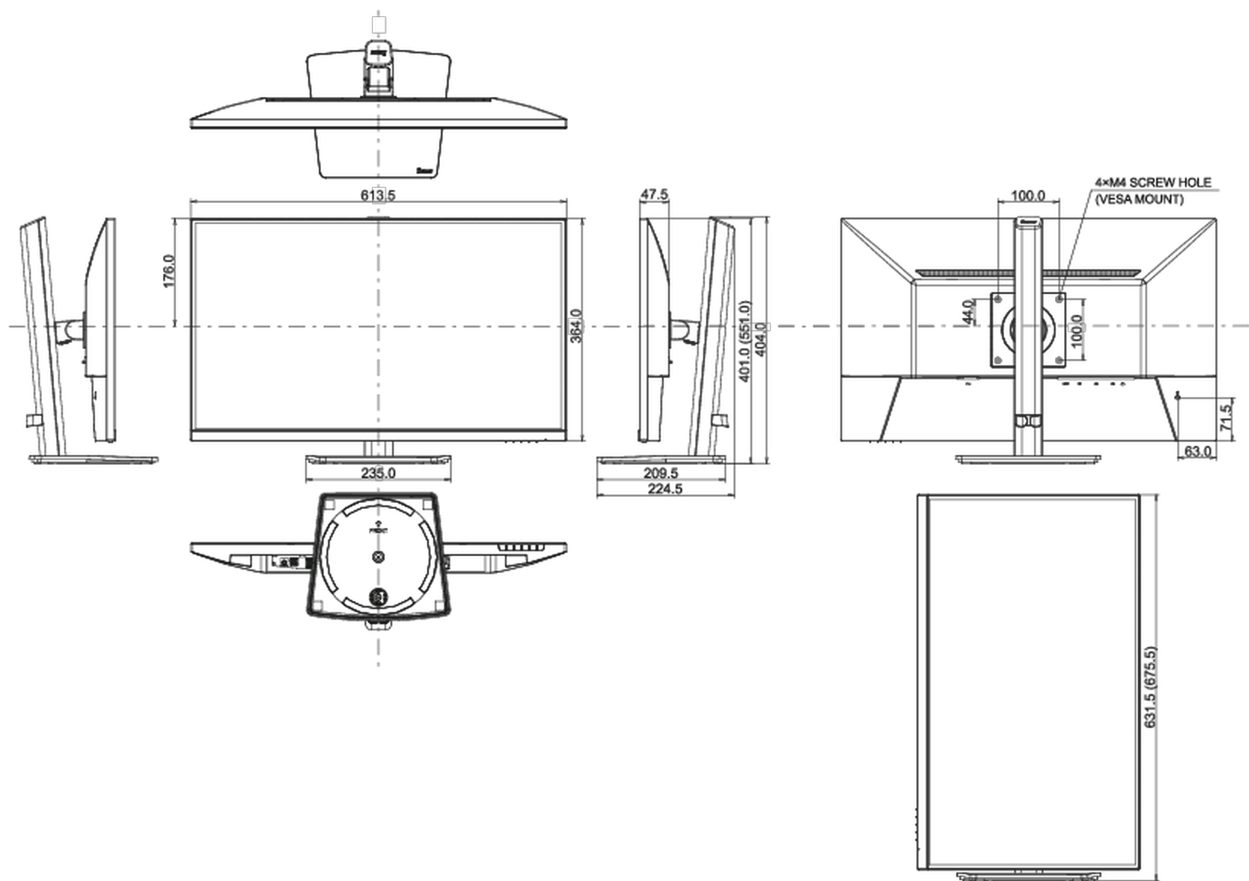

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED