




27" WQHD monitor met VA-paneel, 100Hz verversingssnelheid en 15cm in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2794QSU biedt een VA WQHD-resolutie (2560x1440), wat zorgt voor nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Met een stijlvolle slanke rand is deze monitor een ideale keuze voor opstellingen met meerdere monitoren, wat de productiviteit aanzienlijk verbetert. De verversingssnelheid van 100Hz in combinatie met de AdaptiveSync-functie zorgt voor merkbare verbetering in beeldvloeiendheid. Deze monitor is ook uitgerust met luidsprekers, 2 USB-poorten, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen. Bovendien heeft het een tot 150mm in hoogte verstelbare ergonomische voet voor optimaal gebruikerscomfort. Dit maakt de 27-inch XUB2794QSU-B6 monitor ideaal voor elke kantoor- of thuiskantoorapplicatie, inclusief incidenteel gamen.



100Hz

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 151kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit Knop, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/i-Style colour, Invoer/Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blauwlichtreductie, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD V. positie, OSD H. positie, OSD draaien, OSD tijd), taal, herstellen, diverse (scherp en zacht, video modus aanpassen, opstartlogo, RGB-bereik, LED, informatie), invoer (bron), audio (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	360°; 180° links; 180° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	24W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 401 (551) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	691 x 142 x 447mm
Gewicht (zonder doos)	5.3kg
Gewicht (inclusief doos)	6.6kg
EAN code	4948570122707

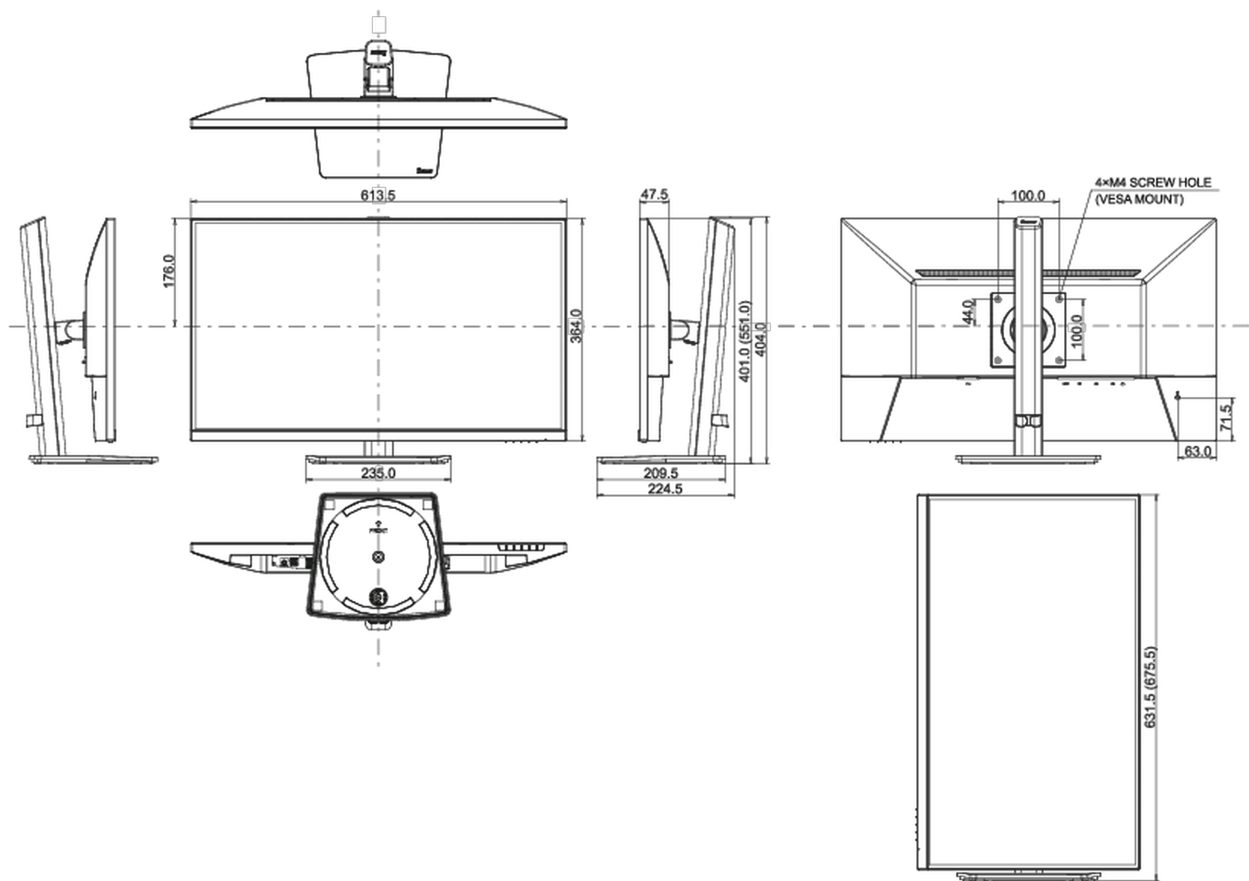

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED