



Get ahead with the G2755HSU with VA Panel Technology and 1ms MPRT

Experience superb game quality with the 27" G2755HSU monitor, featuring VA panel technology, a fast 100Hz refresh rate, and a rapid 1ms MPRT response time. Take full control of your gaming experience with FreeSync Technology and the Black Tuner function, which ensures that even in dark scenes, every detail remains crisply visible.



1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance



Технология матрицы VA

Гарантирует превосходный уровень контрастности, делая переходы между светлыми и темными цветами отчетливо видимыми.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 27", 68.5см |
| Панель | VA, матовый |
| Разрешение | 1920 x 1080 @100Гц (2.1 megapixel Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 cd/m ² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (MPRT) | 1ms |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Поддержка цвета | 16.7mln |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 110кГц |
| Видимая область Ш x В | 597.9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2" |
| Размер пикселя | 0.311мм |
| Colour | матовый, чернить |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---|
| Вход сигнала | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Menu, Up/Right/Volume, Down/Left/Black Tuner/MBR/AMD FreeSync/Night Mode Button, Input Select/Exit |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, OD, AC, Eco, black tuner, colour saturation, MBR, AMD FreeSync), input source, audio settings (volume, mute audio), user modes, colour settings (6-Axis, gamma, blue light reducer, colour temperature, user preset), image adjust (i-Style Colour, sharp and soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, opening logo, LED), display information, recall |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Эргономика | наклон |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 4° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Крепления для кабелей | да |

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 50 - 60V, 100/240Гц

Потребляемая мощность

21W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

597.9 x 343 x 192.2мм

Размер коробки Ш x В x Г

688 x 465 x 125мм

Вес (без упаковки)


3.7кг

Вес (с упаковкой)

5.2кг

EAN код

4948570122837

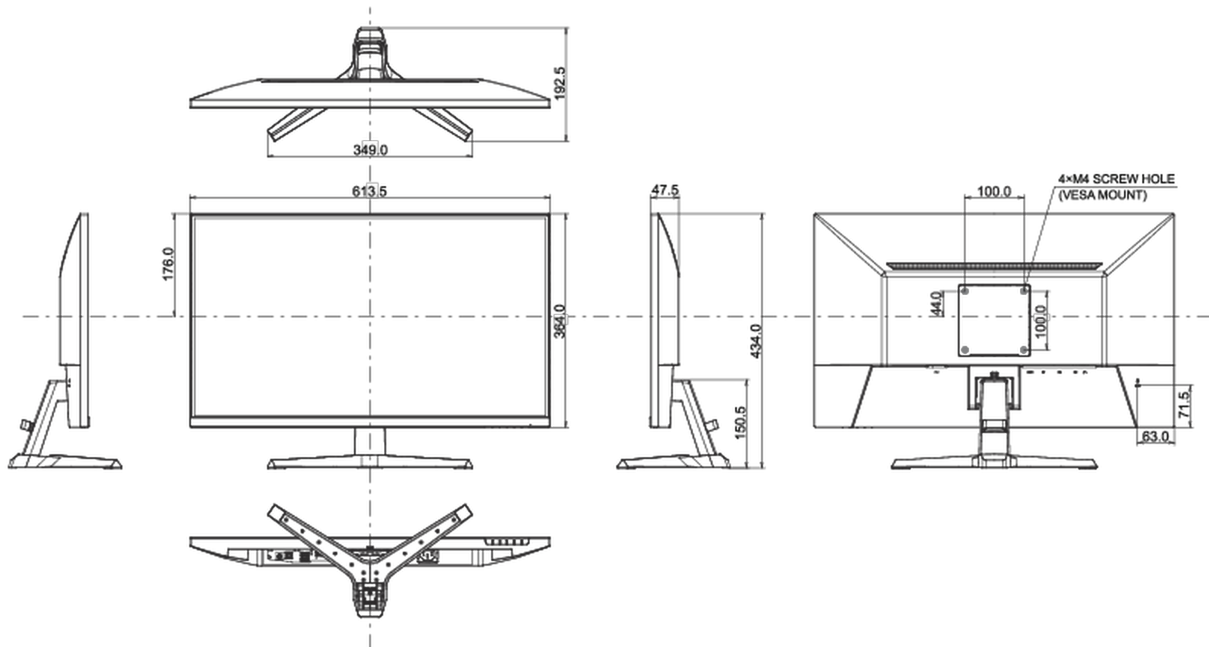

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.