



## 21.5" 10P dokunmatik monitör ve IPS panel

Full HD (1920x1080) çözünürlüğü ve hassas PCAP 10 nokta dokunmatik teknolojisi ile ProLite T2236MSC-B3AG kusursuz ve doğru dokunma tepkisi sağlar. IPS panel teknolojisi, mükemmel renk reproduksiyonu ve yüksek kontrast ile yüksek performansı garanti ederek, onu çok çeşitli zorlu etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Esnek stand, rahat ve ergonomik bir kullanıcı deneyimi yaratacak şekilde çeşitli açılarda konumlandırılabilir.



### IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



### Dokunmatik teknoloji - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	21.5", 54.7cm
Diyagonal	54.7cm
Panel	IPS, AG kaplamalı cam
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	215 cd/m <sup>2</sup> dokunma ile
Işık geçirgenliği	85%
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Piksel aralığı	0.248mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma yöntemi	, , (lateks)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 ÖZELLİKLER

OSD tuş kilidi	evet
----------------	------

## 05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Scroll up / Audio Adjust / Mute, Scroll down / ECO / Blue Light Reducer, Signal Select / Exit, Menu, Power
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (contrast, brightness, i-Syle-Color, adv. contrast, Eco mode, Overdrive, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, horizontal pos., vertical pos., sharp & soft, aspect), color settings (gamma, 6-axis, color temp.), OSD (horizontal pos., verical pos., OSD Time), language, extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI, range, opening logo, LED, Info, volume, mute)
Mavi ışık azaltıcı	evet

## 06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
------------	----------------------

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, /50Hz

Güç kullanımı

14W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


522.5 x 367 x 254mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.8kg

EAN kodu

4948570120345

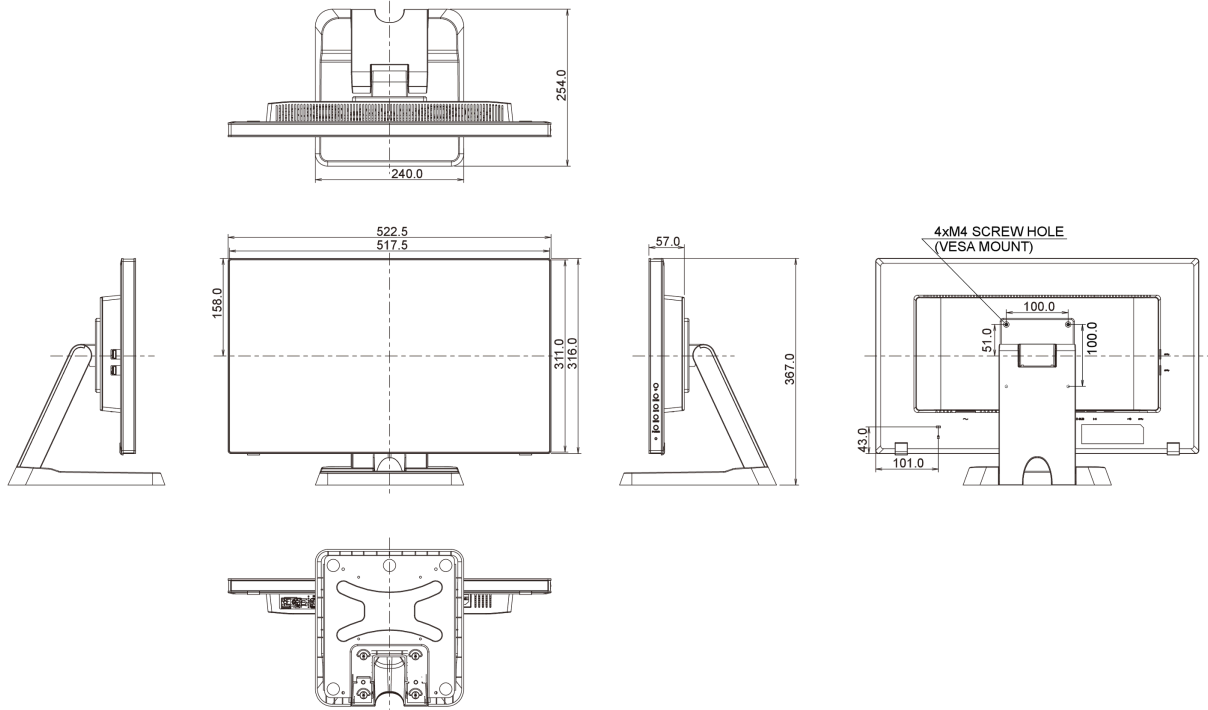

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED