



**Panel IPS de 21.5” con soporte ajustable en altura y frecuencia de refresco de 100Hz**

Con su elegante diseño de borde a borde el ProLite XUB2292HSU es perfecto para configuraciones multimonitor. El panel IPS ofrece una reproducción de colores precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un excelente rendimiento para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, un concentrador USB de 2 puertos, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y un soporte ergonómico de 150mm ajustable en altura para una comodidad óptima del usuario, este monitor de es una excelente opción para configuraciones multimonitor y aplicaciones de oficina.

Disponible también con un soporte fijo : [ProLite XU2292HSU-B6](#) y in white : [ProLite XUB2292HSU-W6](#)



100Hz

Una frecuencia de refresco de 100 Hz se traduce en una mayor suavidad de la imagen. Esto significa que se reduce el parpadeo y, por tanto, la fatiga ocular. El aumento de la frecuencia también se traduce en transiciones más suaves entre colores contrastados, escenas de movimiento más suaves tanto en películas como en juegos, e incluso se reduce el parpadeo del cursor del ratón.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	21.5", 54.6cm
Pantalla	IPS Pantalla tecnología LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 115kHz
Área de visualización h x v	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.248mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Señal Seleccionar / Salir, + / Volumen, - / Eco +, Menú , Alimentación
Los controles de usuario	juste de imagen (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (reductor de luz azul, nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición OSD H., posición OSD V.), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo de espera OSD, rotación OSD, idioma), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, selección de señal, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°

<b>Soporte giratorio</b>	90°; 45 ° izquierdo; 45° derecho
<b>Ángulo de inclinación</b>	22° arriba; 5° abajo
<b>Montaje VESA</b>	100 x 100mm
<b>Sistema de gestión de cables</b>	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, USB, HDMI
<b>Otro</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	14W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	560 x 380 x 159mm
<b>Peso (sin caja)</b>	4.5kg
<b>Peso (con caja)</b>	5.9kg
<b>Código EAN</b>	4948570122554

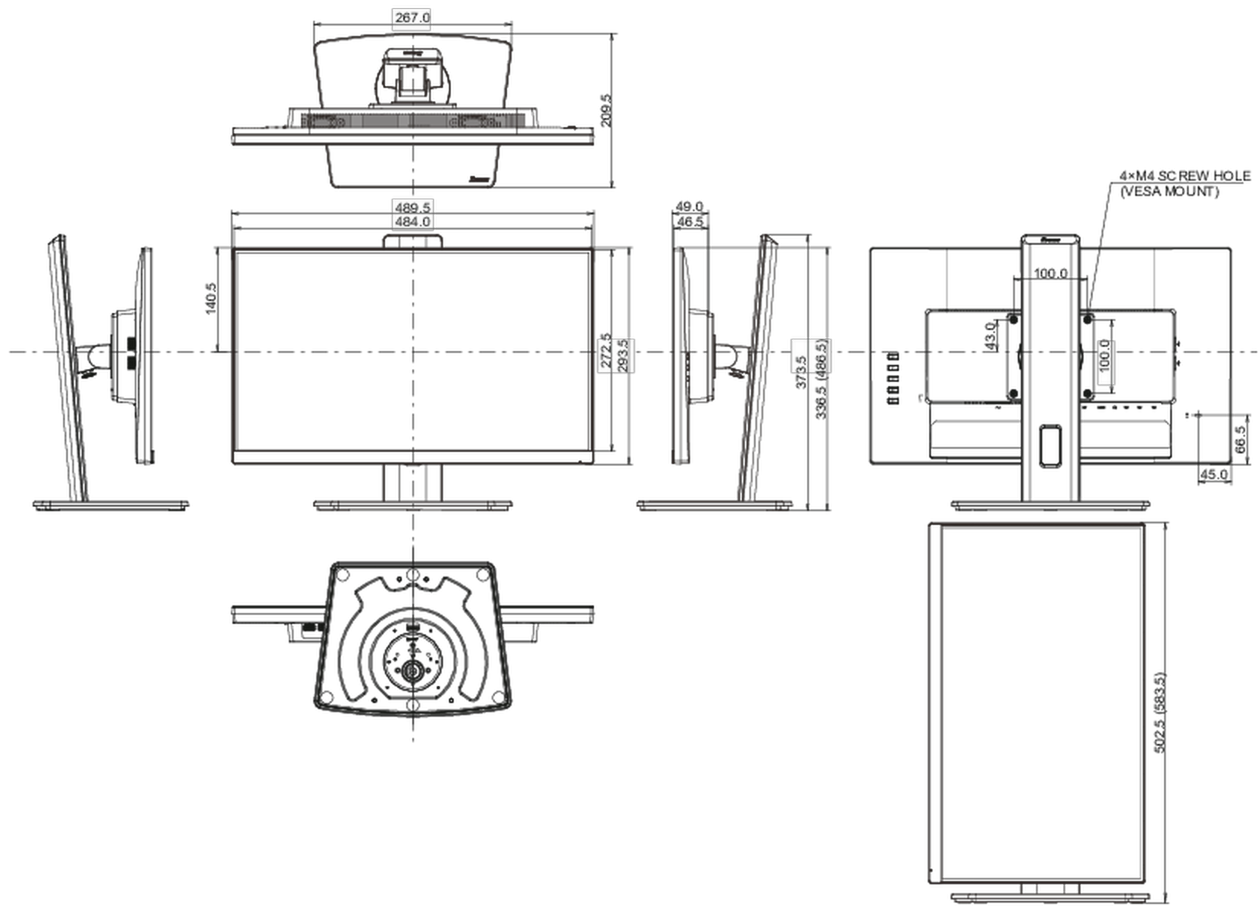

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED