



22" Full HD VA panel sa brzinom osvežavanja od 100 Hz

ProLite XU2294HSU sa VA panelom obezbeđuje preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Sa elegantnim tankim okvirom, monitor bi bio idealan izbor za podešavanje sa više monitora radi poboljšane produktivnosti. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom AdaptiveSinc obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. Ovaj monitor je takođe opremljen zvučnicima, USB čvorištem sa 2 porta, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima i funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju. To čini ovaj ekran od 22" XU2294HSU-B6 idealnim za bilo koju kancelarijsku ili kućnu kancelarijsku aplikaciju, uključujući povremeno igranje igara.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira od kojim uglom gledate.



100Hz

Brzina osvežavanja od 100 Hz se pretvara u povećanu glatkoću slike. To znači da je treperenje smanjeno, a samim tim i zamor očiju manje primetan. Povećana frekvencija takođe znači glatkije prelaze između kontrastnih boja, uglađenije scene pokreta u filmovima i igrama, pa čak i smanjeno treperenje kursora miša.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|--|
| Dizajn | bez okvira sa tri strane |
| Dijagonala | 21.5", 54.5cm |
| Panel | VA mreža, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 100Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 3000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 1ms |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 110KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2" |
| Razmak piksela | 0.249mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | da |
| Dodatno | i-style Boje |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Uključivanje, Meni, GOre/Desno/Jačina zvuka, Dole/Levo/I-Style Boje, Ulaz, Izlaz |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 22° gore; 4° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 492 x 359 x 178mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 564 x 380 x 122mm |
| Težina (bez kutije) | 2.6kg |
| Težina (sa kutijom) | 3.6kg |
| EAN kod | 4948570122639 |

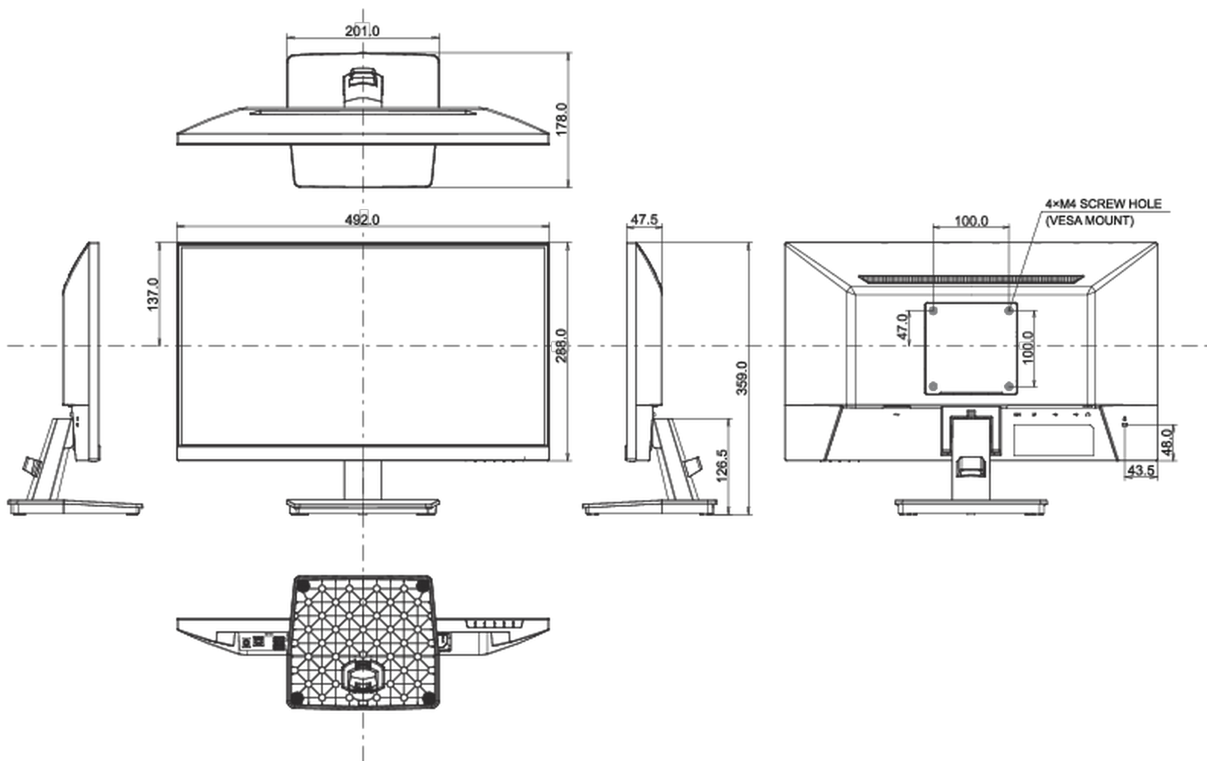

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.