

75" Interactive 4K UHD Touchscreen elevating interactive collaboration

ProLite TE7512MIS-B3AG ile izleyicilerinizi büyüleyin; eğitim ve kurumsal kullanım için mükemmel bir çözüm. iiWare 10 (Android OS 11) içeren bu 75" PureTouch-IR 40 noktalı dokunmatik ekranda Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi ve ScreenSharePro bulunur. Çift işlevli dokunmatik kalemlerle birlikte gelir ve kullanıcıların doğrudan bir USB cihazına, 64 GB dahili belleğe veya seçilen bir bulut sürücüyeye kaydedilebilen dosyalara ve ekran içeriğine 4K'da kolayca açıklama eklemesine olanak tanır. Ekran, sunumların, yüksek çözünürlüklü videoların ve hemen hemen her türlü içeriğin oynatılmasını destekler. Şimdi tek bir bağlantı noktası üzerinden en son video, ses ve dokunmatik sinyali desteklemek ve hatta cihazınızı 65 W güç iletimi ile şarj etmek için ek USB-C bağlantısı ile.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 400cd/m² ve 1200:1 kontrast oranına sahip yüksek kaliteli ticari IPS LCD ekran, sınıfın veya toplantı odasının her yerinden canlı, ayrıntılı ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Ekran 7/24 kesintisiz çalışma süresine sahiptir ve sınıflar veya toplantı odaları gibi yüksek kullanımlı ortamlarda sağlam dayanıklılık sağlamak için tamamen metal bir çerçeve ve 3 mm kalınlığında sertleştirilmiş cam ile donatılmıştır.

İçeriği herhangi bir cihazdan doğrudan ekranda paylaşın, yayınlayın ve düzenleyin ve ekip toplantılarınızı veya derslerinizi dahil edilen WiFi modülü (OWM002), iiyama Share ve EShare uygulamasıyla kolay, hızlı ve kesintisiz etkileşimli bir oturuma dönüştürün.



PureTouch-IR

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuřak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



iiWare

01 EKTRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Diagonal | 75", 189.3cm |
| Diyagonal | 189.3cm |
| Panel | IPS |
| Touch Glass | AG kaplamalı cam, zero air-gap |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 400 cd/m ² |
| Parlaklık | 350 cd/m ² dokunma ile |
| Işık geçirgenliği | 92% |
| Statik kontrast | 1200:1 |
| Dinamik kontrast | 4000:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 30 - 135kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
| Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) | 16.5mm, 16.5mm, 45mm |
| Piksel aralığı | 0.4296mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|--|
| Dokunmatik nokta sayısı | 40, 5pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle) |
| Dokunma doğruluğu | +/- 1.5mm |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|------------------------|--|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch) |
| Ses girişi | Mini jack x1 |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1 |
| Dijital sinyal çıkışı | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz) |
| Ses çıkışı | S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W (Front) |
| HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
| USB portları | x5 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), sağ taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB) |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|------------------|---|
| Entegre software | Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için iiyama DMS, Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, iiyama Share ve EShare özellikli iiWare 9.0 (Android OS 9.0) |
|------------------|---|

| | |
|----------------|--|
| WiFi | (WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0) |
| Hardware | CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
| Ekstra | WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem |
| Kiosk modu | evet |
| Media playback | evet |
| Cam kalınlığı | 3mm |
| Cam sertliği | 7H |
| OSD tuş kilidi | evet |

05 GENEL

| | |
|-----------------------|--|
| OSD dilleri | , , , , , , , , SV, FI, DA, NB |
| Kontrol düğmeleri | Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü |
| Kullanıcı kontrolleri | genel ayarlar (giriş, ses, arka ışık), ses ayarları (ses, bas, tiz, denge, ses modu, sessiz), ekran ayarları (en boy oranı, piksel kaydırma), ekran ayarları (parlaklık, kontrast, ton, keskinlik, görüntü modu , renk sıcaklığı), ayarları yapın (Yatay konum, Dikey konum, saat, faz, otomatik), ayarlar (kablolu ve ağlar, kişisel, giriş ve çıkış, uygulama, sistem) |
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Garanti | 5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin) |

06 MEKANİK

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fansız tasarım | evet |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 saat (arka ışık hariç) |

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|------------------|---|
| Kablolar | güç, USB, HDMI |
| Dokunmatik kalem | x4 (Çift işlevli kalem) |
| Diğer | WiFi 6 Modülü (OWM002), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi |

08 GÜÇ YÖNETİMİ


| | |
|---------------|--|
| Güç kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç kullanımı | 125W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|---------------|-----------------------|
| Yönetmelikler | , , , , , , , EPA 8.0 |
|---------------|-----------------------|

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 1709.5 x 1020 x 88mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 1863 x 1140 x 225mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 47.3kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 60.6kg |

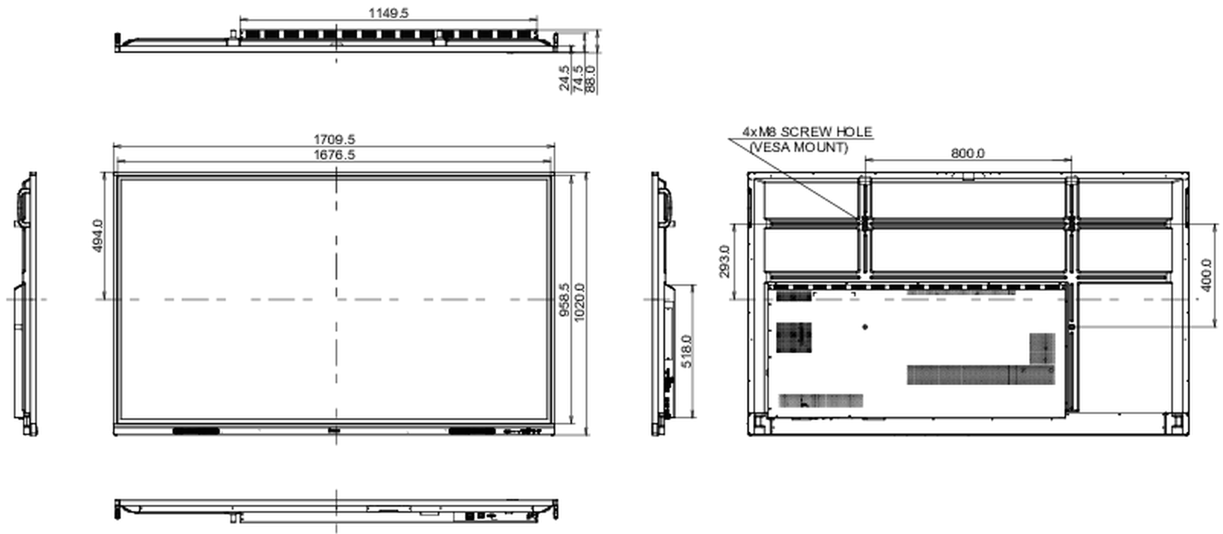

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED