



32" Full HD Professional Digital Signage 24/7 display met Android OS en FailOver

Kies voor non-stop hoge prestaties en betrouwbaarheid met de ideale all-in-one signage oplossing voor bedrijfskritische omgevingen. De LH3275HS van iiyama kan zonder onderbreking, 24/7 worden gebruikt in de weergaven landscape of portrait. De veelzijdigheid hiervan kan worden aangepast aan de displaybehoefte van jouw branche. On-board Android 11 OS betekent dat je de display eenvoudig kunt aanpassen en er direct applicaties op kunt installeren.


Het on-board [iiSignage²](#) (Content Management System) geeft je veilig en op afstand totale controle over je berichten en advertenties. De FailOver-functie zorgt ervoor dat je inhoud altijd actief wordt weergegeven via ingangen naar keuze. Dankzij de ingebouwde (en verwijderbare) WiFi-module is deze LH3275HS klaar voor het leveren van content op afstand via je netwerk.

Met de [EShare](#) app breng je moeiteloos ideevorming en efficiënte samenwerking over in je bedrijf of op school. Je kunt nu eenvoudiger dan ooit beginnen met draadloos delen.



Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|--|--|
| Design | Thin bezel |
| Beelddiagonaal | 31.5", 80cm |
| Paneel | IPS, anti-glare coating, matte finish, haze 25% |
| Resolutie | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 500 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1200:1 |
| Reactietijd (GTG) | 8ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (NTSC 72%) |
| Horizontale frequentie | 28 - 160kHz |
| Zichtbaar formaat | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5" |
| Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant) | 11.9mm, 11.9mm, 11.9mm |
| Pixel pitch | 0.364mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|-----------------------|---|
| Digitale video ingang | HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz) |
| Besturing IN | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 |
| Audio uitgang | Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W |
| HDCP | v.2.2 |
| USB poorten | x2 (v.2.0) |

03 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|--|
| Geïntegreerde software | Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage2, FailOver, EShare |
| WiFi | ja (Ingebouwd 802.11ac) |
| Hardware | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
| Anti-beeldretentie | ja |
| Media playback | ja |
| Behuizing (bezel) | metal |

04 ALGEMEEN

| | |
|-----------|--|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
|-----------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Gebruikersinstellingen | beeld (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, beeldreset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, schermreset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio uit, maximumvolume, minimumvolume, dempen, audioreset, synchronisatie audio out, luidsprekerinstelling), configuratie 1 (Android launcher, inschakelstatus, paneelopslag, RS232-routering, opstarten op source, WOL, reset configuratie 1, fabrieksreset), Configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, informatie OSD, logo en animatie, logo-instelling, animatie-instelling, monitor-ID, groeps-ID, monitorinformatie, HDMI-versie, configuratie 2 reset), geavanceerde optie (geen signaalbeeld, IR-bediening, power LED-lampje, timer voor uitschakelen, schema, HDMI met één draad, HDMI met één draad power off, FailOver, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, automatisch uitschakelen, SDM-instellingen, reset geavanceerde optie). |
| Plug&Play | DDC2B |

05 MECHANISME

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape, portrait |
| Fanless design | ja |
| VESA montage | 200 x 200mm |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C - 40°C |
| Opslagruimte temperatuur | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 44.000 uren (exclusief backlight) |

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------------------------|--|
| Kabels | Stroom, HDMI, RS-232c |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Overige | Stickers voor schroefgaten, AC-schakelaardecksel, schroef, kabelklemmen. |
| Afstandsbediening | ja (inclusief batterijen) |

07 POWER-MANAGEMENT


| | |
|--------------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 46W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

08 DUURZAAMHEID

| | |
|---|--|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |

09 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 725.5 x 421.8 x 54mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 824 x 554 x 119mm |
| EAN code | 4948570124220 |

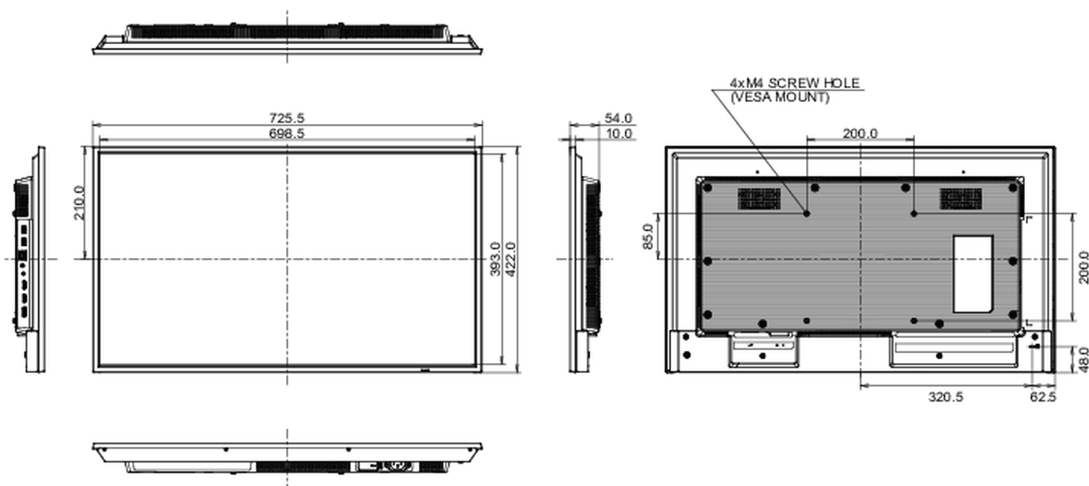

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED