




## 32" Full HD Professional Digital Signage 7/24 Ekran, Android OS ve FailOver özelliği



### Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



### iiSignage²

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	31.5", 80cm
Diyagonal	80cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	11.9mm, 11.9mm, 11.9mm
Piksel Aralığı	0.364mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	(Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

## 04 GENEL

OSD dilleri , , , , , , , , , SV, FI, DA, NB

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, HDMI, RS-232c

Diğer

Vida delikleri için çıkartmalar

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

46W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

725.5 x 421.8 x 54mm

Kutu boyutları G x Y x D

824 x 554 x 119mm

Ağırlık (kutu hariç)


5.2kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

7.3kg

EAN kodu

4948570124220

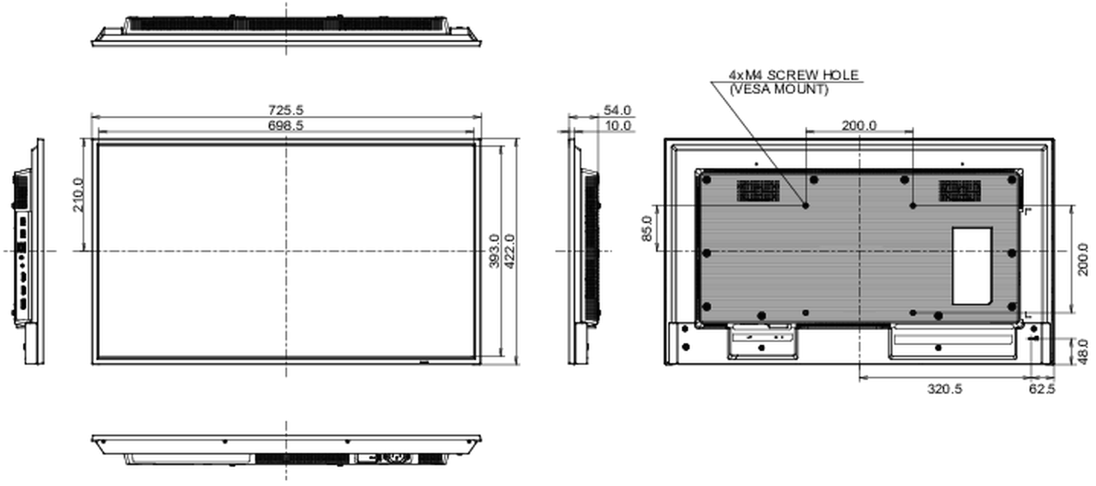

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED