



### 50" 4K UHD Professional Digital Signage 24/7 display met Android OS, FailOver en Intel® SDM slot

Kies voor non-stop hoge prestaties en betrouwbaarheid met de ideale all-in-one signage oplossing voor bedrijfskritische omgevingen. De LH5075UHS van iiyama kan zonder onderbreking, 24/7 worden gebruikt in de weergaven landschap of portret. De veelzijdigheid hiervan kan worden aangepast aan de displaybehoeften van jouw branche. On-board Android 11 OS betekent dat je de display eenvoudig kunt aanpassen en er direct applicaties op kunt installeren.

Het on-board [iiSignage²](#) (Content Management System) geeft je veilig en op afstand totale controle over je berichten en advertenties. De FailOver-functie zorgt ervoor dat je inhoud altijd actief wordt weergegeven via ingangen naar keuze. Dankzij de ingebouwde (en verwijderbare) WiFi-module is deze LH5075UHS klaar voor het leveren van content op afstand via je netwerk.

Met de [EShare](#) app breng je moeiteloos ideevorming en efficiënte samenwerking over in je bedrijf of op school. Je kunt nu eenvoudiger dan ooit beginnen met draadloos delen.



Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                         | Thin bezel                                                                           |
| Beelddiagonaal                                 | 49.5", 125.7cm                                                                       |
| Paneel                                         | VA, anti-glare coating, matte finish, haze 25%                                       |
| Resolutie                                      | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                            |
| Beeldverhouding                                | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid                              | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast                              | 5000:1                                                                               |
| Reactietijd (GTG)                              | 9.5ms                                                                                |
| Inkijkhoek                                     | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning                             | 1.07B 8bit (NTSC 72%)                                                                |
| Horizontale frequentie                         | 28 - 160kHz                                                                          |
| Zichtbaar formaat                              | 1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"                                                       |
| Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant) | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm                                                               |
| Pixel pitch                                    | 0.285mm                                                                              |
| Kleur behuizing en afwerking                   | zwart, mat                                                                           |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitale video ingang  | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Besturing IN           | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)                        |
| Digitale video uitgang | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)                                      |
| Audio uitgang          | Mini jack x1<br>Luidspreker 2 x 10W                                                                   |
| Besturing UIT          | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)                                 |
| HDCP                   | v.2.2                                                                                                 |
| USB poorten            | x2 (v.2.0)                                                                                            |

## 03 KENMERKEN

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Geïntegreerde software     | Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare |
| WiFi                       | ja (Ingebouwd 802.11ac)                                                               |
| Hardware                   | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB                                   |
| Extra                      | Intel® SDM-L, micro SD card slot                                                      |
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7                                                                                  |
| Anti-beeldretentie         | ja                                                                                    |
| Video wall / daisy chain   | Yes, (MST-output)                                                                     |
| Media playback             | ja                                                                                    |
| Behuizing (bezel)          | metal                                                                                 |

## 04 ALGEMEEN

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
|-----------|------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruikersinstellingen</b> | beeld (helderheid, contrast, scherpste, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, beeldreset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, schermreset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio uit, maximumvolume, minimumvolume, dempen, audioreset, synchronisatie audio uit, luidsprekerinstelling), configuratie 1 (Android launcher, inschakelstatus, paneelopslag, RS232-routering, opstarten op bron, WOL, reset configuratie 1, fabrieksreset), Configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, informatie OSD, logo en animatie, logo-instelling, animatie-instelling, monitor-ID, groeps-ID, monitorinformatie, DP-versie, DP-monitoren, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (geen signaalbeeld, IR-bediening, power LED-lampje, uitschakeltimer, schema, HDMI met één draad, HDMI met één draad uitgeschakeld, FailOver, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, automatisch uitschakelen, SDM-instellingen, reset geavanceerde optie). |
| <b>Plug&amp;Play</b>          | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 05 MECHANISME

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Beeld-oriëntatie</b>         | landscape, portrait               |
| <b>Fanless design</b>           | ja                                |
| <b>VESA montage</b>             | 400 x 400mm                       |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>      | 0°C - 40°C                        |
| <b>Opslagruimte temperatuur</b> | - 20°C - 60°C                     |
| <b>MTBF</b>                     | 44.000 uren (exclusief backlight) |

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kabels</b>            | Stroom, HDMI, RS-232c                                                    |
| <b>Handleiding</b>       | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies                          |
| <b>Overige</b>           | Stickers voor schroefgaten, AC-schakelaardecksel, schroef, kabelklemmen. |
| <b>Afstandsbediening</b> | ja (inclusief batterijen)                                                |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Voeding</b>           | intern                                      |
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| <b>Energieverbruik</b>   | 112W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 08 DUURZAAMHEID

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Richtlijnen</b>                                            | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                    |

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 1122.7 x 643.6 x 55mm |
| <b>Doos afmetingen B x H x D</b>    | 1261 x 761 x 132mm    |
| <b>Gewicht (zonder doos)</b>        | 11.8kg                |
| <b>Gewicht (inclusief doos)</b>     | 16.2kg                |
| <b>EAN code</b>                     | 4948570123452         |

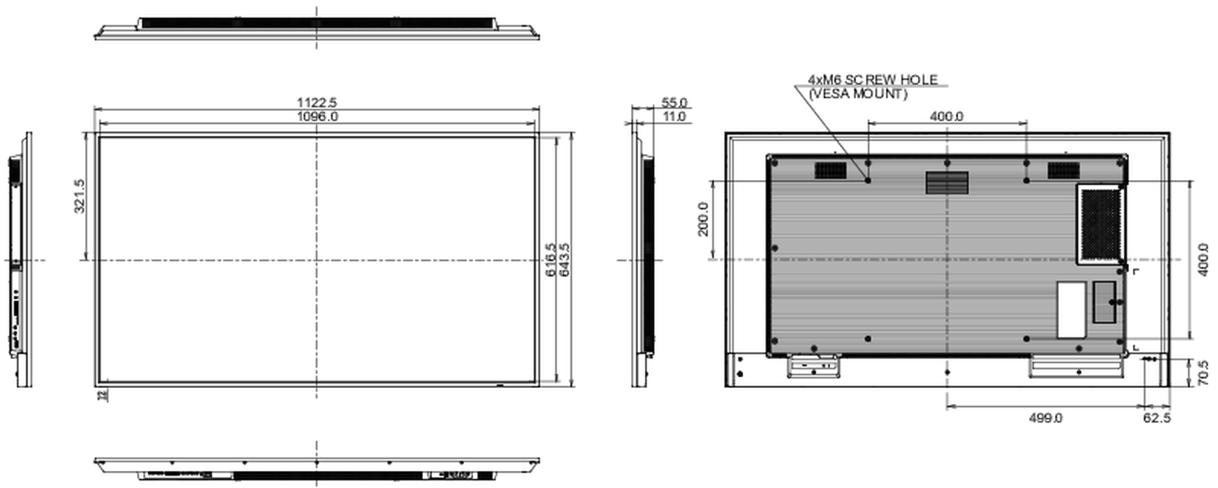

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED