



**Monitor da 27" con tecnologia pannello IPS, risoluzione WQHD, hub USB, frequenza di aggiornamento di 100Hz e supporto regolabile in altezza di 150 mm**

Il design elegante edge-to-edge del ProLite XUB2797QSU, con risoluzione WQHD (2560x1440), è perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100Hz, insieme all'AdaptiveSync, offre un miglioramento immediato e tangibile della fluidità dell'immagine. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, 2 porte USB 3.2, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27" è un'ottima scelta sia per la casa che per l'ufficio.



**IPS Technology**

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



**WQHD**

Con una risoluzione WQHD (2560x1440p), il monitor è pronto a visualizzare immagini ad alta definizione. Questo significa che potrete ospitare più informazioni sullo schermo, ovvero oltre il 76% in più rispetto a un monitor con una risoluzione Full-HD (1920x1080).

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Design                        | borderless su tre lati   |
| Diagonale                     | 27", 68.5cm  |
| Pannello                      | IPS Panel Technology LED, finitura opaca                                     |
| Risoluzione nativa            | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)                                      |
| Format                        | 16:9   |
| Luminosità                    | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Contrasto statico             | 1300:1   |
| Contrasto avanzato            | 80M:1  |
| Tempo di risposta (MPRT)      | 1ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 150kHz  |
| Angolo di visione L x H       | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel pitch                   | 0.233mm  |
| Color                         | opaca, nero  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |   |
|---------------------|---|
| Connettore ingresso | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB             | x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))            |
| HDCP                | si  |
| Connettore cuffie   | si  |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Riduzione luce blu                   | si   |
| Flicker free                         | si   |
| supporta la Tecnologia Adaptive Sync | si   |
| Extra                                | i-Style colour                                   |
| Lingua OSD                           | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL           |
| Pulsanti controllo                   | Ingresso / Uscita / - / + / Menu / Alimentazione |
| Altoparlanti                         | 2 x 2W   |
| Utilità                              | brevettato Kensington-lock™, DDC2B               |

## 04 MECCANICA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza           | 150mm   |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°   |
| Snodo                         | 90°; 45° sinistra; 45° destro                               |
| Angolo di inclinazione        | 23° alto; 5° giù  |
| Montaggio VESA                | 100 x 100mm   |
| Passaggio cavi                | si  |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** di alimentazione, USB, HDMI, DP

**Altro** guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

**Unità di alimentazione** interno

**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Consumo energia** 22W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

**Norme** TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** E


**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm

**Box dimensioni L x H x P** 679 x 427 x 130mm

**EAN code** 4948570124183

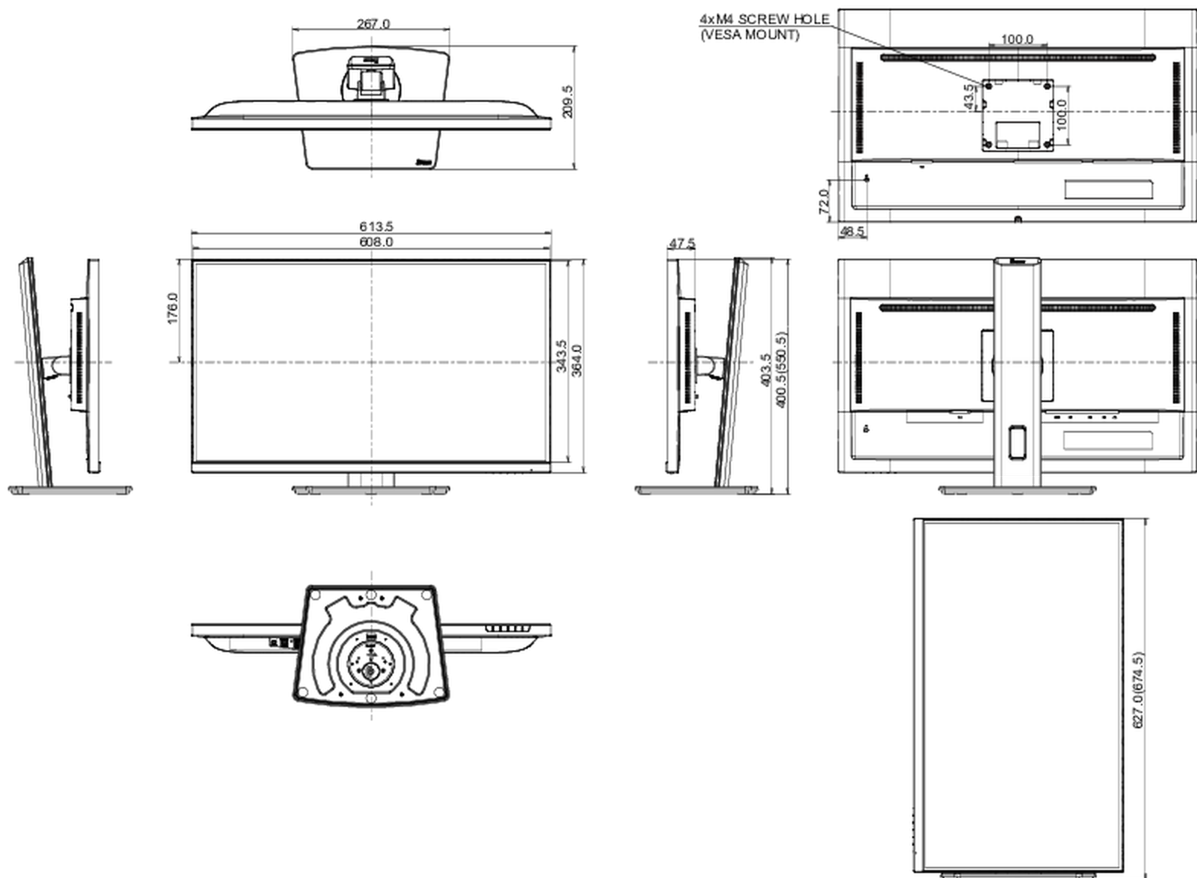

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.