



27" Ultra slim IPS monitor met 4K resolutie, Dynamic Power Saving (DPS) en in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2792UHSU met stijlvol frontontwerp en 4K-resolutie verwerkt moeiteloos vier keer meer informatie dan een Full HD-scherm. De IPS-paneel technologie biedt nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De 15cm in hoogte verstelbare voet met draai- en zwenkfuncties zorgt ervoor dat de schermstand gemakkelijk naar uw voorkeur is aan te passen. Met de Dynamic Power Saving (DPS)-functie hoeft u alleen maar een schakelaar om te zetten om te genieten van intelligente helderheidsaanpassing voor optimale energie-efficiëntie, zonder afbreuk te doen aan de helderheid. Herdefinieer uw creatieve workflow met de ProLite XUB2792UHSU.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#), [ProLite XU2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XU2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#).



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontale frequentie	30 - 140kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.155mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x3 ((v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
USB-C	x1 (Power delivery 15W)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick: Midden (Power / Menu), Omhoog (Invoerselectie), Omlaag, Rechts (Volume / Dempen), Links (Submenu)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technologie, DPS), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, blue light reducer, gamma, RGB bereik, kleurtemperatuur, gebruikersvoorinstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd, OSD achtergrond, DDC/CI, weergave-informatie), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, LED, USB BC), invoer selecteren (bron) audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	34W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	688 x 463 x 138mm
Gewicht (zonder doos)	6.3kg
Gewicht (inclusief doos)	8.7kg
EAN code	4948570123803

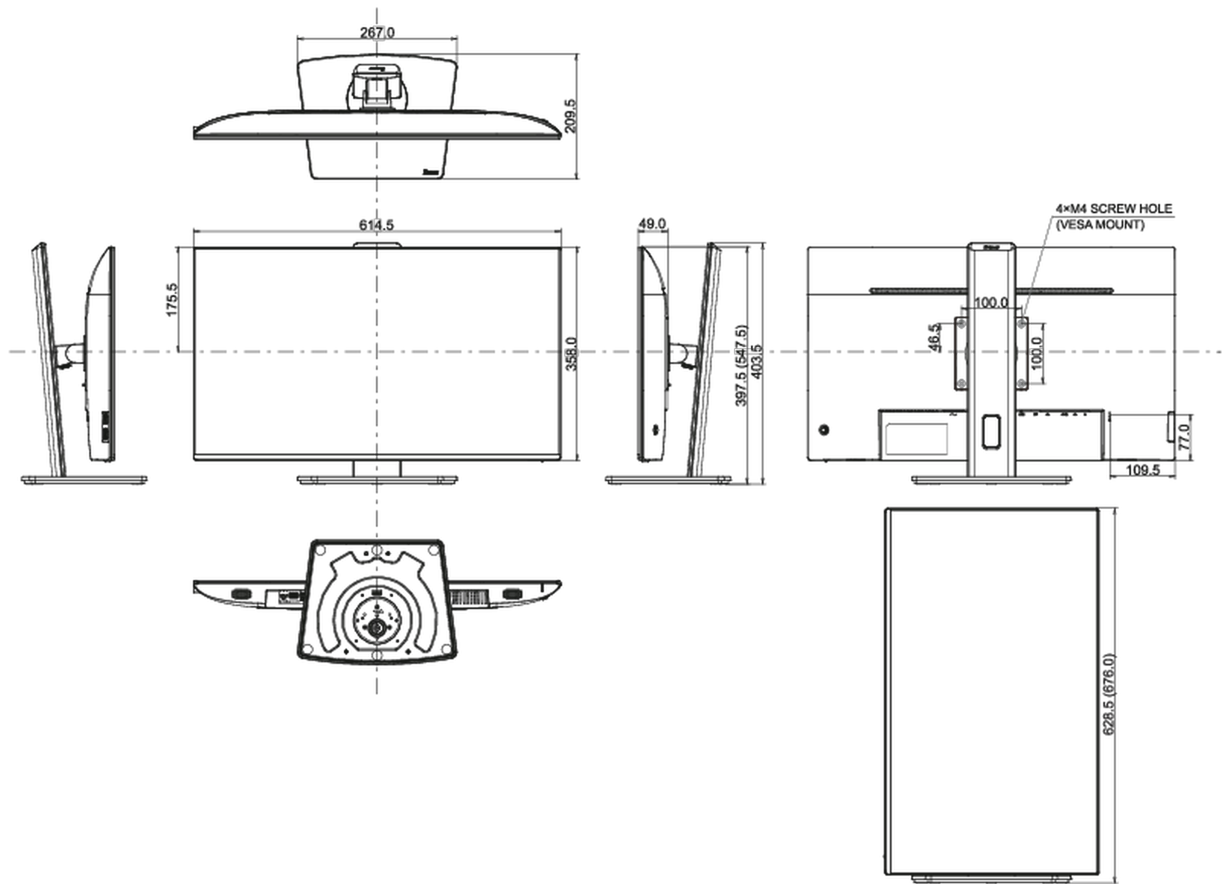

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED