




## 27" IPS monitor sa ugrađenom WindowsHello kamerom i mikrofonom

XUB2790QSUH je prvoklasni desktop monitor od 27" dizajniran za profesionalnu i ličnu upotrebu. IPS panel sa QHD (2560x 1440) rezolucijom obezbeđuje preciznu i konzistentnu reprodukciju boja, pružajući zapanjujuće vizuelne slike sa širokim uglovima gledanja. Reduktor plavog svetla i LCD tehnologija bez treperenja, smanjuje naprezanje očiju, pružajući udobno iskustvo gledanja.

Opremljen postoljem od 150 mm podesivim po visini koje nudi funkcije okretanja i okretanja, omogućava lako prilagođavanje položaja ekrana prema vašim željama. Štaviše, može se pohvaliti ugrađenom web kamerom sa autofokusom od 1080p (2MP) i mikrofonom kompatibilnim sa Windows Hello, dodajući udobnost i sigurnost vašem radnom prostoru.

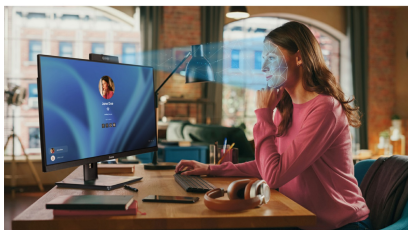

### Windows Hello web kamera

Ugrađena web kamera sa mikrofonom i autofokusom garantuje besprekornu kompatibilnost sa bilo kojom platformom za video ili web konferenciju. Usklađenost sa Windows Hello omogućava korisnicima da se prijave na svoje uređaje koristeći metode biometrijske autentifikacije. Pruža zgodan i bezbedan način za pristup uređajima i aplikacijama bez potrebe za lozinkama.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez rama na 3 strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 147KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
USB-C	x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dotatno	Ugrađena 1080p veb kamera (2MP) sa autofokusom i mikrofonom u skladu sa Windows Hello
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Signal Select/ Izlaz(Input), + / Jačina zvuka, - / Eco, Menu, Uključivanje
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, i-Style boja, ACR, Eco, OD, Ks-Res tehnologija), podešavanja slike (reduktor plavog svetla, oštra i meka, podešavanje video režima), podešavanja boja (gama, 6-osna, boja temp.), audio podešavanja (jačina zvuka, isključivanje zvuka), podešavanja na ekranu (H. pozicija, V. pozicija, vreme na ekranu, rotacija menija na ekranu, jezik), dodatni 1 (MBR, Adaptive Sync, USB-C, KVM, USB BC), dodatna 2 (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, HDMI opseg, logo otvaranja, LED, informacije)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
------------------------------	---

Podšavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	21W default , 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613 x 416.5 (566.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	690 x 457 x 168mm
Težina (bez kutije)	6.7kg
Težina (sa kutijom)	8.5kg
EAN kod	4948570123193

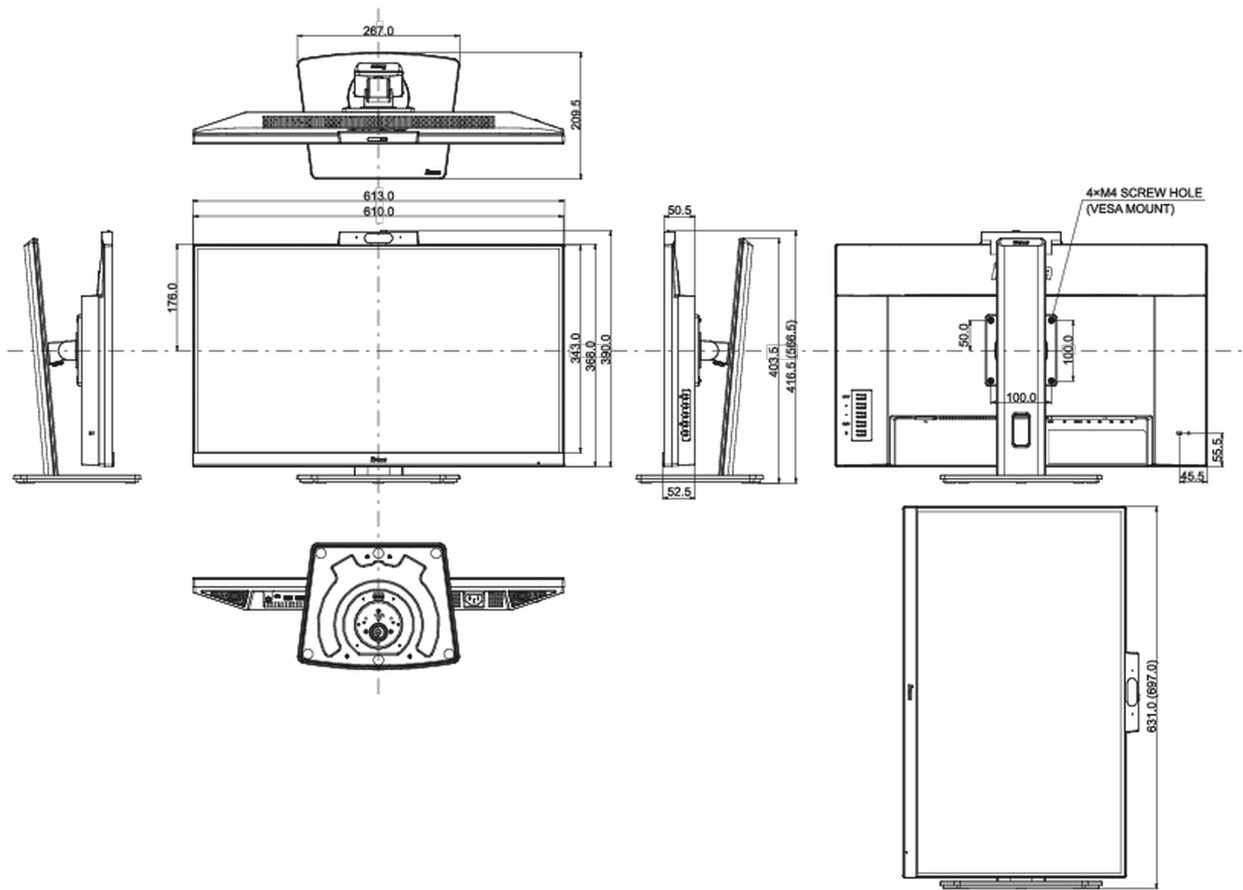

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED